Katalógus 2024

Passion for Precision

magnetic
60 CM
SOLA

Hozd ki magadból a legjobbat. Tegyél meg még egy lépést. Merj valami nagyot tenni, hogy valami maradandót alkoss. Ahhoz, hogy a legjobbat nyújthasd, a legjobb eszközöket készítjük neked. A SOLA a precizitás iránti valódi szenvedélyével 1949 óta gyárt rendkívül pontos és tartós mérő- és jelölőszerszámokat, amelyeket ma már világszerte használnak. Sosem álltunk meg – minden nap saját laboratóriumainkban fejlesztünk és tesztelünk olyan újításokat, amelyek inspirálják képességeidet, tapasztalataidat és a tökéletességre való törekvésedet. Mindig közel ahhoz, amire valóban szükséged van a kihívásaidhoz. Mert mindig vannak új feladatok. Mi pedig csak akkor vagyunk büszkék, ha te is az vagy – a legeslegjobb munkádra.

SOLA. Passion for Precision.

1949 — NT4 fa dőlésmérő vízmérték

Egy kis padlástól a nagy, széles világig.

Néha a nagy dolgok valóban kis dolgokból születnek. Egyébiránt az „NT4 fa dőlésmérő vízmérték” gyártása nem tágas gyárcsarnokokban, hanem Guido Scheyer mérnök otthonának átlátható padlásán kezdődött. A Sottopietra-val és a Latzel-lel együtt fejlesztett első, innovatív eszköz meglehetősen meghatározó volt a SOLA márka számára. Mert pontosan ugyanúgy készült, mint ahogyan a mérőszerszámokat ma is gyártják a Vorarlbergi fő telephelyen: A precizitás iránti feltétlen szenvedéllyel. Ez soha nem változott és nem is fog változni. Még akkor is, ha a SOLA-nál ma már valóban minden egy kicsit nagyobb, mint 1949-ben volt.

2020 — RED DIGITAL

Made in Austria: Ahol az innováció otthon van.

Ha az ember megpróbálja összeegyeztetni ennek a világnak egy részét a tartós, megbízható minőséggel, Ausztria bizonyára nem is jut eszébe túl későn. Mindig is nagy igény volt ebben az országban a kiváló minőségű termékek gyártására – és a Vorarlbergi SOLA-nál ez soha nem volt másképp. Németország és Svájc között, a Rajna-völgyben található két gyárban mintegy 200 fős csapatunk több mint 1500 termékből álló termékpalettát állít elő, és nap mint nap azon dolgozik, hogy a „Made in Austria” továbbra is csak a legjobb minőséget és szakértelmet jelentse. Azt, hogy ez mennyire jól sikerül, az ügyfeleink mondják meg nekünk. Meg persze a SOLA termékek által eddig elnyert díjak és kitüntetések sokasága is.

Termék-újdonságok

1

2

3

Minden egyes feladattal jobbá válni. Ez ránk is vonatkozik.

1 RED 180 DIGITAL & REDM 30 DIGITAL
Digitális vízmértékek Bluetooth-szal

A RED DIGITAL Bluetooth-szal és a SOLA Measures alkalmazáshoz csatlakozással minden olyan helyen használható, ahol dőlést, lejtést vagy szöget kell gyorsan és pontosan meghatározni. Új: RED 180 DIGITAL, praktikus, 180 cm-es hosszúsággal, valamint a kompakt REDM 30 DIGITAL 30 cm-es és extra erős, oldalt beépített Neodym-mágnesekkel.

2 IMW
Fehér ipari jelölő

A lakkalapú IMW fehér ipari jelölőt kifejezetten az iparban történő használatra tervezték. Kerek hegyével és 4 mm-es vonalszélességével megbízhatóan jelöli meg a sötét és csúszós felületeket. Kiemelkedő pigmentáltságának köszönhetően az IMW meggyőző láthatóságot és olvashatóságot biztosít. Ezenkívül pedig vízálló, ami azt jelenti, hogy a jelölések még kedvezőtlen körülmények között is tartósak és jól láthatóak maradnak.

3 PM DUO
Duo alkoholos filc

Az egyedülálló PM DUO olyan jelölő, amely egyetlen tollban egyesíti a furatjelölő és alkoholos jelölő funkcióit. Ideális kézműves projektekhez, sokoldalúságot és pontosságot kínál a két hegyének köszönhetően. Teljesíti a tűpontos furatjelölésekre és a tartós jelölésekre vonatkozó követelményeket.

4 WMD 200 & WMD 500
Digitális szögmérők

A WMD digitális szögmérő egyetlen elektronikus szerszámban kombinálja az állítható vízmérték és a vonalzó funkcióit. A WMD belső és külső szögek mérésére, átvitelére és rajzolására használható. A digitális LCD-kijelzőn könnyen leolvasható a mért érték, és ±0,3° pontosságú. A WMD 200 mm-es és 500 mm-es szárhosszban kapható.

5 SLGI 2 250
Ölesléc

Az SLGI 2 ölesléc most 250 cm-es hosszban is kapható. A középen elhelyezett fogantyúk lehetővé teszik a kényelmes kezelést egyetlen személy számára. Az ölesléc vízszintes és függőleges libellával van felszerelve, és mind normál helyzetben, mind fordított pozícióban nagy mérési pontosságot biztosít.

6 CPM
Mechanikus ácsceruza

A CPM mechanikus ácsceruza megbízható nyomóautomatikája és széles, téglalap keresztmetszetű hegye különösen pontos jelöléseket tesz lehetővé különböző felületeken. A ceruzahegyek különböző keménységben kaphatók, és gond nélkül cserélhetők, illetve utántölthetők. A praktikus hosszúságú, robusztus kialakítású műanyag házat kifejezetten az építkezéseken való használatra fejlesztették ki.

sola

Vízmértékek

Öleslécek/lehúzólécek

Lézerkészülékek

Lézeres távolságmérők


Mérővesszők

Zsebmérőszalagok

Mérőszalagok

Mérőkerekek

Derékszögek/vonalzók

Kicsapózsinórok

Ceruzák/jelölők

Vízmértékek

A FOCUS libella:
A pontos mérések mércéje.

A SOLA vízmérték lelke a szabadalmaztatott FOCUS libella. A hagyományos gyűrűs libellákhoz képest sokkal jobb kontraszttal rendelkezik, és a nagyítós lencsének köszönhetően könnyebben leolvasható. Az akrilüveg törhetetlen és rendkívül stabil az alakváltozással szemben, az antisztatikus és hőmérsékletálló libella folyadék nagyon jó fényállósággal rendelkezik, és megakadályozza azt is, hogy a légbuborék rázkódás esetén szétváljon.

Az eredmény: lényegesen gyorsabb és pontosabb mérés. És ez minden helyzetben, szinte bármikor, mert a FOCUS libella még félhomályban is könnyen leolvasható a fluoreszkáló rétegnek köszönhetően. A szabadalmaztatott ultrahangos hegesztésnek köszönhetően pedig még 30 év garanciát is adunk a tökéletes tömítettségre. Ilyenek vagyunk mi a SOLA-nál. Ha megy tökéletesen, mi úgy is csináljuk.

- **4x nagyobb kontraszt a gyűrűs libellákhoz képest**
- **Akár +60%-kal nagyobb nagyító a gyorsabb leolvasás érdekében**
- **A légbuborék nem válik szét rázkódás esetén**

Olyan precíz, hogy az egész világ felfigyel rá.

Büszkén mondhatjuk: A RED sorozat vízmértékei a világon a legpontosabbak. Így a maximális mérési tűrés 0,3 mm/m (0,017°) a standard méréseknél és 0,5 mm/m (0,029°) fordított pozícióban, Önnek nem kell kétszer meggondolnia, hogy melyik műszerre hagyatkozzon, amikor fontos feladatról van szó.

Súly, ami sok mindent megkönnyít.

A termékfejlesztés során soha nem könnyítettük meg a dolgunkat. És szó szerint, mert a SOLA vízmértéknek legalább 500 g/folyóméter kézzelfogható profilsúlya van. Az erős, ütéscsillapító végdugók további biztonsági pluszt jelentenek. A jelentős falvastagság megvédi a SOLA vízmértéket a napi kopástól vagy az építkezésen történő leejtés esetén. A pontatlanságok így minimálisra csökkennek.

Biztonságos tapadás: az oldalt beépített mágnesek.

Egy igazi SOLA ott marad, ahol maradnia kell: Az összes mágneses SOLA zártszelvény vízmértékben a neodym mágnesek oldalt kerültek beszerelésre. Ez a pontosság, a tapadás, a tisztaság és a biztonság tekintetében érezhető előnyöket eredményez.

A neodym mágnesek a ritkaföldfémek közé tartoznak, és stabil tartást biztosítanak – függetlenül attól, hogy a vízmérték vízszintesen vagy függőlegesen van-e elhelyezve. A mágneses vízmértékek még a csöveken és a festett vagy kerek acél alkatrészeken is biztos tartást nyújtanak, anélkül, hogy elcsúsznának. Így idealisak minden olyan munkához, amikor előnyös, hogy kezünk szabadon marad.

Ezenkívül az oldalra szerelt mágnesek olyan alkalmazási helyzetekben is helytállnak, amikor a vízmérték hőfejlődésnek vagy rázkódásnak van kitéve. Az oldalsó beszerelésnek köszönhetően a mágnesek nem tudnak sem kilazulni, sem kiesni, és mindig stabilan a helyükön maradnak.

Sima és tiszta mérőfelület.

Míg a hagyományos mágneses vízmértékeknél a mágnesek közvetlenül a mérőfelületbe vannak beépítve, az oldalról szerelt mágneseknél a mérőfelület teljesen sima. A vízmérték mérőfelületén nincsenek a méréshez nem megfelelő bemélyedések, ahol a szennyeződések és fémforgácsok előszeretettel gyűlnek össze. A sima mérőfelületek könnyen tisztíthatók, megakadályozzák az érzékeny, festett felületek karcolódását és sérülését, amit a mágnesekre tapadt fémforgácsok okozhatnak.

Minden helyzetre felkészülve: RED DIGITAL & GO! SMART.

A RED DIGITAL minden olyan helyen meggyőzően használható, ahol dőlést, lejtést vagy szöget kell gyorsan és pontosan meghatározni. A digitális precíziós vízmértékek nemcsak a beépített elektronikus dőlésmérő modullal és a Bluetooth-interfésszel, hanem strapabíróságukkal és egyszerű használatukkal is lenyűgöznek.

A vízmérték, a dőlésmérő és a szögmérő funkcióit egyesíti a GO! SMART rendkívül praktikusan egy készülékben. Ez a kompakt, V alakú horonnyal rendelkező, mágneses talppal felszerelt eszköz sokoldalúan használható.

SOLA Measures alkalmazás: Egyszerűen csak hagyja mérni.

A SOLA Measures egy olyan multifunkcionális alkalmazás, amely teljesen új lehetőségeket nyit meg a digitális mérés számára. Bluetooth-on keresztül csatlakoztatva a RED DIGITAL vízmértékhez vagy a GO! SMART-hoz, számos hasznos funkció hívható le az okostelefonon:

- A mérési értékek távoli leolvasása, ha a mérőeszközzel való vizuális kapcsolat nehéz vagy lehetetlen
- A mérési értékek kezelése és dokumentálása, beleértve a dátum, az idő és a helyszín rögzítését
- Foto overlay funkció a mérési helyzet fényképezéséhez a valós idejű adatok (mérési érték, dátum, idő) fényképen történő megjelenítésével

A SOLA Measures alkalmazás ingyenes és alkalmas iOS és Android operációs rendszerű okostelefonokhoz.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

További információk a SOLA YouTube csatornán

			Mérési tűrés standard pozícióban	Mérési tűrés fordított pozícióban	Oldal
Zártszelvény vízmértékek					
RED 3			0.30	0.50	21
BIG RED 3			0.30	0.50	21
REDM			0.30	0.50	22
BIG REDM			0.30	0.50	22
AZ			0.50	0.75	23
AZ 3			0.50	0.75	23
AZM			0.50	0.75	24
AZM 3			0.50	0.75	24
BIG X			0.50	0.75	25
BIG X 3			0.50	0.75	25
AZB			0.50	0.75	26
AZB 3			0.50	0.75	26
AV			0.50	1.00	27
AVD			0.50	1.00	27
SM PROFI			0.50	0.75	28
MRMI			0.50	0.75	28
ELECTRIC			0.50	0.75	29
MARK-IT			0.75	-	29
Digitális vízmértékek					
GO! SMART DISPLAY			-	-	30
GO! SMART			-	-	30
RED DIGITAL			0.50	0.50	31
REDM DIGITAL			0.50	0.50	31
Lézeres vízmértékek					
RED LASER DIGITAL			0.25	–	32
Precíziós vízmértékek					
HPL			0.30	0.50	33
HPL 3			0.30	0.50	33

		Mérési tűrés standard pozícióban	Mérési tűrés fordított pozícióban	Oldal
Öntvény vízmértékek				
M		0.50	1.00	34
MM		0.50	1.00	34
M 25		0.50	0.75	34
MM 5 25		0.50	0.75	35
I-profil vízmértékek				
I		1.00	-	36
I5		1.00	-	36
ID		1.00	-	36
Kompakt vízmértékek				
GO! MAGNETIC		0.75	–	37
GO!		1.00	–	37
R 100		1.00	–	37
Műanyag vízmértékek				
PF		1.00	-	38
PHF		1.00	-	38
T PRO		1.00	–	38
PTF		1.00	-	39
PT 5		1.50	-	39
PTM 5		1.50	-	39
UZ		-	-	40
K 5		-	-	40
JP		-	-	40
Dőlés- és lejtésmérők				
NP 121		-	-	41
APN		-	-	41
NAM		-	-	41
APK		0.50	-	42

		Mérési tűrés standard pozícióban	Mérési tűrés fordított pozícióban	Oldal
Tömlős vízmértékek				
S 1012		–	–	43
SP 10		–	–	43
S 120		–	–	43
SCHL		–	–	44
Speciális libellák				
DB		–	–	45
DF		–	–	45
F		–	–	45
Vízmérték kiegészítők				
RED CLIP		–	–	46
BAG 25		–	–	46
BAG		–	–	46
BAG PLUS		–	–	46
ST		–	–	47
WP		–	–	47
NB		–	–	47

RED 3

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
RED 3 60	**60**	○	1	01214801	9002719019268
RED 3 80	**80**	○	1	01215101	9002719019275
RED 3 100	**100**	○	1	01215301	9002719019282

- Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-FOCUS libellával
- Törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval (+20%) és 30 év libellagarancia
- Jobb leolvashatóságot biztosít a félhomályban a Sola-fluoreszkáló libella betét
- Legmagasabb mérési pontosság normál és fordított helyzetben is
- Extra erős alumínium profil merevítő bordákkal a maximális stabilitás érdekében
- Az ütéselnyelő végdugók optimális védelmet nyújtanak sérülések ellen

BIG RED 3

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
BIG RED 3 120	**120**	○	1	01219401	9002719019039
BIG RED 3 150	**150**	○	1	01219501	9002719019466
BIG RED 3 180	**180**	○	1	01219601	9002719019046
BIG RED 3 200	**200**	○	1	01219701	9002719019053
BIG RED 3 240	**240**	○	1	01219901	9002719019060

- Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-FOCUS libellával
- Törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval (+20%) és 30 év libellagarancia
- Jobb leolvashatóságot biztosít a félhomályban a Sola-fluoreszkáló libella betét
- Legmagasabb mérési pontosság normál és fordított helyzetben is
- Extra erős alumínium profil merevítő bordákkal a maximális stabilitás érdekében
- Az ütéselnyelő végdugók optimális védelmet nyújtanak sérülések ellen

Műszaki leírás:	**RED 3**	**BIG RED 3**
Terméknév	Zártszelvény vízmérték	Zártszelvény vízmérték
Anyag	Alumínium	Alumínium
Felület	bevonatos	bevonatos
Szín	piros	piros
Profilsúly	890 g/m	890 g/m
Mérési tűrés standard pozícióban	0,30 mm/m (0 017°)	0,30 mm/m (0 017°)
Mérési tűrés fordított pozícióban	0,50 mm/m (0 029°)	0,50 mm/m (0 029°)
Vízszintes libella	1	1
Függőleges libella	2	2
Mérőfelület	bevonatos	bevonatos
Fogantyúk	-	2
Végdugó	2-K	2-K
Méretek	59 x 27 mm	59 x 27 mm

RedM

	L [cm]	Mágnesek [db]	VP	PU	Cikkszám	EAN
RedM 3 60	**60**	**4**	○	1	01812801	9002719031833
RedM 3 80	**80**	**6**	○	1	01813101	9002719031840
RedM 3 100	**100**	**6**	○	1	01813301	9002719031857

- Oldalról beépített mágnesek a folytonos mérőfelület és a mágnesek maximális védelme érdekében
- Erős Neodym mágnes a magas tapadás érdekében
- Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-FOCUS libellával
- Törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval (+20%) és 30 év libellagarancia
- Jobb leolvashatóságot biztosít a félhomályban a Sola-fluoreszkáló libella betét
- Az ütéselnyelő végdugók optimális védelmet nyújtanak sérülések ellen

Big RedM

	L [cm]	Mágnesek [db]	VP	PU	Cikkszám	EAN
Big RedM 3 120	**120**	**8**	○	1	01816401	9002719031864
Big RedM 3 150	**150**	**8**	○	1	01816501	9002719031871
Big RedM 3 180	**180**	**10**	○	1	01816601	9002719031888
Big RedM 3 200	**200**	**10**	○	1	01816701	9002719031895

- Erős Neodym mágnes a magas tapadás érdekében
- Oldalról beépített mágnesek a folytonos mérőfelület és a mágnesek maximális védelme érdekében
- Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-FOCUS libellával
- Törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval (+20%) és 30 év libellagarancia
- Jobb leolvashatóságot biztosít a félhomályban a Sola-fluoreszkáló libella betét
- Az ütéselnyelő végdugók optimális védelmet nyújtanak sérülések ellen

Műszaki leírás:	RedM	Big RedM
Terméknév	Zártszelvény vízmérték	Zártszelvény vízmérték
Anyag	Alumínium	Alumínium
Felület	bevonatos	bevonatos
Szín	piros	piros
Profilsúly	890 g/m	890 g/m
Mérési tűrés standard pozícióban	0,30 mm/m (0 017°)	0,30 mm/m (0 017°)
Mérési tűrés fordított pozícióban	0,50 mm/m (0 029°)	0,50 mm/m (0 029°)
Vízszintes libella	1	1
Függőleges libella	2	2
Mérőfelület	bevonatos	bevonatos
Mágnes	Neodym	Neodym
Fogantyúk	-	2
Végdugó	2-K	2-K
Méretek	59 x 27 mm	59 x 27 mm

AZ

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
AZ 40	**40**	○	1	01160501	9002719000211
AZ 50	**50**	○	1	01160701	9002719000228
AZ 60	**60**	○	1	01160801	9002719000235
AZ 80	**80**	○	1	01161101	9002719000259
AZ 100	**100**	○	1	01161301	9002719000266
AZ 120	**120**	○	1	01161401	9002719000273
AZ 150	**150**	○	1	01161501	9002719000280
AZ 180	**180**	○	1	01161601	9002719000297
AZ 200	**200**	○	1	01161701	9002719000303

- Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-FOCUS libellával
- Jobb leolvashatóságot biztosít a félhomályban a Sola-fluoreszkáló libella betét
- Nagyon magas mérési pontosság normál és fordított helyzetben is
- Törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval (+20%) és 30 év libellagarancia
- Rendkívül robusztus profil nagy szilárdságú alumíniumötvözetből a hosszabb élettartam érdekében
- Ütéscsillapító végdugók

AZ 3

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
AZ 3 80	**80**	○	1	01169101	9002719011323
AZ 3 100	**100**	○	1	01169301	9002719009559
AZ 3 120	**120**	○	1	01169401	9002719009566
AZ 3 150	**150**	○	1	01169501	9002719009573
AZ 3 180	**180**	○	1	01169601	9002719009580
AZ 3 200	**200**	○	1	01169701	9002719009597
AZ 3 250	**250**	○	1	01169901	9002719015543

- Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-FOCUS libellával
- Jobb leolvashatóságot biztosít a félhomályban a Sola-fluoreszkáló libella betét
- Nagyon magas mérési pontosság normál és fordított helyzetben is
- Törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval (+20%) és 30 év libellagarancia
- Rendkívül robusztus profil nagy szilárdságú alumíniumötvözetből a hosszabb élettartam érdekében
- Ütéscsillapító végdugók

Műszaki leírás:	**AZ**	**AZ 3**
Terméknév	Zártszelvény vízmérték	Zártszelvény vízmérték
Anyag	Alumínium	Alumínium
Felület	eloxált	eloxált
Szín	arany	arany
Profilsúly	750 g/m	750 g/m
Mérési tűrés standard pozícióban	0,50 mm/m (0 029°)	0,50 mm/m (0 029°)
Mérési tűrés fordított pozícióban	0,75 mm/m (0 043°)	0,75 mm/m (0 043°)
Vízszintes libella	1	1
Függőleges libella	1	2
Mérőfelület	eloxált	eloxált
Végdugó	1-K	1-K
Méretek	50 x 24 mm	50 x 24 mm

AZM

	L [cm]	Mágnesek [db]	VP	PU	Cikkszám	EAN
AZM 30	**30**	**2**	○	1	01820301	9002719040088
AZM 40	**40**	**2**	○	1	01820501	9002719040095
AZM 50	**50**	**4**	○	1	01820701	9002719040101
AZM 60	**60**	**4**	○	1	01820801	9002719040118
AZM 80	**80**	**4**	○	1	01821101	9002719040125
AZM 100	**100**	**6**	○	1	01821301	9002719040132
AZM 120	**120**	**6**	○	1	01821401	9002719040149
AZM 150	**150**	**8**	○	1	01821501	9002719040156
AZM 180	**180**	**8**	○	1	01821601	9002719040163
AZM 200	**200**	**8**	○	1	01821701	9002719040170

- Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-FOCUS libellával
- Jobb leolvashatóságot biztosít a félhomályban a Sola-fluoreszkáló libella betét
- Nagyon magas mérési pontosság normál és fordított helyzetben is
- Oldalról beépített mágnesek a folytonos mérőfelület és a mágnesek maximális védelme érdekében
- Erős Neodym mágnes a magas tapadás érdekében
- Ütéscsillapító végdugók

AZM 3

	L [cm]	Mágnesek [db]	VP	PU	Cikkszám	EAN
AZM 3 80	**80**	**4**	○	1	01823101	9002719040682
AZM 3 100	**100**	**6**	○	1	01823301	9002719040699
AZM 3 120	**120**	**6**	○	1	01823401	9002719040705
AZM 3 150	**150**	**8**	○	1	01823501	9002719040712
AZM 3 180	**180**	**8**	○	1	01823601	9002719040729
AZM 3 200	**200**	**8**	○	1	01823701	9002719040736

- Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-FOCUS libellával
- Jobb leolvashatóságot biztosít a félhomályban a Sola-fluoreszkáló libella betét
- Nagyon magas mérési pontosság normál és fordított helyzetben is
- Oldalról beépített mágnesek a folytonos mérőfelület és a mágnesek maximális védelme érdekében
- Erős Neodym mágnes a magas tapadás érdekében
- Ütéscsillapító végdugók

Műszaki leírás:	AZM	AZM 3
Terméknév	Zártszelvény vízmérték	Zártszelvény vízmérték
Anyag	Alumínium	Alumínium
Felület	eloxált	eloxált
Szín	arany	arany
Profilsúly	750 g/m	750 g/m
Mérési tűrés standard pozícióban	0,50 mm/m (0 029°)	0,50 mm/m (0 029°)
Mérési tűrés fordított pozícióban	0,75 mm/m (0 043°)	0,75 mm/m (0 043°)
Vízszintes libella	1	1
Függőleges libella	1	2
Mérőfelület	eloxált	eloxált
Mágnes	Neodym	Neodym
Végdugó	1-K	1-K
Méretek	50 x 24 mm	50 x 24 mm

BIG X

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
BIG X 30	**30**	○	1	01370301	9002719018094
BIG X 40	**40**	○	1	01370501	9002719015406
BIG X 50	**50**	○	1	01370701	9002719015413
BIG X 60	**60**	○	1	01370801	9002719015420
BIG X 80	**80**	○	1	01371101	9002719015437

- Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-FOCUS libellával
- Törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval (+20%) és 30 év libellagarancia
- Jobb leolvashatóságot biztosít a félhomályban a Sola-fluoreszkáló libella betét
- Az ütéselnyelő végdugók optimális védelmet nyújtanak sérülések ellen
- Nagyon magas mérési pontosság normál és fordított helyzetben is
- Ergonomikus, csavarodásálló alumíniumprofil a tartós mérési pontosság érdekében

BIG X 3

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
BIG X 3 80	**80**	○	1	01373101	9002719015567
BIG X 3 100	**100**	○	1	01373301	9002719015499
BIG X 3 120	**120**	○	1	01373401	9002719015505
BIG X 3 150	**150**	○	1	01373501	9002719015512
BIG X 3 180	**180**	○	1	01373601	9002719015529
BIG X 3 200	**200**	○	1	01373701	9002719015536

- Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-FOCUS libellával
- Törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval (+20%) és 30 év libellagarancia
- Jobb leolvashatóságot biztosít a félhomályban a Sola-fluoreszkáló libella betét
- Az ütéselnyelő végdugók optimális védelmet nyújtanak sérülések ellen
- Nagyon magas mérési pontosság normál és fordított helyzetben is
- Ergonomikus, csavarodásálló alumíniumprofil a tartós mérési pontosság érdekében

Műszaki leírás:	BIG X	BIG X 3
Terméknév	Zártszelvény vízmérték	Zártszelvény vízmérték
Anyag	Alumínium	Alumínium
Felület	bevonatos	bevonatos
Szín	piros	piros
Profilsúly	630 g/m	630 g/m
Mérési tűrés standard pozícióban	0,50 mm/m (0 029°)	0,50 mm/m (0 029°)
Mérési tűrés fordított pozícióban	0,75 mm/m (0 043°)	0,75 mm/m (0 043°)
Vízszintes libella	1	1
Függőleges libella	1	2
Mérőfelület	bevonatos	bevonatos
Végdugó	2-K	2-K
Méretek	52 x 25 mm	52 x 25 mm

AZB

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
AZB 20	**20**	○	1	01010101	9002719000013
AZB 30	**30**	○	1	01010301	9002719000020
AZB 40	**40**	○	1	01010501	9002719000037
AZB 50	**50**	○	1	01010701	9002719000044
AZB 60	**60**	○	1	01010801	9002719000051
AZB 70	**70**	○	1	01010901	9002719000068
AZB 80	**80**	○	1	01011101	9002719000075
AZB 100	**100**	○	1	01011301	9002719000082
AZB 120	**120**	○	1	01011401	9002719000099
AZB 150	**150**	○	1	01011501	9002719000105
AZB 180	**180**	○	1	01011601	9002719000112
AZB 200	**200**	○	1	01011701	9002719000129

- Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-FOCUS libellával
- Jobb leolvashatóságot biztosít a félhomályban a Sola-fluoreszkáló libella betét
- Nagyon magas mérési pontosság normál és fordított helyzetben is
- Törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval (+20%) és 30 év libellagarancia
- Nagy szilárdságú alumíniumprofil a profi mesteremberekeknek
- Ütéscsillapító végdugók

AZB 3

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
AZB 3 80	**80**	○	1	01013101	9002719009511
AZB 3 100	**100**	○	1	01013301	9002719009528
AZB 3 120	**120**	○	1	01013401	9002719009535
AZB 3 150	**150**	○	1	01013501	9002719009542
AZB 3 180	**180**	○	1	01013601	9002719008767
AZB 3 200	**200**	○	1	01013701	9002719008774

- Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-FOCUS libellával
- Jobb leolvashatóságot biztosít a félhomályban a Sola-fluoreszkáló libella betét
- Nagyon magas mérési pontosság normál és fordított helyzetben is
- Törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval (+20%) és 30 év libellagarancia
- Nagy szilárdságú alumíniumprofil a profi mesteremberekeknek
- Ütéscsillapító végdugók

Műszaki leírás:	**AZB**	**AZB 3**
Terméknév	Zártszelvény vízmérték	Zártszelvény vízmérték
Anyag	Alumínium	Alumínium
Felület	eloxált	eloxált
Szín	ezüst	ezüst
Profilsúly	590 g/m	590 g/m
Mérési tűrés standard pozícióban	0,50 mm/m (0 029°)	0,50 mm/m (0 029°)
Mérési tűrés fordított pozícióban	0,75 mm/m (0 043°)	0,75 mm/m (0 043°)
Vízszintes libella	1	1
Függőleges libella	1	2
Mérőfelület	eloxált	eloxált
Végdugó	1-K	1-K
Méretek	49 x 23 mm	49 x 23 mm

AV

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
AV 30	**30**	○	1	01110301	9002719000310
AV 40	**40**	○	1	01110501	9002719000327
AV 50	**50**	○	1	01110701	9002719000334
AV 60	**60**	○	1	01110801	9002719000341
AV 80	**80**	○	1	01111101	9002719000365
AV 100	**100**	○	1	01111301	9002719000372
AV 120	**120**	○	1	01111401	9002719000389
AV 150	**150**	○	1	01111501	9002719010043
AV 180	**180**	○	1	01111601	9002719010050
AV 200	**200**	○	1	01111701	9002719010067

- Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-FOCUS libellával
- Jobb leolvashatóságot biztosít a félhomályban a Sola-fluoreszkáló libella betét
- Kiváló mérési pontosság normál és fordított mérési helyzetben is
- Törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval (+20%) és 30 év libellagarancia
- Robusztus alumíniumprofil
- Ütéscsillapító végdugók

AVD

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
AVD 40	**40**	○	1	01120501	9002719011354
AVD 60	**60**	○	1	01120801	9002719011378
AVD 80	**80**	○	1	01121101	9002719011385

- Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-FOCUS libellával
- Jobb leolvashatóságot biztosít a félhomályban a Sola-fluoreszkáló libella betét
- Kiváló mérési pontosság normál és fordított mérési helyzetben is
- Törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval (+20%) és 30 év libellagarancia
- Robusztus alumíniumprofil
- Ütéscsillapító végdugók

Műszaki leírás:	**AV**	**AVD**
Terméknév	Zártszelvény vízmérték	Zártszelvény vízmérték
Anyag	Alumínium	Alumínium
Felület	eloxált	eloxált
Szín	ezüst	ezüst
Profilsúly	520 g/m	520 g/m
Mérési tűrés standard pozícióban	0,50 mm/m (0 029°)	0,50 mm/m (0 029°)
Mérési tűrés fordított pozícióban	1,00 mm/m (0 057°)	1,00 mm/m (0 057°)
Vízszintes libella	1	1
Függőleges libella	1	1
Sajátosság	-	Szögmérés °-ban és %-ban
Mérőfelület	eloxált	eloxált
Végdugó	1-K	1-K
Méretek	49 x 21 mm	49 x 21 mm

SM PROFI

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
SM Profi 30	**30**	○	1	695003SM	5998041510013
SM Profi 40	**40**	○	1	695005SM	5998041510020
SM Profi 50	**50**	○	1	695007SM	5998041510037
SM Profi 60	**60**	○	1	695008SM	5998041510044
SM Profi 80	**80**	○	1	695011SM	5998041510068
SM Profi 100	**100**	○	1	695013SM	5998041510082
SM Profi 120	**120**	○	1	695014SM	5998041510099
SM Profi 150	**150**	○	1	695015SM	5998041510105
SM Profi 180	**180**	○	1	695016SM	5998041510112
SM Profi 200	**200**	○	1	695017SM	5998041510129

- Jobb leolvashatóságot biztosít a félhomályban a Sola-fluoreszkáló libella betét
- Nagy szilárdságú alumíniumprofil a profi mesteremberekneknek
- Törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval (+20%) és 10 év libellagarancia
- Nagyon magas mérési pontosság normál és fordított helyzetben is
- Ütéscsillapító végdugók

MRMI

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
MRMI 40	**40**	▭	1	01490501	9002719038856
MRMI 100	**100**	▭	1	01491301	9002719038863

- Praktikus V alakú horony mágnessel, a csöveken és egyéb fémfelületeken való biztos tartás érdekében
- Oldalról beépített mágnesek a folytonos mérőfelület és a mágnesek maximális védelme érdekében
- 4-gyűrűs libella 2% lejtés kijelzéséhez vízszintes mérésnél
- Középpontos skálázás a szimmetrikus mérésekhez
- Rányomtatott segédméretek vezetékszerelők számára

Műszaki leírás:	SM PROFI	MRMI
Terméknév	Zártszelvény vízmérték	Szerelő-vízmérték
Anyag	Alumínium	Alumínium
Felület	bevonatos	eloxált
Szín	sárga	ezüst
Profilsúly	530 g/m	840 g/m
Mérési tűrés standard pozícióban	0,50 mm/m (0 029°)	0,50 mm/m (0 029°)
Mérési tűrés fordított pozícióban	0,75 mm/m (0 043°)	0,75 mm/m (0 043°)
Vízszintes libella	1	1
Függőleges libella	1	1
Mérőfelület	bevonatos	eloxált, V-horony
Mágnes	-	Neodym
Végdugó	1-K	1-K
Méretek	49 x 21 mm	49,9 x 24,3 mm

Electric

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
Electric	**41**		1	69057101	9002719034049

- Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-FOCUS libellával
- Stabil, alumínium C-profil rugalmas mérőcsúszkákkal
- Nagyon magas mérési pontosság normál és fordított helyzetben is
- Nyomtatott skála, 1 mm-es osztásokban
- Speciális villanyszerelő skála 4 lehetséges jelölési ponttal, ami lehetővé teszi a 71 mm-es szabványos távolságot (DIN 49075)
- A műanyag ütközők megakadályozzák, hogy a vízmérték elcsússzon a mért felületen, valamint óvják az eszköz külsejét

Mark-It

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
Mark-It	**80**		1	69056101	9002719034032

- Stabil, alumínium C-profil rugalmas mérőcsúszkákkal
- Törhetetlen akrilüveg libella, 30 év kifolyás elleni libellagarancia
- Nullpont skála és középpont skála a szimmetrikus mérésekhez
- Gyors, könnyű leolvasás
- Nyomtatott skála, 1 mm-es osztásokban

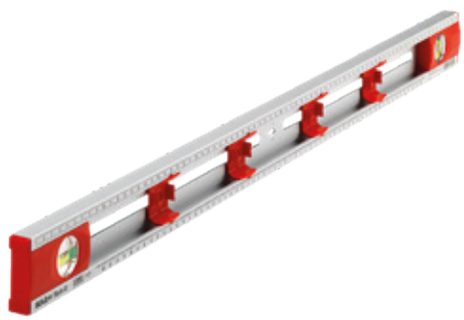

Műszaki leírás:	Electric	Mark-It
Terméknév	Jelölő-vízmérték	Jelölő-vízmérték
Anyag	Alumínium	Alumínium
Felület	bevonatos	eloxált
Szín	piros	ezüst
Profilsúly	590 g/m	590 g/m
Mérési tűrés standard pozícióban	0,50 mm/m (0 029°)	0,75 mm/m (0 043°)
Mérési tűrés fordított pozícióban	0,75 mm/m (0 043°)	-
Vízszintes libella	1	1
Függőleges libella	1	1
Mérőfelület	bevonatos	eloxált
Végdugó	1-K	1-K
Méretek	56 x 18 mm	56 x 18 mm

GO! smart DISPLAY

	L [cm]	L [in]	VP	PU	Cikkszám	EAN
GO! SMART DISPLAY	**8**	**3.15**		5	01483030	9002719040880

- Mérési tűrés Solatronic modul:
  0,05° 0° és 90°esetén
  0,2° 1° és 89° között
- Átkapcsolható dőléskijelző: °, %, mm/m és hüvelyk/láb
- Bluetooth-interfész a SOLA Measures alkalmazás használatához
- A megfordítható kijelző kényelmes leolvasást biztosít fordított pozícióban való mérések esetén
- Praktikus V alakú horony mágnessel, a csöveken és egyéb fémfelületeken való biztos tartás érdekében
- Kompakt, könnyű, praktikus

Alaptartozék

- Övtáska GO! SMART
- 1 x 1,5 V (AA) elem

GO! smart

	L [cm]	L [in]	VP	PU	Cikkszám	EAN
GO! SMART	**8**	**3.15**		1	01483001	9002719039549

- Mérési tűrés Solatronic modul:
  0,05° 0° és 90°esetén
  0,2° 1° és 89° között
- Átkapcsolható dőléskijelző: °, %, mm/m és hüvelyk/láb
- Bluetooth-interfész a SOLA Measures alkalmazás használatához
- A megfordítható kijelző kényelmes leolvasást biztosít fordított pozícióban való mérések esetén
- Praktikus V alakú horony mágnessel, a csöveken és egyéb fémfelületeken való biztos tartás érdekében
- Kompakt, könnyű, praktikus

Alaptartozék

- Övtáska GO! SMART
- 1 x 1,5 V (AA) elem

Műszaki leírás:	GO! smart DISPLAY	GO! smart
Terméknév	Dőlés- és lejtésmérők	Dőlés- és lejtésmérők
Anyag	Poliamid, üvegszállal erősített	Poliamid, üvegszállal erősített
Szín	piros	piros
Sajátosság	Solatronic modul Bluetooth	Solatronic modul Bluetooth
Mérőfelület	Műanyag, V-horony	Műanyag, V-horony
Mágnes	Neodym	Neodym
Méretek	80 x 55 x 27 mm	80 x 55 x 27 mm
Védettségi osztály	IP52	IP52
Áramellátás	-	1 x 1,5 V (AA) elem

RED DIGITAL

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
RED 25 digital	**25**		1	01730201	9002719039938
RED 60 digital	**60**		1	01730801	9002719039945
RED 120 digital	**120**		1	01731401	9002719039952
RED 180 digital	**180**		1	01731601	9002719044369

- Mérési tűrés Solatronic modul:
  0,05° 0° és 90°esetén
  0,1° 1° és 89° között
- Bluetooth-interfész a SOLA Measures alkalmazás használatához
- Átkapcsolható dőléskijelző: °, %, mm/m és hüvelyk/láb
- HOLD funkció a mérési értékek mentéséhez és a szögértékek átviteléhez
- A megfordítható kijelző kényelmes leolvasást biztosít fordított pozícióban való mérések esetén
- IP65 védettség

Alaptartozék

- 3 x 1,5 V (AAA) elem

REDM DIGITAL

	L [cm]	Mágnesek [db]	VP	PU	Cikkszám	EAN
REDM 30 digital	**30**	**1**	○	1	01735301	9002719043522
REDM 60 digital	**60**	**3**		1	01735801	9002719039969

- Mérési tűrés Solatronic modul:
  0,05° 0° és 90°esetén
  0,1° 1° és 89° között
- Bluetooth-interfész a SOLA Measures alkalmazás használatához
- Átkapcsolható dőléskijelző: °, %, mm/m és hüvelyk/láb
- A megfordítható kijelző kényelmes leolvasást biztosít fordított pozícióban való mérések esetén
- Oldalról beépített mágnesek a folytonos mérőfelület és a mágnesek maximális védelme érdekében
- Erős Neodym mágnes a magas tapadás érdekében

Alaptartozék

- 3 x 1,5 V (AAA) elem

Műszaki leírás:	RED DIGITAL	REDM DIGITAL
Terméknév	Elektronikus dőlésmérő vízmérték	Elektronikus dőlésmérő vízmérték
Anyag	Alumínium	Alumínium
Felület	bevonatos	bevonatos
Szín	piros	piros
Profilsúly	890 g/m	890 g/m
Mérési tűrés standard pozícióban	0,50 mm/m (0 029°)	0,50 mm/m (0 029°)
Mérési tűrés fordított pozícióban	0,50 mm/m (0 029°)	0,50 mm/m (0 029°)
Vízszintes libella	1	1
Függőleges libella	1	1
Sajátosság	Solatronic modul Bluetooth	Solatronic modul Bluetooth
Mérőfelület	bevonatos	bevonatos
Mágnes	-	Neodym
Végdugó	2-K	2-K
Méretek	59 x 27 mm	59 x 27 mm
Védettségi osztály	IP65	IP65
Áramellátás	3 x 1,5 V (AAA) elem	3 x 1,5 V (AAA) elem

RED laser digital

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
RED 60 laser digital	**60**		1	71051001	9002719040620

- Mérési tűrés Solatronic modul:
  0,05° 0° és 90°esetén
  0,1° 1° és 89° között
- Bluetooth-interfész a SOLA Measures alkalmazás használatához
- Átkapcsolható dőléskijelző: °, %, mm/m és hüvelyk/láb
- HOLD funkció a mérési értékek mentéséhez és a szögértékek átviteléhez
- Bekapcsolható hangjelzés a rossz látási viszonyok esetében
- A megfordítható kijelző kényelmes leolvasást biztosít fordított pozícióban való mérések esetén

Alaptartozék

- 2 x 1,5 V (AAA) elem

Választható kiegészítők

- lásd a kiegészítőket tartalmazó táblázatban

Műszaki leírás:	RED laser digital
Terméknév	Lézeres vízmérték elektromos dőlésmérővel és Bluetooth-kapcsolattal
Anyag	Alumínium
Felület	bevonatos
Szín	piros
Profilsúly	890 g/m
Mérési tűrés standard pozícióban	0,25 mm/m (0 014°)
Vízszintes libella	1
Függőleges libella	1
Sajátosság	Solatronic modul Bluetooth
Mérőfelület	bevonatos
Végdugó	1-K + 2-K
Méretek	59 x 27 mm
Védettségi osztály	IP65
Áramellátás	5 x 1,5 V (AAA) elem
Üzemidő (20 °C-on)	16 óra
Lézerosztály	2, DIN EN 60825-1 : 2007-10
Kimeneti teljesítmény	< 1,0 mW
Hullámhossz	650 nm
Lézer mérési tűrése	±0,15 mm/m (0,008°)

HPL

	L [cm]	L [in]	VP	PU	Cikkszám	EAN
HPL 75	**75**	**29.5**		1	01711001	9002719030713

- Legmagasabb mérési pontosság normál és fordított helyzetben is
- Nagy, extra erős I-profil a maximális stabilitásért
- A nagyon érzékeny, precíziós libella miatt a legkisebb eltérések is tökéletesen láthatók
- Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-FOCUS libellával
- Törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval (+20%) és 30 év libellagarancia
- Beépített fogantyú a komfortosabb munkavégzéshez

HPL 3

	L [cm]	L [in]	VP	PU	Cikkszám	EAN
HPL 3 180	**180**	**71**		1	01713601	9002719030720

- Legmagasabb mérési pontosság normál és fordított helyzetben is
- Nagy, extra erős I-profil a maximális stabilitásért
- A nagyon érzékeny, precíziós libella miatt a legkisebb eltérések is tökéletesen láthatók
- Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-FOCUS libellával
- Törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval (+20%) és 30 év libellagarancia
- Beépített fogantyú a komfortosabb munkavégzéshez

Műszaki leírás:	**HPL**	**HPL 3**
Terméknév	Precíziós vízmérték	Precíziós vízmérték
Anyag	Alumínium	Alumínium
Felület	eloxált	eloxált
Szín	ezüst	ezüst
Profilsúly	1181 g/m	1181 g/m
Mérési tűrés standard pozícióban	0,30 mm/m (0 017°)	0,30 mm/m (0 017°)
Mérési tűrés fordított pozícióban	0,50 mm/m (0 029°)	0,50 mm/m (0 029°)
Vízszintes libella	1	1
Függőleges libella	1	2
Mérőfelület	eloxált	eloxált
Fogantyúk	2	6
Végdugó	1-K	1-K
Méretek	100 x 25 mm	100 x 25 mm

M

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
M 40	**40**	○	1	01330501	9002719000587
M 60	**60**	○	1	01330801	9002719000600
M 80	**80**	○	1	01331101	9002719000617

- Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-FOCUS libellával
- Törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval (+20%) és 30 év libellagarancia
- Jobb leolvashatóságot biztosít a félhomályban a Sola-fluoreszkáló libella betét
- Kiváló mérési pontosság normál és fordított mérési helyzetben is
- Nehéz, extrém masszív öntvény vízmérték, mart mérőfelülettel

MM

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
MM 40	**40**	○	1	01331501	9002719011439
MM 60	**60**	○	1	01331701	9002719011446

- Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-FOCUS libellával
- Törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval (+20%) és 30 év libellagarancia
- Jobb leolvashatóságot biztosít a félhomályban a Sola-fluoreszkáló libella betét
- Kiváló mérési pontosság normál és fordított mérési helyzetben is
- Nehéz, extrém masszív öntvény vízmérték, mart mérőfelülettel
- Erős Neodym mágnes a magas tapadás érdekében

M 25

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
M 25	**25**	○	1	01330101	9002719043683

- Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-FOCUS libellával
- Törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval (+20%) és 30 év libellagarancia
- Jobb leolvashatóságot biztosít a félhomályban a Sola-fluoreszkáló libella betét
- Nagyon magas mérési pontosság normál és fordított helyzetben is
- Extrém robusztus alumíniumöntvény vízmérték, mart mérőfelület, V alakú horony az állványokhoz, acélcsövekhez

Műszaki leírás:	M	MM	M 25
Terméknév	Öntvény vízmérték, trapéz kialakítású	Öntvény vízmérték, trapéz kialakítású	Öntvény vízmérték, trapéz kialakítású
Anyag	Alumínium nyomásos öntés	Alumínium nyomásos öntés	Alumínium nyomásos öntés
Felület	bevonatos	bevonatos	bevonatos
Szín	piros	piros	piros
Mérési tűrés standard pozícióban	0,50 mm/m (0 029°)	0,50 mm/m (0 029°)	0,50 mm/m (0 029°)
Mérési tűrés fordított pozícióban	1,00 mm/m (0 057°)	1,00 mm/m (0 057°)	0,75 mm/m (0 043°)
Vízszintes libella	1	1	1
Függőleges libella	1	1	1
Mérőfelület	mart	mart	mart, V-horony
Mágnes	-	Neodym	-

MM 5 25

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
MM 5 25	**25**	○	1	01331401	9002719043652

- Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-FOCUS libellával
- Törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval (+20%) és 30 év libellagarancia
- Jobb leolvashatóságot biztosít a félhomályban a Sola-fluoreszkáló libella betét
- Nagyon magas mérési pontosság normál és fordított helyzetben is
- Extrém robusztus alumíniumöntvény vízmérték, mart mérőfelület, V alakú horony az állványokhoz, acélcsövekhez
- Erős Neodym mágnes a magas tapadás érdekében

Műszaki leírás:	MM 5 25
Terméknév	Öntvény vízmérték, trapéz kialakítású
Anyag	Alumínium nyomásos öntés
Felület	bevonatos
Szín	piros
Mérési tűrés standard pozícióban	0,50 mm/m (0 029°)
Mérési tűrés fordított pozícióban	0,75 mm/m (0 043°)
Vízszintes libella	1
Függőleges libella	1
Sajátosság	45°-os szögmérő libella
Mérőfelület	mart, V-horony
Mágnes	Neodym

I

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
I 30	**30**	○	1	01250301	9002719000433
I 40	**40**	○	1	01250501	9002719000440
I 50	**50**	○	1	01250701	9002719000457
I 60	**60**	○	1	01250801	9002719000464

- Stabil, alumínium I-profil
- Törhetetlen akrilüveg csőlibella a torzításmentes leolvasásért
- Ütéscsillapító végdugók

I5

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
I5 30	**30**	○	1	01254301	9002719008521
I5 40	**40**	○	1	01254501	9002719008538
I5 50	**50**	○	1	01254701	9002719008552
I5 60	**60**	○	1	01254801	9002719008569
I5 80	**80**	○	1	01255101	9002719008378
I5 100	**100**	○	1	01255301	9002719008590
I5 120	**120**	○	1	01255401	9002719008385

- Stabil, alumínium I-profil
- Törhetetlen akrilüveg csőlibella a torzításmentes leolvasásért
- Beépített 45°-os szögmérő (fix)
- Ütéscsillapító végdugók

ID

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
ID 40	**40**	○	1	01256501	9002719000532
ID 60	**60**	○	1	01256801	9002719000549
ID 80	**80**	○	1	01257101	9002719000556

- Stabil, alumínium I-profil
- Törhetetlen akrilüveg csőlibella a torzításmentes leolvasásért
- Állítható szögmérő, nyomórugóval a pillanatszorításhoz
- Ütéscsillapító végdugók

Műszaki leírás:	**I**	**I5**	**ID**
Terméknév	I-vízmérték	I-vízmérték	I-vízmérték
Anyag	Alumínium	Alumínium	Alumínium
Felület	eloxált	eloxált	eloxált
Szín	ezüst	ezüst	ezüst
Profilsúly	650 g/m	650 g/m	650 g/m
Mérési tűrés standard pozícióban	1,00 mm/m (0 057°)	1,00 mm/m (0 057°)	1,00 mm/m (0 057°)
Vízszintes libella	1	1	1
Függőleges libella	1	1	1
Sajátosság	-	45°-os szögmérő libella	Szögmérés °-ban
Mérőfelület	eloxált	eloxált	eloxált
Végdugó	1-K	1-K	1-K
Méretek	58 x 25 mm	58 x 25 mm	58 x 25 mm

GO! magnetic

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
GO! magnetic	**6.8**		10	01621101	9002719034735
GO! magnetic CLIP	**7.5**		5	01621201	9002719034759

- Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-FOCUS libellával
- Törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval (+20%) és 30 év libellagarancia
- Jobb leolvashatóságot biztosít a félhomályban a Sola-fluoreszkáló libella betét
- Praktikus V alakú horony a mérőfelületen a csöveken való méréshez
- Kompakt, könnyű, praktikus
- Erős Neodym mágnes a magas tapadás érdekében

GO!

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
GO!	**6.8**		10	01620101	9002719034698
GO! CLIP	**7.5**		5	01620201	9002719034711

- Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-FOCUS libellával
- Jobb leolvashatóságot biztosít a félhomályban a Sola-fluoreszkáló libella betét
- Törhetetlen akrilüveg libella, 30 év kifolyás elleni libellagarancia
- Ellenáll a víznek, melegnek, hidegnek
- Kompakt, könnyű, praktikus

R 100

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
R 100	**10.0**	○	1	01622101	9002719042914
R 100	**10.0**		4	01622120	9002719042938
R 100	**10.0**		10	01622142	9002719043034

- Precíz, CNC-vel mart vízszintes és függőleges libella
- Elektromosan nem vezető, törhetetlen akrilüveg
- Kompakt, könnyű, praktikus
- Ellenáll a víznek, melegnek, hidegnek
- Nyomtatott skála, 1 mm-es osztásokban
- Transzparens

Műszaki leírás:	GO! magnetic	GO!	R 100
Terméknév	Kompakt vízmérték	Kompakt vízmérték	Kompakt vízmérték
Anyag	Poliamid, üvegszállal erősített	Poliamid, üvegszállal erősített	Akril
Szín	piros	piros	transzparens
Mérési tűrés standard pozícióban	0,75 mm/m (0 043°)	1,00 mm/m (0 057°)	1,00 mm/m (0 057°)
Vízszintes libella	1	1	1
Függőleges libella	-	-	1
Mérőfelület	Műanyag, V-horony	Műanyag	Akril
Mágnes	Neodym	-	-
Méretek	68 x 21 x 42 mm	68 x 21 x 42 mm	100 x 50 x 15 mm

PF

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
PF 40	**40**	○	1	01412501	9002719037897
PF 50	**50**	○	1	01412701	9002719037903
PF 60	**60**	○	1	01412801	9002719037910
PF 80	**80**	○	1	01413101	9002719037927

- Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-FOCUS libellával
- Jobb leolvashatóságot biztosít a félhomályban a Sola-fluoreszkáló libella betét
- Könnyű, mégis torzulásmentes profil
- Törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval (+20%) és 30 év libellagarancia
- Nem karcolja a csempéket, illetve a beton elemeket

PHF

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
PHF 22	**22**		6	01412101	9002719037934

- Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-FOCUS libellával
- Jobb leolvashatóságot biztosít a félhomályban a Sola-fluoreszkáló libella betét
- Könnyű, mégis torzulásmentes profil
- Törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval (+20%) és 30 év libellagarancia
- Nem karcolja a csempéket, illetve a beton elemeket

T PRO

	L [cm]	L [in]	VP	PU	Cikkszám	EAN
T PRO	**23**	**9**		5	01430701	9002719041573
T PRO	**23**	**9**		10	01430801	9002719042075

- A masszív alumínium váz és az ABS műanyag kombinációja a hosszú élettartam és az alacsony súly garanciája
- Erősen tapadó mágnescsíkok
- Praktikus V alakú horony a mérőfelületen a csöveken való méréshez
- A vázban kialakított nézőke és nagyméretű libella gondoskodnak az optimális láthatóságról
- 4-gyűrűs libella 2% lejtés kijelzéséhez vízszintes mérésnél
- Kompakt, könnyű, praktikus

Műszaki leírás:	PF	PHF	T PRO
Terméknév	Műanyag vízmérték	Fazekas vízmérték	Torpedó vízmérték
Anyag	ABS műanyag	ABS műanyag	Alumínium/ABS műanyag
Szín	piros	piros	fekete/piros
Mérési tűrés standard pozícióban	1,00 mm/m (0 057°)	1,00 mm/m (0 057°)	1,00 mm/m (0 057°)
Vízszintes libella	1	1	1
Függőleges libella	1	1	1
Sajátosság	-	-	45° szögmérő libella, 4 gyűrűs libella (2%-os lejtés)
Mérőfelület	Műanyag	Műanyag	Alumínium/V-horony
Mágnes	-	-	Mágnescsíkok
Méretek	53 x 24 mm	45 x 23 mm	230 x 15 x 43 mm

PU Csomagolási mennyiség **VP** Csomagolás ○ Zsugorfóliázva/zacskózva/csomagolás nélkül Önkiszolgáló csomagolás Tálalódoboz Védőtáska szállításhoz Táska

PTF

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
PTF 25	**25**		6	01412201	9002719037958

- Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-FOCUS libellával
- Jobb leolvashatóságot biztosít a félhomályban a Sola-fluoreszkáló libella betét
- Könnyű, mégis torzulásmentes profil
- Törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval (+20%) és 30 év libellagarancia
- Nem karcolja a csempéket, illetve a beton elemeket
- Praktikus V alakú horony a mérőfelületen a csöveken való méréshez

PT 5

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
PT 5 20	**20**		20	01430201	9002719000723
PT 5 20	**20**		5	01430220	9002719006091

- Kompakt, könnyű, praktikus
- Ellenáll a víznek, melegnek, hidegnek
- Törhetetlen akrilüveg csőlibella
- Praktikus V alakú horony a mérőfelületen a csöveken való méréshez

PTM 5

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
PTM 5 20	**20**		20	01430601	9002719000747
PTM 5 20	**20**		5	01430620	9002719006138

- Kompakt, könnyű, praktikus
- Ellenáll a víznek, melegnek, hidegnek
- Törhetetlen akrilüveg csőlibella
- Erősen tapadó mágnescsíkok

Műszaki leírás:	PTF	PT 5	PTM 5
Terméknév	Torpedó vízmérték	Torpedó vízmérték	Torpedó vízmérték
Anyag	ABS műanyag	ABS műanyag	ABS műanyag
Szín	piros	piros	piros
Mérési tűrés standard pozícióban	1,00 mm/m (0 057°)	1,50 mm/m (0 086°)	1,50 mm/m (0 086°)
Vízszintes libella	1	1	1
Függőleges libella	1	1	1
Sajátosság	-	45°-os szögmérő libella	45°-os szögmérő libella
Mérőfelület	Műanyag, V-horony	Műanyag, V-horony	Műanyag
Mágnes	-	-	Mágnescsíkok
Méretek	40 x 21 mm	37 x 15 mm	37 x 15 mm

UZ

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
UZ 8	**8**	○	1	01431001	9002719010326
UZ 8	**8**	⌐	5	01431020	9002719001195

- Kompakt, könnyű, praktikus
- Ellenáll a víznek, melegnek, hidegnek
- Törhetetlen akrilüveg csőlibella
- Praktikus V alakú horony

K 5

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
K 5	**6**	○	1	01430901	9002719001218
K 5	**6**	⌐	5	01430920	9002719001225

- Kompakt, könnyű, praktikus
- 2-tengelyes szintezési lehetőség a vízmérték elmozdítása nélkül a libellák T-alakban való elrendezésének köszönhetően
- Törhetetlen akrilüveg csőlibella
- Furatok a tartós rögzítéshez

JP

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
JP	**14**	⌐	1	69051501	9002719008453

- Az oszlopok és pillérek pontos és kényelmes összehangolásához
- Gumiszalag a munkadarabhoz való rögzítéshez
- Sarkos és kör alakú keresztmetszetekhez
- Törhetetlen akrilüveg csőlibella

Műszaki leírás:	UZ	K 5	JP
Terméknév	Zsinór vízmérték	Kereszt vízmérték	Oszlopos vízmérték
Anyag	ABS műanyag	ABS műanyag	ABS műanyag
Szín	piros	piros	szürke
Vízszintes libella	1	2	2
Függőleges libella	-	-	1
Mérőfelület	Műanyag, V-horony	Műanyag	-
Méretek	24 x 13 mm	60 x 45 mm	140 x 92 mm

PU Csomagolási mennyiség **VP** Csomagolás ○ Zsugorfóliázva/zacskózva/csomagolás nélkül ⌐ Önkiszolgáló csomagolás Tálalódoboz Védőtáska szállításhoz Táska

NP 121

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
NP 121	**13**	○	1	01480101	9002719001072

- Kompakt
- Pontos, állítható szögek
- Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-FOCUS libellával
- Törhetetlen akrilüveg, 30 év kifolyás elleni libellagarancia
- Körskála beosztása:
  1. Derékszög 4 x 90°
  2. Lejtés 0-100%
  3. Dőlési arányok

APN

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
APN 60	**60**		1	01480701	9002719016700
APN 100	**100**		1	01480901	9002719016717

- Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-FOCUS libellával
- Pontos, állítható szögek
- Törhetetlen akrilüveg, 30 év kifolyás elleni libellagarancia
- Körskála beosztása:
  1. Derékszög 4 x 90°
  2. Lejtés 0-100%
  3. Dőlési arányok
- Ütéscsillapító végdugók

NAM

	L [cm]	Mágnesek [db]	VP	PU	Cikkszám	EAN
NAM 13	**14.5**	**1**	○	1	01484101	9002719040835
NAM 50	**50**	**4**		1	01484501	9002719040842

- Oldalról beépített mágnesek a folytonos mérőfelület és a mágnesek maximális védelme érdekében
- Erős Neodym mágnes a magas tapadás érdekében
- Pontos, állítható szögek
- Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-FOCUS libellával
- Körskála beosztása:
  1. Derékszög 4 x 90°
  2. Lejtés 0-100%
  3. Dőlési arányok
- Ütéscsillapító végdugók

Műszaki leírás:	NP 121	APN	NAM
Terméknév	Dőlés- és lejtésmérők	Dőlésmérő vízmérték	Dőlésmérő vízmérték
Anyag	Alumínium	Alumínium	Alumínium
Felület	eloxált	eloxált	eloxált
Szín	arany	arany	arany
Profilsúly	-	650 g/m	650 g/m
Vízszintes libella	1	1	1
Sajátosság	Körtárcsa	Körtárcsa	Körtárcsa
Mérőfelület	eloxált	eloxált	eloxált
Mágnes	-	-	Neodym
Végdugó	-	1-K	1-K
Méretek	-	50 x 23 mm	50 x 23 mm

APK

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
APK 100	**100**		1	01482201	9002719016724

- Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-FOCUS libellával
- Mérőcsavar mm-skálával és rögzítőcsavarral
- A csövek csatlakozópereme fölötti mérés is lehetséges
- Egyszerű, pontos dőlésbeállítás 10%-ig
- Törhetetlen akrilüveg, 30 év kifolyás elleni libellagarancia
- Ütéscsillapító végdugók

Műszaki leírás:	APK
Terméknév	Dőlésmérő vízmérték
Anyag	Alumínium
Felület	eloxált
Szín	arany
Profilsúly	750 g/m
Mérési tűrés standard pozícióban	0,50 mm/m (0 029°)
Vízszintes libella	1
Mérőfelület	Mérőcsavar
Méretek	50 x 24 mm

S 1012

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
S 1012	**28**		5	01450120	9002719000983

- Pontos, precíz szintezés a szűk helyeken is
- Törhetetlen akrilcső
- Azonnal használatra kész: az első töltés után nem igényel teljes lemerítést
- Réz légtelenítő csapok tömítőgyűrűkkel

SP 10

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
SP 10	**29**		5	01450220	9002719001003

- Pontos, precíz szintezés a szűk helyeken is
- Törhetetlen akrilcső
- Azonnal használatra kész: az első töltés után nem igényel teljes lemerítést
- Műanyag zárósapkák

S 120

	L [m]	VP	PU	Cikkszám	EAN
S 120	**20**		1	01452201	9002719001065

- Pontos, precíz szintezés a szűk helyeken is
- Törhetetlen akrilcső
- Azonnal használatra kész: az első töltés után nem igényel teljes lemerítést
- Réz légtelenítő csapok tömítőgyűrűkkel

Műszaki leírás:	S 1012	SP 10	S 120
Terméknév	Tömlős vízmérték	Tömlős vízmérték	Tömlős vízmérték készlet
Anyag	Akril	Akril	Akril/PVC transzparens
Szín	transzparens	transzparens	transzparens/piros
Sajátosság	-	-	Tömlős vízmérték S 1012 és tömlő
Záróelem	Sárgaréz	Műanyag	Sárgaréz
Skálázás	0-155 mm	0-155 mm	0-155 mm
Tömlőátmérő	10/12 mm (1/2“)	10/12 mm (1/2“)	10/12 mm (1/2“)

SCHL

	L [m]	VP	PU	Cikkszám	EAN
SCHL 15	**15**	○	1	22142201	9002719001959
SCHL 20	**20**	○	1	22142301	9002719001966
SCHL 30	**30**	○	1	22142401	9002719005902
SCHL 120	**120**	○	1	22142801	9002719003694

- Extra puha műanyag, transzparens-piros
- Minden SOLA tömlős vízmértékhez csatlakoztatható

Műszaki leírás:	SCHL
Terméknév	Tömlő
Anyag	PVC transzparens
Szín	piros
Tömlőátmérő	10/12 mm (1/2“)

PU Csomagolási mennyiség **VP** Csomagolás ○ Zsugorfóliázva/zacskózva/csomagolás nélkül Önkiszolgáló csomagolás Tálalódoboz Védőtáska szállításhoz Táska

DB

	Ø [mm]	Érzékenység	VP	PU	Cikkszám	EAN
DB 12	**12**	**50 arc.min**	○	1	69213101	9002719010579
DB 14	**14**	**50 arc.min**	○	1	69213201	9002719010586
DB 15	**15**	**50 arc.min**	○	1	69213301	9002719010593
DB 18	**18**	**40 arc.min**	○	1	69213401	9002719010609
DB 20	**20**	**50 arc.min**	○	1	69213501	9002719009481

- Gyors, könnyű leolvasás
- Kényelmes 2-tengelyes szintezés a libellák elmozdítása nélkül

DF

	Ø [mm]	Érzékenység	VP	PU	Cikkszám	EAN
DF 30	**30**	**50 arc.min**	○	1	69214201	9002719009696

- Gyors, könnyű leolvasás
- Kényelmes 2-tengelyes szintezés a libellák elmozdítása nélkül
- Furatok a tartós rögzítéshez

F

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
F 15 OF	**15**	○	1	05091101	9002719030058
F 15 MF	**15**	○	1	05091201	9002719030065

- Precíziós üveglibella, ütésálló foglalatban
- Skálázás: 1 vonás = 0,7 mm/m (0,04°)
- Állítórugó a libella precíz beállításához
- Jobb leolvashatóságot biztosít a félhomályban a Sola-fluoreszkáló libella betét
- OF: rugó nélkül, MF: rugóval

Műszaki leírás:	DB	DF	F
Terméknév	Gömblibella	Gömblibella	Felsz. libellák
Anyag	Akril	Akril/műanyag	Üveg/alumínium
Felület	-	-	eloxált
Szín	transzparens	transzparens/fekete	transzparens/arany
Rögzítés	-	Karima	Csavar/állítórugó
Libellafolyadék	zöld	zöld	színtelen

RED Clip

	VP	PU	Cikkszám	EAN
RED Clip (2 x RED Clip)		1	01999901	9002719041092

- A lehúzó-/szintezőléc dőlésmérőként történő alkalmazása RED digitális vízmértékkel
- Kompatibilis valamennyi SOLA RED modellel
- Egyszerű fel- és leszerelés
- Felületek lehúzása vízszintesen
- Lejtések digitális mérése
- Rozsdamentes rugóacél garantálja a hosszú élettartamot és a tartósan magas szorítóerőt

BAG 25

	L [cm]	L [in]	VP	PU	Cikkszám	EAN
BAG 25	**25**	**10**		1	R316157	9002719038924

BAG

	L [cm]	L [in]	VP	PU	Cikkszám	EAN
BAG 60	**60**	**24**		1	R316149	9002719038870
BAG 80	**80**	**32**		1	R316150	9002719038887
BAG 120	**120**	**48**		1	R316151	9002719038894
BAG 200	**200**	**78**		1	R316154	9002719038900
BAG 180	**180**	**72**		1	R316156	9002719038917

BAG PLUS

	L [cm]	L [in]	VP	PU	Cikkszám	EAN
BAG 130 PLUS	**130**	**51.5**		1	R316168	9002719042556
BAG 200 PLUS	**200**	**78**		1	R316169	9002719042563

- A „PLUS“ kivitel kiegészítő oldalzsebeket is tartalmaz, amelyekben további mérőeszközöket illetve jelölőket lehet tárolni (130 PLUS -> 5 oldalzseb, 200 PLUS -> 6 oldalzseb)
- A BAG 130 PLUS-ban elférnek a 130, 100, 65, 45, 30 és 25 cm-es termékek
- A BAG 200 PLUS-ban elférnek a 200, 130, 100, 65, 45, 40 és 30 cm-es termékek

Műszaki leírás:	RED Clip	BAG 25	BAG	BAG PLUS
Terméknév	Red Clip	Övtáska (pótalkatrész)	Védőtáska vízmértékhez	Védőtáska vízmértékhez
Anyag	Rozsdamentes rugóacél	Műszál	Műszál	Műszál
Szín	ezüst	fekete	fekete	fekete
Sajátosság	Rögzítő megoldás a Red vízmérték-családhoz		-	kiegészítő oldalzsebek

ST

	VP	PU	Cikkszám	EAN
ST		1	71116101	9002719009085

WP

	VP	PU	Cikkszám	EAN
WP		1	71114101	9002719009078

NB

	VP	PU	Cikkszám	EAN
NB		1	71118701	9002719012986

Műszaki leírás:	ST	WP	NB
Terméknév	Sugárosztó	Szögprizma	Szintező talp
Anyag	Műanyag	Műanyag	Műanyag
Szín	fekete/piros	fekete	fekete
Sajátosság	mágneses	mágneses	-
Méretek	42 x 26 mm	42 x 26 mm	150 x 81 x 150 mm
Szintezés	90°-os és vízszintes sugárképzés	90°-os szög	2 recézett csavar
Állványrögzítő	-	-	5/8“
Munkaterület	360°, forgatható	360°, forgatható	360°, forgatható

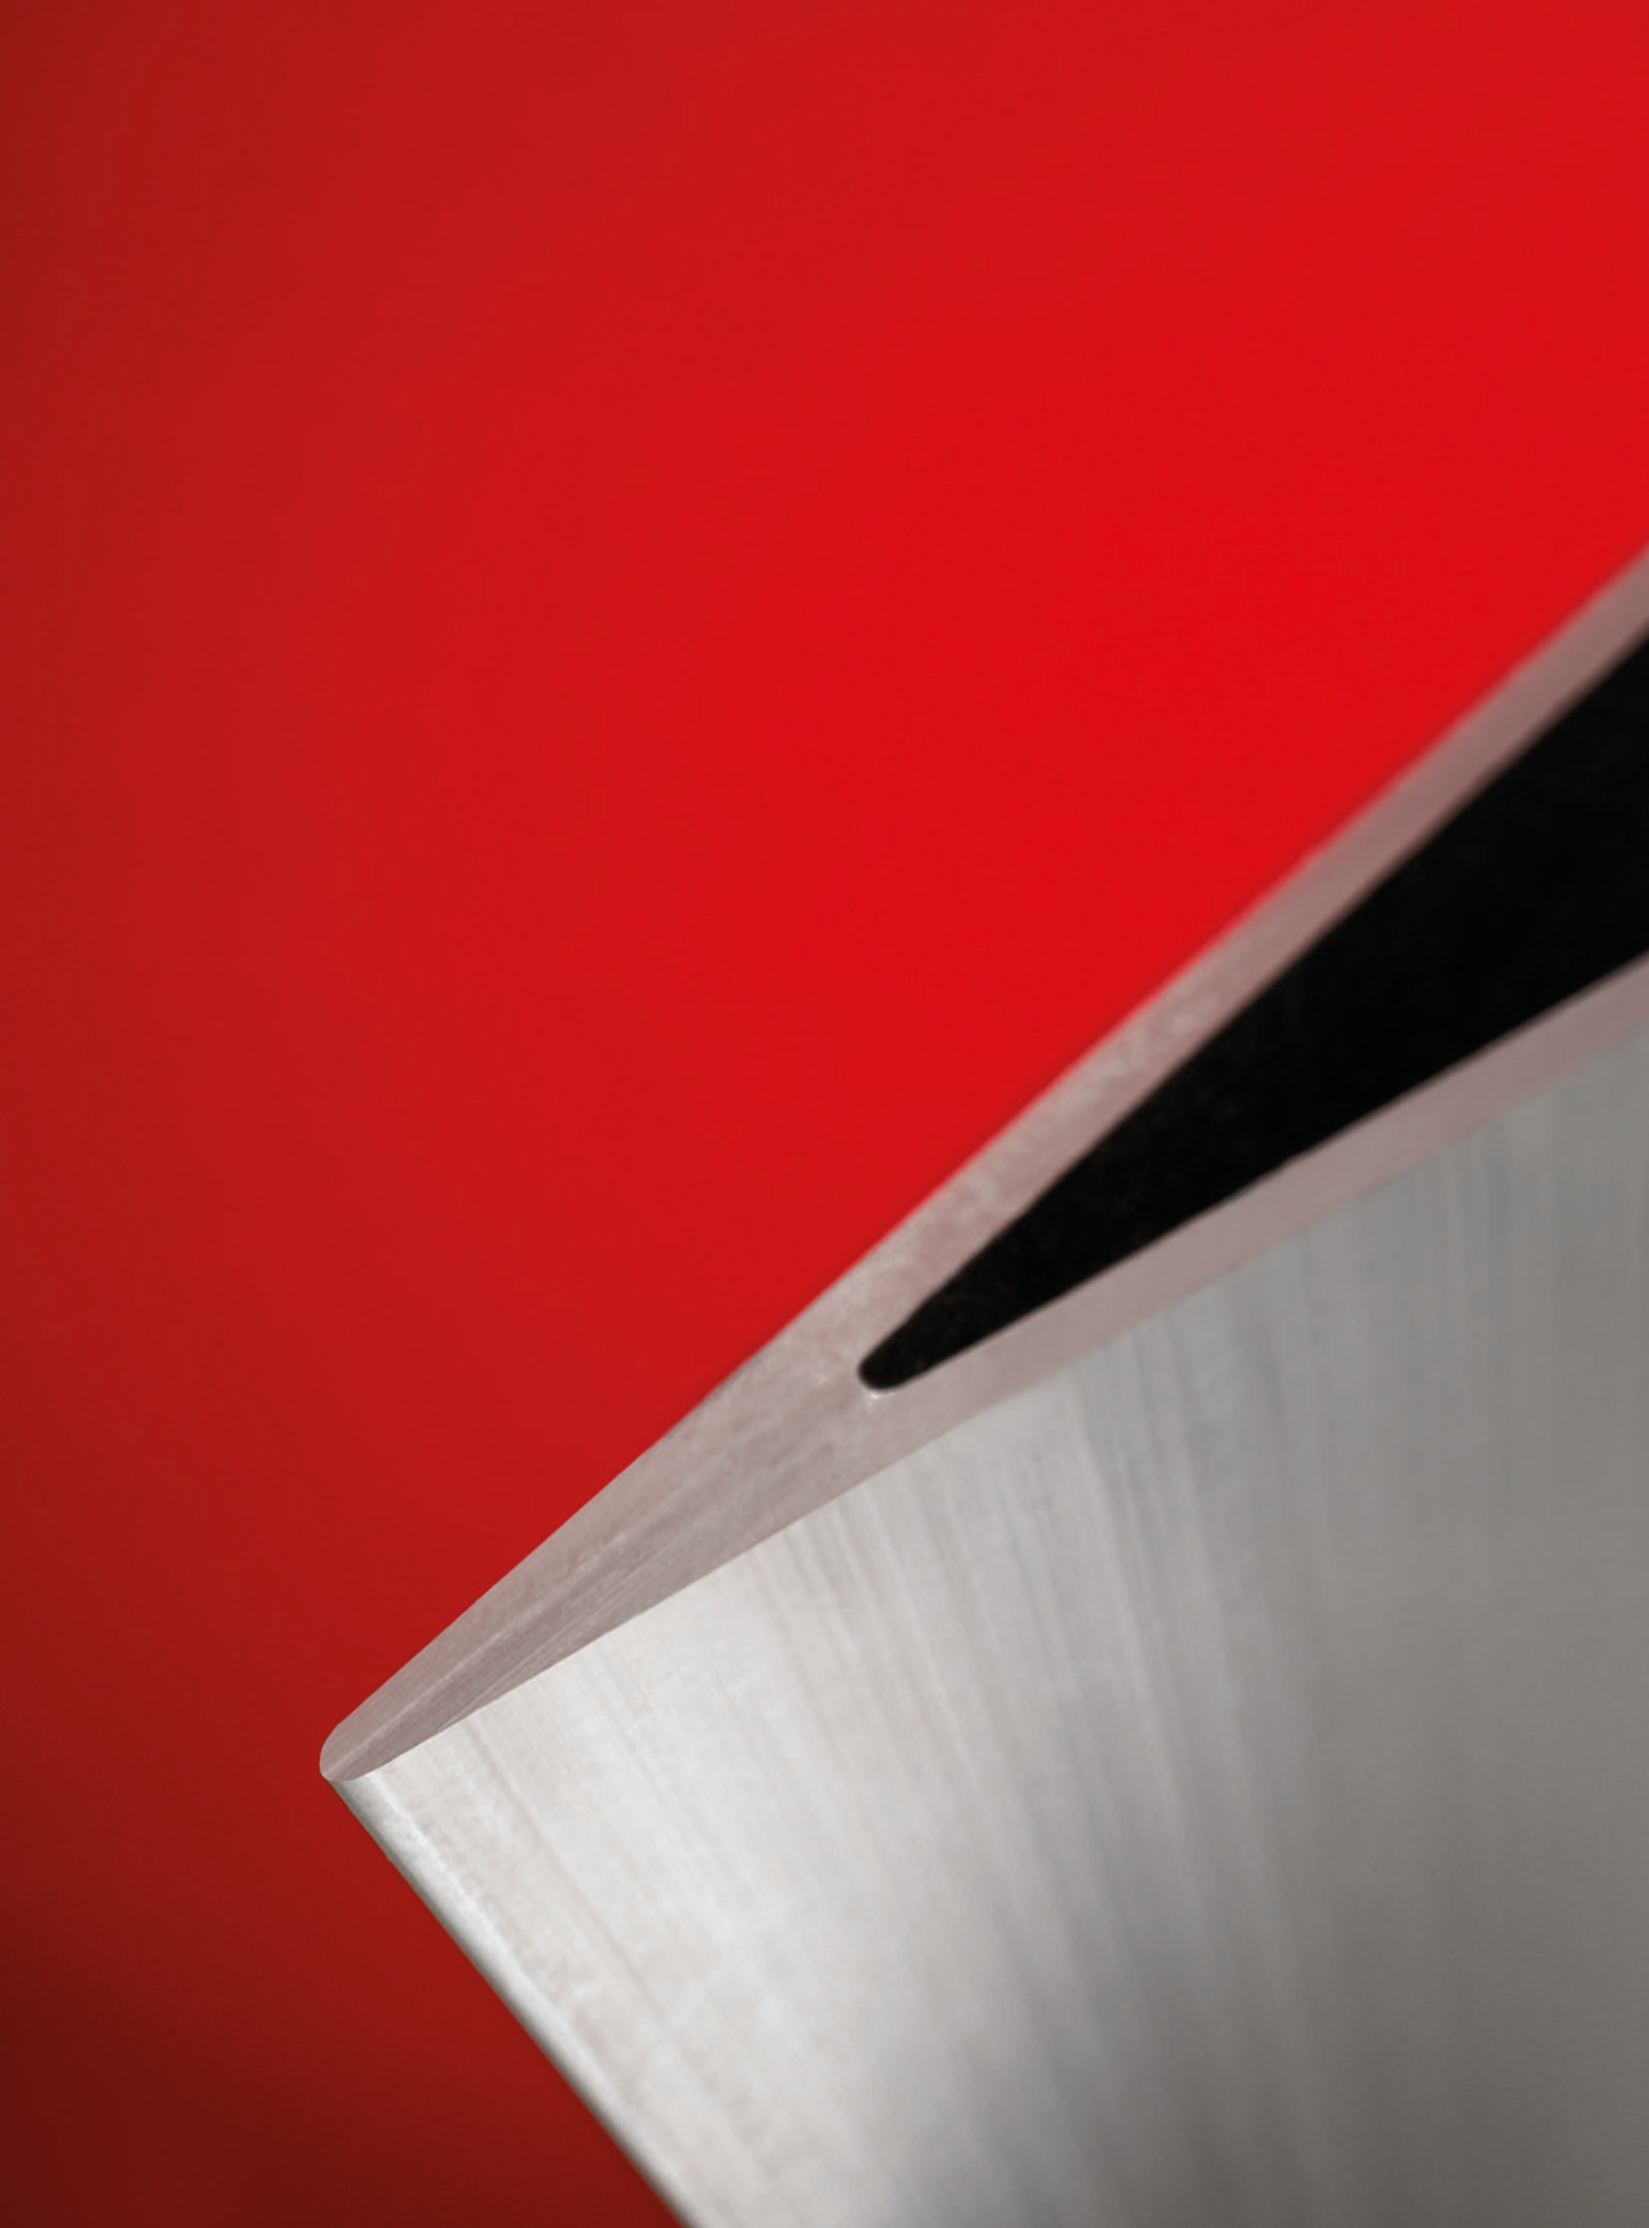

Öleslécek/lehúzólécek

Helytállni.
Minden helyzetben.

Erőt mutatni, minden nap. A SOLA öleslécceknek/lehúzólécceknek sok mindennek ellen kell állniuk. Ezért a lehető legstabilabbá tettük őket: a folyóméterenkénti akár 1240 g-os súlyukkal megbízhatóan ellenállnak a vakolat, a töltőanyag és a kavics lehúzásakor fellépő napi igénybevételnek. Leesés esetén a SOLA öleslécceket/lehúzólécceket rugalmas végdugók védik. Eszköz minden alkalmazáshoz.

Pontos, precíz, SOLA.

A libellával ellátott SOLA öleslécek a mérést 0,75 mm/m (0,043°) maximális mérési tűréssel szabványos helyzetben felülmúlhatatlan pontosságú munkalépéssé teszik.

Az SL2 / SLG2 és SLGI2 öleslécek jelenleg az egyetlen olyan termékek a piacon, amelyek lehetővé teszik a mérést fordított helyzetben is. Ez azt jelenti, hogy fej feletti alkalmazások is lehetségesek.

A különbség egyenes felületek esetében: A FOCUS libella.

A szabadalmaztatott FOCUS libella a SOLA öleslécekben minden eddiginél pontosabbá teszi a lényeges munkalépéseket. A hagyományos gyűrűs libellákhoz képest lényegesen jobb kontraszt, könnyű leolvasás a nagyítólencsének köszönhetően, törésálló akrilüveg és hőmérsékletálló libella folyadék. Emellett a SOLA öleslécek libellája munka közben mindig szemmagasságban van – függetlenül az alkalmazástól. És mivel hosszú távra gondolkodunk, szabadalmaztatott ultrahangos hegesztésünkkel 30 év garanciát vállalunk a tömítettségre.

		Mérési tűrés standard pozícióban	Mérési tűrés fordított pozícióban	Oldal
Libellás öleslécek				
SL 2		0.75	1.00	53
SLG 2		0.75	1.00	53
SLGI 2		0.75	1.00	53
SL 1		0.75	-	54
SLG 1		0.75	-	54
SLN 1		0.75	-	54
SM SLXB		1.00	-	55
SM SLXBG		1.00	-	55
SLX 2		1.00	-	55
SLXG 2		1.00	-	56
Lehúzólécek libella nélkül				
AL 1008		–	–	57
AL 1009		–	–	57
SM ALB 1007		–	–	57
SM ALB 2605		–	–	58
SM ALB 2606		–	–	58
AL 1007		–	–	58
AL 2605		–	–	59
AL 2606		–	–	59
AL 2607		–	–	59

SL 2

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
SL 2 100	**100**	○	1	02010101	9002719001348
SL 2 150	**150**	○	1	02010401	9002719001355
SL 2 180	**180**	○	1	02010501	9002719001362
SL 2 200	**200**	○	1	02010601	9002719001379
SL 2 250	**250**	○	1	02010901	9002719001393
SL 2 300	**300**	○	1	02011001	9002719001409

- Vízszintes és függőleges libellák kiváló mérési pontossággal
- Rendkívül robusztus profil nagy szilárdságú alumíniumötvözetből a hosszabb élettartam érdekében
- Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-FOCUS libellával
- Törhetetlen akrilüveg, 30 év kifolyás elleni libellagarancia
- Ütéscsillapító végdugók

SLG 2

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
SLG 2 200	**200**	○	1	02014601	9002719001584
SLG 2 250	**250**	○	1	02014901	9002719001607
SLG 2 300	**300**	○	1	02015001	9002719001614
SLG 2 400	**400**	○	1	02015201	9002719001621

- Vízszintes és függőleges libellák kiváló mérési pontossággal
- Rendkívül robusztus profil nagy szilárdságú alumíniumötvözetből a hosszabb élettartam érdekében
- Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-FOCUS libellával
- Törhetetlen akrilüveg, 30 év kifolyás elleni libellagarancia
- Ütéscsillapító végdugók
- Beépített fogantyú a komfortosabb munkavégzéshez

SLGI 2

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
SLGI 2 200	**200**	○	1	02014631	9002719020264
SLGI 2 250	**250**	○	1	02014931	9002719044055

- Vízszintes és függőleges libellák kiváló mérési pontossággal
- Rendkívül robusztus profil nagy szilárdságú alumíniumötvözetből a hosszabb élettartam érdekében
- Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-FOCUS libellával
- Törhetetlen akrilüveg, 30 év kifolyás elleni libellagarancia
- Ütéscsillapító végdugók
- Beépített fogantyú a komfortosabb munkavégzéshez

Műszaki leírás:	SL 2	SLG 2	SLGI 2
Terméknév	Öleslécc	Öleslécc	Öleslécc
Anyag	Alumínium zártszelvény profil	Alumínium zártszelvény profil	Alumínium zártszelvény profil
Felület	natúr	natúr	natúr
Szín	natúr	natúr	natúr
Profilsúly	870 g/m	870 g/m	870 g/m
Mérési tűrés standard pozícióban	0,75 mm/m (0 043°)	0,75 mm/m (0 043°)	0,75 mm/m (0 043°)
Mérési tűrés fordított pozícióban	1,00 mm/m (0,057°) 250 cm-ig	1,00 mm/m (0,057°) 250 cm-ig	1,00 mm/m (0,057°) 250 cm-ig
Vízszintes libella	1	1	1
Függőleges libella	1	1	1
Fogantyúk	-	2	2 (inliegend)
Végdugó	1-K	1-K	1-K
Méretek	100 x 18 mm	100 x 18 mm	100 x 18 mm

SL 1

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
SL 1 100	**100**	○	1	02012101	9002719001416
SL 1 150	**150**	○	1	02012401	9002719001423
SL 1 200	**200**	○	1	02012601	9002719001447
SL 1 250	**250**	○	1	02012901	9002719001454
SL 1 300	**300**	○	1	02013001	9002719001461

- Vízszintes libellák kiváló mérési pontossággal
- Rendkívül robusztus profil nagy szilárdságú alumíniumötvözetből a hosszabb élettartam érdekében
- Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-FOCUS libellával
- Törhetetlen akrilüveg, 30 év kifolyás elleni libellagarancia
- Ütéscsillapító végdugók

SLG 1

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
SLG 1 300	**300**	○	1	02017001	9002719001553
SLG 1 400	**400**	○	1	02017201	9002719001560
SLG 1 500	**500**	○	1	02017401	9002719001577

- Vízszintes libellák kiváló mérési pontossággal
- Rendkívül robusztus profil nagy szilárdságú alumíniumötvözetből a hosszabb élettartam érdekében
- Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-FOCUS libellával
- Törhetetlen akrilüveg, 30 év kifolyás elleni libellagarancia
- Ütéscsillapító végdugók
- Beépített fogantyú a komfortosabb munkavégzéshez

SLN 1

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
SLN 1 100	**100**	○	1	02040101	9002719001478
SLN 1 150	**150**	○	1	02040401	9002719001485
SLN 1 200	**200**	○	1	02040601	9002719001508
SLN 1 250	**250**	○	1	02040901	9002719001515
SLN 1 300	**300**	○	1	02041001	9002719001522

- Vízszintes libellák kiváló mérési pontossággal
- Rendkívül robusztus profil nagy szilárdságú alumíniumötvözetből a hosszabb élettartam érdekében
- Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-FOCUS libellával
- Jobb leolvashatóságot biztosít a félhomályban a Sola-fluoreszkáló libella betét
- Ütéscsillapító végdugók
- Törhetetlen akrilüveg, 30 év kifolyás elleni libellagarancia

Műszaki leírás:	SL 1	SLG 1	SLN 1
Terméknév	Ölesléc	Ölesléc	Ölesléc
Anyag	Alumínium zártszelvény profil	Alumínium zártszelvény profil	Alumínium zártszelvény profil
Felület	natúr	natúr	natúr
Szín	natúr	natúr	natúr
Profilsúly	870 g/m	870 g/m	770 g/m
Mérési tűrés standard pozícióban	0,75 mm/m (0 043°)	0,75 mm/m (0 043°)	0,75 mm/m (0 043°)
Vízszintes libella	1	2	1
Fogantyúk	-	2	-
Végdugó	1-K	1-K	1-K
Méretek	100 x 18 mm	100 x 18 mm	80 x 18 mm

PU Csomagolási mennyiség **VP** Csomagolás ○ Zsugorfóliázva/zacskózva/csomagolás nélkül Önkiszolgáló csomagolás Tálalódoboz Védőtáska szállításhoz Táska

SM SLXB

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
SM SLXB 100	**100**	○	1	696001SM	5998041521019
SM SLXB 150	**150**	○	1	696004SM	5998041521026
SM SLXB 200	**200**	○	1	696006SM	5998041521033
SM SLXB 250	**250**	○	1	696009SM	5998041521040
SM SLXB 300	**300**	○	1	696010SM	5998041521057

- Vízszintes és függőleges libellák kiváló mérési pontossággal
- Rendkívül robusztus profil nagy szilárdságú alumíniumötvözetből a hosszabb élettartam érdekében
- Törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval (+20%) és 10 év libellagarancia
- Ütéscsillapító végdugók

SM SLXBG

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
SM SLXBG 100	**100**	○	1	696101SM	5998041550200
SM SLXBG 150	**150**	○	1	696104SM	5998041550217
SM SLXBG 200	**200**	○	1	696106SM	5998041550224
SM SLXBG 250	**250**	○	1	696109SM	5998041550231
SM SLXBG 300	**300**	○	1	696110SM	5998041550248
SM SLXBG 400	**400**	○	1	696112SM	5998041550255

- Vízszintes és függőleges libellák kiváló mérési pontossággal
- Rendkívül robusztus profil nagy szilárdságú alumíniumötvözetből a hosszabb élettartam érdekében
- Törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval (+20%) és 10 év libellagarancia
- Beépített fogantyú a komfortosabb munkavégzéshez
- Ütéscsillapító végdugók

SLX 2

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
SLX 2 150	**150**	○	1	02070401	9002719007951
SLX 2 180	**180**	○	1	02070501	9002719007968
SLX 2 200	**200**	○	1	02070601	9002719007975
SLX 2 250	**250**	○	1	02070901	9002719007982
SLX 2 300	**300**	○	1	02071001	9002719007999

- Vízszintes és függőleges libella
- Nagy szilárdságú alumíniumprofil a profi mesteremberekeknek
- Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-FOCUS libellával
- Törhetetlen akrilüveg, 30 év kifolyás elleni libellagarancia
- Ütéscsillapító végdugók

Műszaki leírás:	SM SLXB	SM SLXBG	SLX 2
Terméknév	Öleslécc	Öleslécc	Öleslécc
Anyag	Alumínium zártszelvény profil	Alumínium zártszelvény profil	Alumínium zártszelvény profil
Felület	natúr	natúr	natúr
Szín	natúr	natúr	natúr
Profilsúly	800 g/m	800 g/m	700 g/m
Mérési tűrés standard pozícióban	1,00 mm/m (0 057°)	1,00 mm/m (0 057°)	1,00 mm/m (0 057°)
Vízszintes libella	1	1	1
Függőleges libella	1	1	1
Fogantyúk	-	2	-
Végdugó	1-K	1-K	1-K
Méretek	100 x 18 mm	100 x 18 mm	100 x 18 mm

SLXG 2

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
SLXG 2 200	**200**	○	1	02074601	9002719008422
SLXG 2 250	**250**	○	1	02074901	9002719008439
SLXG 2 300	**300**	○	1	02075001	9002719008446

- Vízszintes és függőleges libella
- Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-FOCUS libellával
- Nagy szilárdságú alumíniumprofil a profi mesteremberekneknek
- Törhetetlen akrilüveg, 30 év kifolyás elleni libellagarancia
- Ütéscsillapító végdugók
- Beépített fogantyú a komfortosabb munkavégzéshez

Műszaki leírás:	SLXG 2
Terméknév	Ölesléc
Anyag	Alumínium zártszelvény profil
Felület	natúr
Szín	natúr
Profilsúly	700 g/m
Mérési tűrés standard pozícióban	1,00 mm/m (0 057°)
Vízszintes libella	1
Függőleges libella	1
Fogantyúk	2
Végdugó	1-K
Méretek	100 x 18 mm

AL 1008

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
AL 1008 200	**200**	○	1	03070601	9002719001645
AL 1008 250	**250**	○	1	03070901	9002719001652
AL 1008 300	**300**	○	1	03071001	9002719001669
AL 1008 400	**400**	○	1	03071201	9002719001683
AL 1008 500	**500**	○	1	03071401	9002719001690

- Rendkívül robusztus profil nagy szilárdságú alumíniumötvözetből a hosszabb élettartam érdekében
- Ütéscsillapító végdugók
- Beépített fogantyú a komfortosabb munkavégzéshez

AL 1009

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
AL 1009 100	**100**	○	1	03100101	9002719003625
AL 1009 150	**150**	○	1	03100401	9002719001706
AL 1009 200	**200**	○	1	03100601	9002719001713
AL 1009 250	**250**	○	1	03100901	9002719001720
AL 1009 300	**300**	○	1	03101001	9002719001737
AL 1009 400	**400**	○	1	03101201	9002719001751
AL 1009 500	**500**	○	1	03101401	9002719003663
AL 1009 600	**600**	○	1	03101601	9002719003670

- Rendkívül robusztus profil nagy szilárdságú alumíniumötvözetből a hosszabb élettartam érdekében
- Ütéscsillapító végdugók

SM ALB 1007

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
SM ALB 1007 100	**100**	○	1	696501SM	5998041520012
SM ALB 1007 150	**150**	○	1	696504SM	5998041520029
SM ALB 1007 200	**200**	○	1	696506SM	5998041520036
SM ALB 1007 250	**250**	○	1	696509SM	5998041520043
SM ALB 1007 300	**300**	○	1	696510SM	5998041520050

- Rendkívül robusztus profil nagy szilárdságú alumíniumötvözetből a hosszabb élettartam érdekében
- Ütéscsillapító végdugók

Műszaki leírás:	AL 1008	AL 1009	SM ALB 1007
Terméknév	Lehúzóléc	Lehúzóléc	Lehúzóléc
Anyag	Alumínium zártszelvény profil	Alumínium zártszelvény profil	Alumínium zártszelvény profil
Felület	natúr	natúr	natúr
Szín	natúr	natúr	natúr
Profilsúly	870 g/m	870 g/m	800 g/m
Fogantyúk	2	-	-
Végdugó	1-K	1-K	1-K
Méretek	100 x 18 mm	100 x 18 mm	100 x 18 mm

SM ALB 2605

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
SM ALB 2605 150	**150**	○	1	696604SM	5998041500021
SM ALB 2605 200	**200**	○	1	696606SM	5998041500038
SM ALB 2605 250	**250**	○	1	696609SM	5998041500045

· Ergonomikus, csavarodásmentes alumíniumprofil

SM ALB 2606

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
SM ALB 2606 150	**150**	○	1	696704SM	5998041540027
SM ALB 2606 200	**200**	○	1	696706SM	5998041540034
SM ALB 2606 250	**250**	○	1	696709SM	5998041540041

· Ergonomikus, csavarodásmentes alumíniumprofil
· Ütéscsillapító végdugók

AL 1007

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
AL 1007 100	**100**	○	1	03040101	9002719003267
AL 1007 150	**150**	○	1	03040401	9002719003274
AL 1007 180	**180**	○	1	03040501	9002719003281
AL 1007 200	**200**	○	1	03040601	9002719003298
AL 1007 250	**250**	○	1	03040901	9002719003311
AL 1007 300	**300**	○	1	03041001	9002719003328
AL 1007 350	**350**	○	1	03041101	9002719003335
AL 1007 400	**400**	○	1	03041201	9002719003342
AL 1007 500	**500**	○	1	03041401	9002719003359
AL 1007 600	**600**	○	1	03041601	9002719003366

· Nagy szilárdságú alumíniumprofil a profi mestereknek
· Ütéscsillapító végdugók

Műszaki leírás:	SM ALB 2605	SM ALB 2606	AL 1007
Terméknév	Lehúzóléc	Lehúzóléc	Lehúzóléc
Anyag	Alumínium H-profil	Alumínium trapézprofil	Alumínium zártszelvény profil
Felület	natúr	natúr	natúr
Szín	natúr	natúr	natúr
Profilsúly	850 g/m	680 g/m	670 g/m
Végdugó	-	1-K	1-K
Méretek	113 x 28 mm	98 x 17 mm	100 x 18 mm

AL 2605

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
AL 2605 100	**100**	○	1	03190101	9002719002109
AL 2605 120	**120**	○	1	03190201	9002719002116
AL 2605 150	**150**	○	1	03190401	9002719002123
AL 2605 180	**180**	○	1	03190501	9002719002130
AL 2605 200	**200**	○	1	03190601	9002719002147
AL 2605 250	**250**	○	1	03190901	9002719002154
AL 2605 300	**300**	○	1	03191001	9002719002161

- Ergonomikus, csavarodásmentes alumíniumprofil

AL 2606

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
AL 2606 100	**100**	○	1	03220101	9002719002185
AL 2606 120	**120**	○	1	03220201	9002719002192
AL 2606 150	**150**	○	1	03220401	9002719002208
AL 2606 180	**180**	○	1	03220501	9002719002215
AL 2606 200	**200**	○	1	03220601	9002719002222
AL 2606 250	**250**	○	1	03220901	9002719002239
AL 2606 300	**300**	○	1	03221001	9002719002246

- Ergonomikus, csavarodásmentes alumíniumprofil
- Ütéscsillapító végdugók

AL 2607

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
AL 2607 100	**100**	○	1	03240101	9002719037507
AL 2607 150	**150**	○	1	03240401	9002719037514
AL 2607 200	**200**	○	1	03240601	9002719037521

- Ergonomikus, csavarodásmentes alumíniumprofil
- Egyetlen munkaeszközzel elvégezhető a felhordás és a lehúzás
- Ütéscsillapító végdugók

Műszaki leírás:	AL 2605	AL 2606	AL 2607
Terméknév	Lehúzóléc	Lehúzóléc	Lehúzóléc
Anyag	Alumínium H-profil	Alumínium trapézprofil	Alumínium kombiprofil
Felület	natúr	natúr	natúr
Szín	natúr	natúr	natúr
Profilsúly	850 g/m	680 g/m	1240 g/m
Végdugó	-	1-K	1-K
Méretek	113 x 28 mm	98 x 17 mm	140 x 35 mm

Lézerkészülékek

Minden jó munka kiindulópontja: A precizitás.

A precíz mérési eredmények minden jó munka alapját képezik. A SOLA a mélyépítéstől a belsőépítészetig minden alkalmazáshoz kiváló minőségű lézerkészülékek sorozatát hozta létre, amelyek pontos eredményeket nyújtanak még a legnehezebb körülmények között is. A legmagasabb szintű felhasználóbarát és legmodernebb technológiával.

- Következetesen felhasználó-orientált
- Intuitívan kezelhető
- Rendkívül robusztus
- Biztonságos és ártalmatlan a szemre a 2 és 2M lézerosztálynak köszönhetően

2009 óta folyamatosan fejlesztjük lézercsaládunkat, és többek között elnyertük a

Red Dot Design Award, a German Design Award és az iF Design Award díjakat.

reddot award winner 2010 2014 2016

Designpreis Deutschland 2011 SILBER

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016

iF product design award 2010

SOLA forgólézer.

Hatótávolságuk és nagy pontosságuk miatt a forgólézerek alkalmasak nagy távolságok szintezésére. Felületek felmérésére, nagy távolságok közötti viszonyítási síkok létrehozására vagy lejtések mérésére szolgálnak. A forgólézereket általában állvánnyal és kézi vevőegységgel használják.

- 360°-os lézervonal
- Rugalmasan használható beltéren és kültéren egyaránt
- Rendkívül robusztus, és magas IP-védelemmel rendelkezik a por és nedvesség ellen

SOLA vonallézer.

A vonallézerrel az egyes vonalakat egészen a komplex vonalpanorámákig és a függőpontokig lehet vetíteni. Elsősorban beltérben, rövidebb távolságokra használják őket. A SOLA vonallézerek vevőegységgel akár 80 m-es hatótávolságot is elérhetnek.

- Precíz, folyamatos és jól látható lézervonalak
- Ideális beltéri munkához
- Zöld lézervonalak a jobb láthatóságért

Mi is elég keményen bánunk a lézer-készülékeinkkel.

A SOLA technológiát egy erős, rendkívül robusztus műanyag ház védi. És mivel egy építkezésen sok minden történhet, minden SOLA lézerkészüléket átfogó csepp- és dőléstesztnek vetünk alá, hogy ellenállóvá tegyük a zord környezetnek.

A ház és a kezelőszervek a vonatkozó IP-védelmi osztályoknak megfelelően tömítettek. Ez azt jelenti, hogy a por és a víz nem tud kárt tenni a SOLA lézerkészülékben. Ezenkívül a készülékek könnyen tisztíthatók.

IP42 Védelem a por és a vízcseppek ellen. Főleg beltérben használt készülékekhez.

IP54 Védelem a por és a fröccsenő víz ellen. Beltéren és kültéren egyaránt használt készülékekhez.

IP66 Porálló és vízsugár ellen védett. A készülék bármilyen időjárási körülmények között használható kültéren és poros környezetben is.

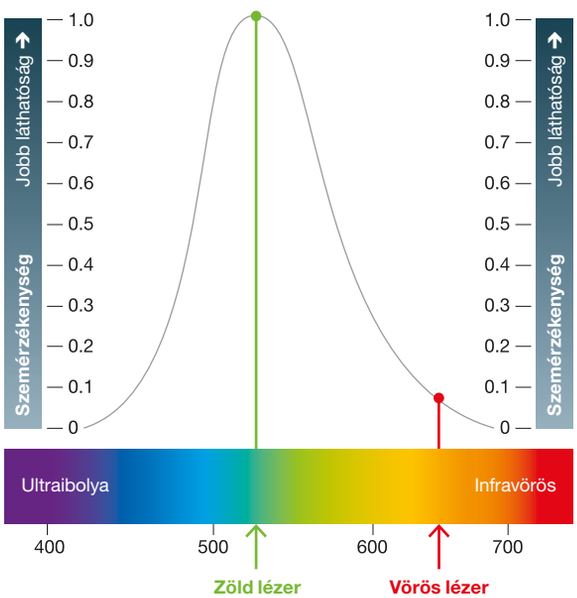

A fény hullámhossza a SOLA lézereszközökben.

A SOLA lézerkészülékek 630-680 nm (vörös) és 510-525 nm (zöld) hullámhossz-tartományban működnek, ezért az emberi szem számára jól láthatóak.

REAL GREEN

REAL GREEN:
Első pillantásra felismerhető előnyök.

A zöld SOLA lézerek valódi zöld diódákkal vannak felszerelve. Ez azt jelenti, hogy a zöld lézerfény közvetlenül és veszteségek nélkül keletkezik. Más technológiákhoz képest ez számos előnnyel jár.

Jobban látható

A szem érzékenysége eltérő a fény spektrumát alkotó színekre (hullámhosszokra). A szem legjobban a zöld fény hullámhosszát érzékeli.

Magasabb minőség

Az REAL GREEN technológia jelentősen kisebb szóródású (speckle) lézersugarakat hoz létre. Az előnye: kiváló minőségű lézervonalak, amelyekkel a munka lényegesen kényelmesebben végezhető.

Fényesebb és élesebb

A REAL GREEN technológia érezhetően fényesebb és kontrasztosabb lézervonalakat eredményez, amelyek ideálisak a pontos mérésekhez.

Tökéletesen illeszkedik:SOLA lézerkészülékek és tartozékok.

	REC RRD1	REC LRD0	REC LGD0	BA	CC	TST	KST	BST	FST
Forgólézerek									
EVO 360	■				□	L	L	L	
Vonal- és pontlézer									
FLOX				■	□	□	□	□	□
PLANO 3D GREEN PROFESSIONAL			□		□	□	□	□	□
PLANO 3D GREEN			□		□	□	□	□	□
ATLAS GREEN			□			□	□	L	□
CROSSLINE GREEN NX			□			□	□	□	□
CROSSLINE		□		■	□	□	□	□	□

MST	UTC	WB	WH 5/8”	MH	NK1	GA-SET	SA-1/4	SA-5/8	FL	ML 5	LB GREEN	LB RED	ZLM GREEN	ZS RED
	□	□							□	□		□		□
	□	□	□						□	□		■		□
	□	■	□		□	□			□	□	■		□	
	□	□	□		□	□			□	□	□		□	
	□	□	L		□		L	L	□	□	■		□	
	□	■	□	□	□	□			□	□	□		□	
□	□	□	□	■	□	□			□	□		□		□

■ Mellékelt tartozékok □ Választható tartozékok L Alkalmas függőponthoz

			Oldal
Forgólézerek			
EVO 360			70
Vonallézerek és pontlézerek			
FLOX			71
PLANO 3D GREEN PROFESSIONAL			72
PLANO 3D GREEN			73
ATLAS GREEN			74
CROSSLINE GREEN NX			75
CROSSLINE			76
Állványok			
TST			77
KST			77
BST			77
FST			78
MST			78
UTC			78
WB			79
WH 5/8“			79
MH			79
NK1			80
GA-SET			80
Lézer kiegészítők			
REC RRD1			81
REC LGD0			81
REC LRD0			81
BA			82
CC			82
FL			82
ML 5			83
LB GREEN			83

			Oldal
Lézer kiegészítők			
LB RED			83
ZLM GREEN			84
ZS RED			84





EVO 360

	VP	PU	Cikkszám	EAN
EVO 360		1	71017801	9002719041658

- Függőleges és vízszintes tájolású működés
- Különösen egyszerű és biztonságos kezelés még a kevésbé tapasztalt felhasználóknak is
- IP66 védettség
- Rendkívül nagyfokú pontosság
- Függőpont a derékszög kitűzéséhez
- Automatikus magasságellenőrzés, leállítja a lézert erős rázkódás esetén

Alaptartozék

- REC RRD1 EVO 360 vevőegység
- EVO 360 táska
- Töltő
- Hálózati csatlakozó
- 18650 akkuegység

Választható kiegészítők

- lásd a kiegészítőket tartalmazó táblázatban

Műszaki leírás:	EVO 360
Terméknév	Forgó lézer vízszintes/függőleges
Méretek	179 x 143 x 211 mm
Szintezés	automatikus
Mérési tűrés	±0,10 mm/m
Önszintező tartomány	±5°
Hatótávolság kézi vevőegység nélkül (sugár)	20 m*
Hatótávolság kézi vevőegységgel (sugár)	300 m*
Üzemi hőmérséklet	-10 °C és +50 °C között
Forgási sebesség	600 ford./perc
Állványrögzítő	5/8“
Védettségi osztály	IP66
Áramellátás	2 x 3,6 V (18650) Li-Ion akkumulátor (2 x 3450 mAh)
Üzemidő (20 °C-on)	40 óra
Lézerosztály	2M, DIN EN 60825-1:2014+A1:2017
Kimeneti teljesítmény	< 1,0 mW
Hullámhossz	635-650 nm

FLOX

	VP	PU	Cikkszám	EAN
FLOX		1	71017301	9002719035466



- Lézerkereszt és folyamatos 90°-os lézervonal teszi lehetővé a folyamatos munkát a készülék elmozdítása nélkül
- Az 5 mm padlótávolság lehetővé teszi a csempe készülék alá történő fektetését
- Élénk, jól látható lézervonalak
- Forgatható talp a vonalképek egyszerű és gyors beállításához
- Különösen egyszerű és biztonságos kezelés még a kevésbé tapasztalt felhasználóknak is

Alaptartozék

- Elemadapter
- Lézer-szemüveg
- 3 x 1,5 V (AA) elem
- Táska FLOX

Választható kiegészítők

- lásd a kiegészítőket tartalmazó táblázatban

Műszaki leírás:	FLOX
Terméknév	Vonallézerek
Méretek	150 x 119 x 122 mm
Szintezés	Padlóvonalak fixek falkereszt önbeálló
Mérési tűrés	±0,30 mm/m (padló) / ±0,50 mm/m (fal)
Önszintező tartomány	±3°
Hatótávolság kézi vevőegység nélkül (sugár)	30 m* (padló) / 10 m* (fal)
Üzemi hőmérséklet	-10 °C és +50 °C között
Állványrögzítő	1/4“ + 5/8“
Védettségi osztály	IP54
Áramellátás	3 x 1,5 V (AA) elem
Üzemidő (20 °C-on)	9 óra (padló) / 40 óra (fal) 3 x 1,5 V (AA) elem 24 óra (padló) / 65 óra (elem) SOLA Li-Ion akkumulátor (5200 mAh)
Lézerosztály	2, DIN EN 60825-1 : 2014
Kimeneti teljesítmény	< 1,0 mW
Hullámhossz	635 nm



PLANO 3D GREEN PROFESSIONAL

	VP	PU	Cikkszám	EAN
PLANO 3D GREEN PROFESSIONAL		1	71017201	9002719042808

- A két függőleges 360°-os és az egy vízszintes 360°-os lézervonal univerzális felhasználhatóságot tesz lehetővé
- Jól látható lézervonalak, egyénileg állíthatóak
- Kikapcsolható dőlésfunkció
- Átkapcsolható impulzus funkció az opcionális vevőegységnél (REC LGD0) a nem megfelelő látási viszonyoknál
- Kompakt, könnyű, praktikus

Alaptartozék

- Fali tartó 5/8“
- Lézer-szemüveg
- Elemadapter PLANO 3D GREEN modellhez
- Táska PLANO 3D GREEN Profi szetthez
- Töltő
- Hálózati csatlakozó
- 18650 akkuegység

Választható kiegészítők

- lásd a kiegészítőket tartalmazó táblázatban

Műszaki leírás:	PLANO 3D GREEN PROFESSIONAL
Terméknév	Vonal- és pontlézer
Méretek	150 x 95 x 125 mm
Szintezés	önbeálló szintező
Mérési tűrés	±0,30 mm/m
Önszintező tartomány	±3°
Hatótávolság kézi vevőegység nélkül (sugár)	30 m*
Hatótávolság kézi vevőegységgel (sugár)	80 m*
Üzemi hőmérséklet	-10 °C és +50 °C között
Állványrögzítő	1/4“ + 5/8“
Védettségi osztály	IP54
Áramellátás	2 x 3,6 V (18650) Li-Ion akkumulátor (2 x 3450 mAh)
Üzemidő (20 °C-on)	8 óra (összes dióda)
Lézerosztály	2, DIN EN 60825-1 : 2014
Kimeneti teljesítmény	< 1,0 mW
Hullámhossz	505-520 nm

PLANO 3D GREEN

	VP	PU	Cikkszám	EAN
PLANO 3D GREEN		1	71017101	9002719042792



- A két függőleges 360°-os és az egy vízszintes 360°-os lézervonal univerzális felhasználhatóságot tesz lehetővé
- Jól látható lézervonalak, egyénileg állíthatóak
- Kikapcsolható dőlésfunkció
- Átkapcsolható impulzus funkció az opcionális vevőegységnél (REC LGD0) a nem megfelelő látási viszonyoknál
- Kompakt, könnyű, praktikus

Alaptartozék

- Elemadapter PLANO 3D GREEN modellhez
- Táska PLANO 3D GREEN
- Töltő
- Hálózati csatlakozó
- 18650 akkuegység

Választható kiegészítők

- lásd a kiegészítőket tartalmazó táblázatban

Műszaki leírás:	PLANO 3D GREEN
Terméknév	Vonal- és pontlézer
Méretek	150 x 95 x 125 mm
Szintezés	önbeálló szintező
Mérési tűrés	±0,30 mm/m
Önszintező tartomány	±3°
Hatótávolság kézi vevőegység nélkül (sugár)	30 m*
Hatótávolság kézi vevőegységgel (sugár)	80 m*
Üzemi hőmérséklet	-10 °C és +50 °C között
Állványrögzítő	1/4“ + 5/8“
Védettségi osztály	IP54
Áramellátás	2 x 3,6 V (18650) Li-Ion akkumulátor (2 x 3450 mAh)
Üzemidő (20 °C-on)	8 óra (összes dióda)
Lézerosztály	2, DIN EN 60825-1 : 2014
Kimeneti teljesítmény	< 1,0 mW
Hullámhossz	505-520 nm



REAL GREEN

ATLAS GREEN

	VP	PU	Cikkszám	EAN
ATLAS GREEN		1	71015701	9002719037804

- Kiváló pontosság
- Jól látható lézervonalak, egyénileg állíthatóak
- Kikapcsolható dőlésfunkció
- A függőpont felett könnyedén elforgatható 360°-al az egyszerű és gyors vonalpanoráma beállítása érdekében. A függőpont mindig a sín széle fölött marad.
- Tartós impulzusfunkció az opcionális REC LGD0 vevőegység használatához, rossz látási viszonyok esetére
- REAL GREEN technológia - Hiteles. Jobb. Látható.

Alaptartozék

- Lézer-szemüveg
- 5/8“-es állványadapter
- 1/4“-es állványadapter
- 4 x 1,5 V (AA) elem
- Táska ATLAS GREEN

Választható kiegészítők

- lásd a kiegészítőket tartalmazó táblázatban

Műszaki leírás:	ATLAS GREEN
Terméknév	Vonallézerek
Méretek	125 x 123 x 204 mm
Szintezés	önbeálló szintező
Mérési tűrés	±0,20 mm/m
Önszintező tartomány	±3°
Hatótávolság kézi vevőegység nélkül (sugár)	25 m*
Hatótávolság kézi vevőegységgel (sugár)	80 m*
Üzemi hőmérséklet	-10 °C és +50 °C között
Állványrögzítő	5/8“
Védettségi osztály	IP54
Áramellátás	4 x 1,5 V (AA) elem
Üzemidő (20 °C-on)	6.5 óra (összes dióda)
Lézerosztály	2, DIN EN 60825-1 : 2014
Kimeneti teljesítmény	< 5,0 mW
Hullámhossz	510-525 nm

CROSSLINE GREEN NX

	VP	PU	Cikkszám	EAN
CROSSLINE GREEN NX		1	71013801	9002719043720



- Kiváló pontosság
- Kompakt, könnyű, praktikus
- Jól látható lézervonalak, egyénileg állíthatóak
- Forgatható talp a vonalképek egyszerű és gyors beállításához
- Tartós impulzusfunkció az opcionális REC LGD0 vevőegység használatához, rossz látási viszonyok esetére
- REAL GREEN technológia - Hiteles. Jobb. Látható.

Alaptartozék

- Fali tartó 5/8“
- Elemadapter
- 3 x 1,5 V (AA) elem
- Táska CROSSLINE GREEN NX

Választható kiegészítők

- lásd a kiegészítőket tartalmazó táblázatban

Műszaki leírás:	CROSSLINE GREEN NX
Terméknév	Vonallézerek
Méretek	120 x 65 x 105 mm
Szintezés	önbeálló szintező
Mérési tűrés	±0,20 mm/m
Önszintező tartomány	±4°
Hatótávolság kézi vevőegység nélkül (sugár)	25 m*
Hatótávolság kézi vevőegységgel (sugár)	80 m*
Üzemi hőmérséklet	-10 °C és +50 °C között
Állványrögzítő	1/4“
Védettségi osztály	IP54
Áramellátás	3 x 1,5 V (AA) elem
Üzemidő (20 °C-on)	8 óra (összes dióda)
Lézerosztály	2, DIN EN 60825-1 : 2014
Kimeneti teljesítmény	< 5,0 mW
Hullámhossz	520 nm



CROSSLINE

	VP	PU	Cikkszám	EAN
CROSSLINE		1	71013501	9002719030911

- Kiváló pontosság
- Kompakt, könnyű, praktikus
- Élénk, jól látható lézervonalak
- Forgatható talp a vonalképek egyszerű és gyors beállításához
- Átkapcsolható impulzus funkció az opcionális vevőegységnél (REC LRD0) a nem megfelelő látási viszonyoknál

Alaptartozék

- Mágneses tartó
- Elemadapter
- 3 x 1,5 V (AA) elem
- Táska CROSSLINE

Választható kiegészítők

- lásd a kiegészítőket tartalmazó táblázatban

Műszaki leírás:	CROSSLINE
Terméknév	Vonallézerek
Méretek	120 x 65 x 105 mm
Szintezés	önbeálló szintező
Mérési tűrés	±0,20 mm/m
Önszintező tartomány	±4°
Hatótávolság kézi vevőegység nélkül (sugár)	20 m*
Hatótávolság kézi vevőegységgel (sugár)	80 m*
Üzemi hőmérséklet	-10 °C és +50 °C között
Állványrögzítő	1/4“
Védettségi osztály	IP54
Áramellátás	3 x 1,5 V (AA) elem SOLA li-Ion akkumulátor (5200 mAh)
Üzemidő (20 °C-on)	14 óra 3 x 1,5 V (AA) elem 30 óra SOLA Li-Ion akkumulátor (5200 mAh)
Lézerosztály	2M, DIN EN 60825-1 : 2014
Kimeneti teljesítmény	< 5,0 mW
Hullámhossz	635 nm

TST

	VP	PU	Cikkszám	EAN
TST		1	71121501	9002719016267

KST

	VP	PU	Cikkszám	EAN
KST		1	71121101	9002719013006

BST

	VP	PU	Cikkszám	EAN
BST		1	71120101	9002719009030

Műszaki leírás:	TST	KST	BST
Terméknév	Teleszkópos állvány	Kurblis állvány	Építkezési állvány
Anyag	Alumínium	Alumínium	Alumínium
Felület	eloxált	eloxált	eloxált
Szín	ezüst	ezüst	ezüst
Súly	7500 g	6100 g	4800 g
Munkaterület	120-305 cm	73-170 cm	98-167 cm
Állványmenet	5/8“	5/8“	5/8“
Szállítási hossz	139 cm	94 cm	112 cm
Maximális terhelés	15 kg	15 kg	5 kg

FST

	VP	PU	Cikkszám	EAN
FST		1	71121701	9002719020141

Alaptartozék

· 5/8“ menetadapter

MST

	VP	PU	Cikkszám	EAN
MST		1	71121901	9002719035459

UTC

	VP	PU	Cikkszám	EAN
UTC		1	71122101	9002719044093

Műszaki leírás:	FST	MST	UTC
Terméknév	Kompakt állvány	Mini állvány	Befogó állvány
Anyag	Alumínium	ABS műanyag	Alumínium
Felület	eloxált	-	bevonatos
Szín	ezüst	fekete	fekete
Súly	1280 g	180 g	3020 g
Munkaterület	42-120 cm	14 cm	60-315 cm
Állványmenet	1/4“	1/4“	1/4“
Szállítási hossz	46 cm	19 cm	80 cm
Maximális terhelés	5 kg	1 kg	-

PU Csomagolási mennyiség **VP** Csomagolás ○ Zsugorfóliázva/zacskózva/csomagolás nélkül Önkiszolgáló csomagolás Tálalódoboz Védőtáska szállításhoz Táska

WB

	VP	PU	Cikkszám	EAN
WB		1	71124401	9002719044109

- Forgatható alátét, függőlegesen, vízszintesen és oldalirányban állítható
- Alátétlap 360°-ban forgatható

WH 5/8“

	VP	PU	Cikkszám	EAN
WH 5/8“		1	71124201	9002719039907

MH

	VP	PU	Cikkszám	EAN
MH		1	71124001	9002719033509

Műszaki leírás:	WB	WH 5/8“	MH
Terméknév	Fali tartó	Fali tartó 5/8“	Mágneses tartó
Anyag	ABS műanyag	ABS műanyag	ABS műanyag
Szín	fekete/piros	fekete/piros	piros
Súly	730 g	300 g	70 g
Munkaterület	100 mm függőleges finomhangolás 70 mm vízszintes finomhangolás 20 mm oldalsó finomhangolás	80 mm magasság-finombeállítás	-
Állványmenet	1/4“	5/8“	-
Szállítási hossz	20 cm	13 cm	110 mm
Maximális terhelés	1 kg	1 kg	1 kg

NK1

	VP	PU	Cikkszám	EAN
NK1		1	71128501	9002719018933

GA-SET

	VP	PU	Cikkszám	EAN
GA-SET	○	1	71115941	9002719023913

Műszaki leírás:	NK1	GA-SET
Terméknév	Dőlésadapter	Menetadapter szett a SOLA építési és kompakt állványokhoz
Anyag	Alumínium nyomásos öntés	Alumínium
Felület	bevonatos	eloxált
Szín	fekete	ezüst/fekete
Súly	950 g	-
Munkaterület	-10° és + 100° között	-
Állványmenet	5/8“	1/4“-ról 5/8“-ra és 5/8“-ról 1/4“-ra
Szállítási hossz	70 cm	-

PU Csomagolási mennyiség **VP** Csomagolás ○ Zsugorfóliázva/zacskózva/csomagolás nélkül Önkiszolgáló csomagolás Tálalódoboz Védőtáska szállításhoz Táska

REC RRD1

	VP	PU	Cikkszám	EAN
REC RRD1		1	71111301	9002719042068

- Nagy, 120 mm-es lézerfogadó mező a lézersugarak gyors lokalizálásához
- Látható és hallható jelzés a vevőegység gyors pozícionálásához
- Mágnes a felső részen az acélprofilokhoz való rögzítéshez
- Függőleges és vízszintes libellák a pontos beállításhoz
- Állítható pontosság
- Kikapcsolási automatika

Alaptartozék

- 4 x 1,5 V (AA) elem
- Ék RRD1

Választható kiegészítők

- lásd a kiegészítőket tartalmazó táblázatban

REC LGD0

	VP	PU	Cikkszám	EAN
REC LGD0		1	71111901	9002719033813

- Különösen egyszerű és biztonságos kezelés még a kevésbé tapasztalt felhasználóknak is
- Függőleges és vízszintes libellák a pontos beállításhoz
- Kikapcsolási automatika
- LCD kijelző az elülső, illetve hátulsó részeken a komfortosabb munkavégzés érdekében
- Állítható pontosság
- Mágnes a felső részen az acélprofilokhoz való rögzítéshez

Alaptartozék

- Ék LRD0/LGD0
- 1 x 9 V E-Block elem

Választható kiegészítők

- lásd a kiegészítőket tartalmazó táblázatban

REC LRD0

	VP	PU	Cikkszám	EAN
REC LRD0		1	71111801	9002719030010

- Különösen egyszerű és biztonságos kezelés még a kevésbé tapasztalt felhasználóknak is
- Függőleges és vízszintes libellák a pontos beállításhoz
- Kikapcsolási automatika
- LCD kijelző az elülső, illetve hátulsó részeken a komfortosabb munkavégzés érdekében
- Állítható pontosság
- Mágnes a felső részen az acélprofilokhoz való rögzítéshez

Alaptartozék

- Ék LRD0/LGD0
- 1 x 9 V E-Block elem

Választható kiegészítők

- lásd a kiegészítőket tartalmazó táblázatban

Műszaki leírás:	REC RRD1	REC LGD0	REC LRD0
Terméknév	REC RRD1 EVO 360 vevőegység	Kézi vevőegység zöld vonallézerhez	Kézi vevőegység piros vonallézerhez
Méretek	192 x 73 x 29 mm (konzol nélkül)	195 x 70 x 30 mm (konzol nélkül)	195 x 70 x 30 mm (konzol nélkül)
Mérési tűrés	finom: ±1,00 mm/durva: ±10,00 mm	finom: ±0,50 mm/durva: ±2,00 mm	finom: ±0,50 mm/durva: ±2,00 mm
Üzemi hőmérséklet	-10 °C és +50 °C között	-15 °C és +60 °C között	-15 °C és +60 °C között
Védettségi osztály	IP66	IP54	IP54
Áramellátás	4 x 1,5 V (AA) elem	1 x 9 V E-Block elem	1 x 9 V E-Block elem
Üzemidő (20 °C-on)	48 óra	40 óra	40 óra
Hatótávolság (sugár)	300 m	80 m	80 m
Súly	230 g (elemek nélkül)	210 g (elemek nélkül)	210 g (elemek nélkül)

BA

	VP	PU	Cikkszám	EAN
BA		1	71116201	9002719030034

CC

	VP	PU	Cikkszám	EAN
CC		1	71110901	9002719022930

FL

	VP	PU	Cikkszám	EAN
FL		1	71132101	9002719009092

Műszaki leírás:	BA	CC	FL
Terméknév	Elemadapter	Autós adapter	Rugalmas léc
Méretek	71 x 39 x 22 mm	-	-
Üzemi hőmérséklet	-10 °C és +50 °C között	-15 °C és +50 °C között	-
Súly	-	-	890 g
Akkumulátor típusa	3 x 1,5 V (AA) elem	-	-
Feszültség	4,5 VDC	-	-
Teljesítmény	-	75 W	-
Bemeneti feszültség	-	12 VDC	-
Kimeneti feszültség	-	220-240 VAC ±10%	-
Frekvencia	-	50 Hz ± 3 Hz	-
Tárolási hőmérséklet	-20 °C és +60 °C között	-20 °C és +65 °C között	-
Anyag	-	-	Alumínium
Felület	-	-	eloxált
Szín	-	-	ezüst/piros
Sajátosság	-	-	Gömblibella a pozícionáláshoz
Skálázás	-	-	mm/cm, nyomtatott
Munkaterület	-	-	32-240 cm
Szállítási hossz	-	-	132 cm

ML 5

	VP	PU	Cikkszám	EAN
ML 5		1	71130501	9002719013013

LB GREEN

	VP	PU	Cikkszám	EAN
LB GREEN		1	71124601	9002719019220

· Lézervonalak jobb láthatósága világos környezetben. Nem lézer elleni védőszemüveg

LB RED

	VP	PU	Cikkszám	EAN
LB RED		1	71124501	9002719009122

· Lézervonalak jobb láthatósága világos környezetben. Nem lézer elleni védőszemüveg

Műszaki leírás:	ML 5	LB GREEN	LB RED
Terméknév	Mérőléc	Lézer-szemüveg	Lézer-szemüveg
Anyag	Alumínium	Műanyag	Műanyag
Felület	eloxált	-	-
Szín	ezüst	zöld	piros
Sajátosság	5-részes	-	-
Méretek	-	150 x 60 x 50 mm	150 x 60 x 50 mm
Skálázás	cm/dm, nyomtatott	-	-
Súly	2200 g	-	-
Munkaterület	0-500 cm	-	-
Szállítási hossz	122 cm	-	-

ZLM GREEN

	VP	PU	Cikkszám	EAN
ZLM GREEN	○	1	71126301	9002719019237

ZS RED

	VP	PU	Cikkszám	EAN
ZS RED	⌐	1	71126401	9002719022893

Műszaki leírás:	ZLM GREEN	ZS RED
Terméknév	Céllap	Céllap
Anyag	Műanyag	Műanyag
Szín	zöld, fényvisszaverős/tükröződő	piros, fényvisszaverős/tükröződő
Sajátosság	mágneses	Mágneses, akasztó körmökkel
Méretek	100 x 70 x 19 mm	115 x 75 x 12 mm
Skálázás	cm/inch, nyomtatott	cm/inch, nyomtatott

PU Csomagolási mennyiség VP Csomagolás ○ Zsugorfóliázva/zacskózva/csomagolás nélkül ⌐ Önkiszolgáló csomagolás Tálalódoboz Védőtáska szállításhoz Táska

Lézeres távolságmérők

Mérés egyszerűen.

Építési munkákhoz vagy felújításokhoz, belső vagy külső munkákhoz: A SOLA lézeres távolságmérői mindenhol keresettek. Egyetlen gombnyomással a különböző mérési funkciók készen állnak a használatra. Másodpercek alatt mérhetők a távolságok, ellenőrizhetők a távok és kiszámíthatók a területek vagy térfogatok intuitív kezeléssel. Ezenkívül precíz méréseket is lehet egyedül végezni.

Egy gombnyomással, aprólékosan.

Ha pontosságról van szó, a SOLA lézeres távolságmérők jelentik az első választást – mivel ezek a készülékek mérési tűrése 10 m hosszúságban, normál mérési körülmények között legfeljebb ±2,0 mm. A precizitás meghaladja a mérőszalagok vagy mérővesszők pontosságát. A SOLA lézeres távolságmérők a modelltől függően 20 és 80 m közötti hatótávolságot tesznek lehetővé.

Készen áll minden követelményre.

	VECTOR 20	VECTOR 50	METRON 30 BT	METRON 60 BT	METRON 80 BTC
Hosszmérés	■	■	■	■	■
Területmérés		■	■	■	■
Térfogatmérés		■	■	■	■
Min/max mérés		■	■	■	■
Folyamatos mérés	■	■	■	■	■
Közvetett mérés, 3-pontos				■	■
Közvetett mérés, 2-pontos		■	■	■	■
Közvetett mérés szögben					■
Közvetett távolságmérés					■
Automatikus távolságmérés					■
Összeadás/kivonás		■		■	■
Mért értékek tárolása				■	■
Háromszög területének mérése					■
Kör területének mérése					■
Henger térfogatának mérése					■
Határkijelölő mérés					■

További információk a SOLA YouTube csatornán

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Ez passzol: Bluetooth és a SOLA Measures alkalmazás.

Dokumentálni és menteni szeretné a méréseket közvetlenül a helyszínen, vagy elküldené a mérési adatokat a csapatának? Pontosan méretezné az építkezésen készült fotókat vagy az építési terveket? Egyáltalán nem probléma: A SOLA lézeres távolságmérőkbe integrált Bluetooth-interfész lehetővé teszi a mérési értékek vezeték nélküli továbbítását a SOLA MET-RON-ból közvetlenül az okostelefonra. Ehhez a tökéletes láncszem az ingyenes SOLA Measures alkalmazás, amely számos praktikus kiegészítő funkciót is kínál.


Hosszmérés


Területmérés


Térfogatmérés


Min/max mérés


Folyamatos mérés


Közvetett mérés, 3-pontos


Közvetett mérés, 2-pontos


Közvetett mérés szögben


Közvetett távolságmérés


Automatikus távolságmérés


Háromszög alakú terület mérése


Kör területének mérése


Henger térfogatának mérése


Határkijelölő mérés

Lézeres távolságmérők

		Hatótávolság	Oldal
METRON 80 BTC		0,05-80 m	89
METRON 60 BT		0,05-60 m	90
METRON 30 BT		0,05-30 m	91
VECTOR 50		0,15-50 m	92
VECTOR 20		0,2-20 m	93

METRON 80 BTC

	VP	PU	Cikkszám	EAN
METRON 80 BTC		1	71029101	9002719041313

- Bluetooth-interfész a SOLA Measures alkalmazás használatához
- „Megosztás“ funkció a mérési eredmények gyors elküldéséhez
- Dőlésérzékelő szintezésekhez és szögmérésekhez
- IP65 védettség
- 4 soros, megvilágított, színes kijelző
- Kamerafunkció (2-szeres és 4-szeres nagyítás) a célpont könnyebb beállításához

Alaptartozék

- Csuklópánt METRON
- Övtáska METRON 80 BTC
- Töltő- és adatkábel METRON 80 BTC
- 3 x 1,2 V (AAA) Ni-mh akkumulátor (3 x 850 mAh)

Műszaki leírás:	METRON 80 BTC
Terméknév	Lézeres távolságmérők
Méretek	115 x 49 x 26 mm
Mérési tűrés	±1,50 mm
Üzemi hőmérséklet	0 °C és +40 °C között
Állványrögzítő	1/4“
Védettségi osztály	IP65
Áramellátás	3 x 1,2 V (AAA) Ni-mh akkumulátor (3 x 850 mAh)
Üzemidő (20 °C-on)	5000 mérés
Lézerosztály	2, DIN EN 60825-1 : 2007-10
Kimeneti teljesítmény	< 1,0 mW
Hullámhossz	630-670 nm
Tárolási hőmérséklet	-20 °C és +60 °C között
Hatótávolság	0,05-80 m

METRON 60 BT

	VP	PU	Cikkszám	EAN
METRON 60 BT		1	71027101	9002719041306

- Bluetooth-interfész a SOLA Measures alkalmazás használatához
- „Megosztás“ funkció a mérési eredmények gyors elküldéséhez
- Kültéri és beltéri használatra egyaránt
- 3-soros megvilágított kijelző
- Kihajtható záróelem a külső éltől történő méréshez

Alaptartozék

- Övtáska METRON 60 BT
- Töltő- és adatkábel METRON 60 BT
- Csuklópánt METRON
- 3,7 V Li-ion akkumulátor (850 mAh)

Műszaki leírás:	METRON 60 BT
Terméknév	Lézeres távolságmérők
Méretek	119 x 46 x 28 mm
Mérési tűrés	±1,50 mm
Üzemi hőmérséklet	0 °C és +40 °C között
Állványrögzítő	1/4“
Védettségi osztály	IP54
Áramellátás	3,7 V Li-ion akkumulátor (850 mAh)
Üzemidő (20 °C-on)	5000 mérés
Lézerosztály	2, DIN EN 60825-1 : 2007-10
Kimeneti teljesítmény	< 1,0 mW
Hullámhossz	635 nm
Tárolási hőmérséklet	-20 °C és +60 °C között
Hatótávolság	0,05-60 m

METRON 30 BT

	VP	PU	Cikkszám	EAN
METRON 30 BT		1	71025101	9002719042785

- Bluetooth-interfész a SOLA Measures alkalmazás használatához
- „Megosztás“ funkció a mérési eredmények gyors elküldéséhez
- Softgrip bevonat és ergonomikus kialakítás
- 3-soros megvilágított kijelző
- Kompakt, könnyű, praktikus

Alaptartozék

- Csuklópánt METRON
- Övtáska METRON 30 BT
- 2 x 1,5 V (AAA) elem

Műszaki leírás:	METRON 30 BT
Terméknév	Lézeres távolságmérők
Méretek	105 x 47 x 27 mm
Mérési tűrés	±2,00 mm
Üzemi hőmérséklet	0 °C és +40 °C között
Védettségi osztály	IP54
Áramellátás	2 x 1,5 V (AAA) elem
Üzemidő (20 °C-on)	5000 mérés
Lézerosztály	2, DIN EN 60825-1 : 2007-03
Kimeneti teljesítmény	< 1,0 mW
Hullámhossz	630-670 nm
Tárolási hőmérséklet	-20 °C és +60 °C között
Hatótávolság	0,05-30 m

VECTOR 50

	VP	PU	Cikkszám	EAN
VECTOR 50		1	71024101	9002719038931

- Egyszerű kezelés
- 3-soros megvilágított kijelző
- Softgrip bevonat és ergonomikus kialakítás
- Kompakt, könnyű, praktikus
- Kikapcsolási automatika

Alaptartozék

- Csuklópánt VECTOR
- Övtáska VECTOR 50
- 2 x 1,5 V (AAA) elem

Műszaki leírás:	VECTOR 50
Terméknév	Lézeres távolságmérők
Méretek	105 x 47 x 27 mm
Mérési tűrés	±1,50 mm
Üzemi hőmérséklet	0 °C és +40 °C között
Védettségi osztály	IP42
Áramellátás	2 x 1,5 V (AAA) elem
Üzemidő (20 °C-on)	5000 mérés
Lézerosztály	2, DIN EN 60825-1 : 2007-10
Kimeneti teljesítmény	< 1,0 mW
Hullámhossz	650 nm
Tárolási hőmérséklet	-20 °C és +60 °C között
Hatótávolság	0,15-50 m

VECTOR 20

	VP	PU	Cikkszám	EAN
VECTOR 20		1	71019101	9002719033523

- Egyszerű kezelés
- 2-soros megvilágított kijelző
- Softgrip bevonat és ergonomikus kialakítás
- Kompakt, könnyű, praktikus
- Kikapcsolási automatika

Alaptartozék

- Csuklópánt VECTOR
- 2 x 1,5 V (AAA) elem

Műszaki leírás:	VECTOR 20
Terméknév	Lézeres távolságmérők
Méretek	100 x 38 x 24 mm
Mérési tűrés	±2,00 mm
Üzemi hőmérséklet	0 °C és +40 °C között
Védettségi osztály	IP42
Áramellátás	2 x 1,5 V (AAA) elem
Üzemidő (20 °C-on)	5000 mérés
Lézerosztály	2, DIN EN 60825-1 : 2007-10
Kimeneti teljesítmény	< 1,0 mW
Hullámhossz	650 nm
Tárolási hőmérséklet	-10 °C és +60 °C között
Hatótávolság	0,2-20 m

98
99
1m

Mérővesszők

Nem kell újra feltalálni a dolgokat. Hanem jól kell tudni gyártani őket.

Akár fából, akár műanyagból készültek – a SOLA mérővesszők nagy rugalmasságuk és rendkívüli tartósságuk révén meggyőzőek. Csak minden részlet aprólékos ellenőrzése után hagyják el a SOLA gyárat.

Mérővesszőink megfelelnek a 2014/32/EU irányelvben meghatározott III. pontossági osztálynak. Három EK-pontossági osztályt különböztetünk meg a maximális mérési tűréshatárokkal.

Eltérés ± mm-ben a teljes hosszon

Hossz (m)	I. osztály	II. osztály	III. osztály
1	0.20	0.50	1.00
2	0.30	0.70	1.40
2.4	0.40	0.90	1.80

Műanyag mérővesszők. Hossz, ami hosszan tart.

Időnként fontos, hogy saját szerszámait az alkalmazástól függően megvédje a nedvességtől és a folyadékoktól. Például csempézéshez, festéshez vagy vakoláshoz vannak SOLA műanyag mérővesszők, amelyeket poliamidból gyártunk, és 25% üvegszállal erősítünk meg. Ennek az anyagkeveréknek a rugalmassága csökkenti a törés kockázatát és garantálja a hosszú élettartamot.

Csuklók. Bárhogy is fordítjuk, jó.

A mérővessző csuklói különösen nagy igénybevételnek vannak kitéve. Szerencse, hogy kizárólag kiváló minőségű, epoxi lakkozott svéd acélból készítjük őket, amely abszolút időjárásálló, és gond nélkül átmegy a 15 000 mozgatással végzett tartóssági teszten. Minden egyes csuklót három különböző ponton zsírozunk, hogy a csuklók tökéletesen zökkenőmentesen működjenek.

Fából készült mérővesszők. Természetesen csak a legjobbak.

A SOLA fa mérővessző gyártásához csak kétféle fafajtát használunk. Az északi nyír, amely a zord éghajlaton nagyon lassan nő, és ezért rendkívül rugalmas fát kínál, vagy a bükk, amelynek fája kemény és ezért rendkívül kopásálló.

A fából készült mérővesszőinket a hosszú élettartam érdekében minden oldalukon, a sarkokon, a széleken és a csuklók alatt vízben oldódó lakkozással, valamint a gyártás végén UV-fénnyel keményített lakkozással látjuk el.

		Anyag	Oldal
Fa mérővesszők			
H 2/10		Északi nyírfa	99
HC 2/10		Északi nyírfa	99
H 2.4/12		Északi nyírfa	99
H 1/6		Északi nyírfa	100
HW 2/10		Bükkfa	100
HG 2/10		Bükkfa	100
HF 2/10		Bükkfa	101
HB 2/10		Bükkfa	101
PS 2/10W		Bükkfa	101
PS 2/10G		Bükkfa	102
Műanyag mérővesszők			
HK 2/10 W		Poliamid, üvegszállal erősített	103
HK 2/10 G		Poliamid, üvegszállal erősített	103
HKM 1/10 W		Poliamid, üvegszállal erősített	103

H 2/10

	L [m]	VP	PU	Cikkszám	EAN
H 2/10	**2**		50	53010101	9002719018117
H 2/10	**2**		10	53010201	9002719018124

- Északi nyírfa alapanyag biztosítja a magas szakítószilárdságot és a kiváló rugalmasságot
- Rejtett zsanérok a jobb leolvashatóság érdekében
- Kiváló kopásállóságú, foltmentes és nedvességálló bevonat
- Robusztus zsanérok kiváló minőségű rugóacélból, epoxigyanta bevonattal a korrózióállóság érdekében

III mm

HC 2/10

	L [m]	VP	PU	Cikkszám	EAN
HC 2/10	**2**		10	53010501	9002719018148

- Északi nyírfa alapanyag biztosítja a magas szakítószilárdságot és a kiváló rugalmasságot
- Rejtett zsanérok a jobb leolvashatóság érdekében
- Kiváló kopásállóságú, foltmentes és nedvességálló bevonat
- Robusztus zsanérok kiváló minőségű rugóacélból, epoxigyanta bevonattal a korrózióállóság érdekében
- Fordított skála a munkadarab közvetlen méréséhez

III mm

H 2.4/12

	L [m]	VP	PU	Cikkszám	EAN
H 2.4/12	**2.4**		10	53010801	9002719035435

- 2,4 m hosszúság, különösen alkalmas száraz- és belsőépítészethez
- Északi nyírfa alapanyag biztosítja a magas szakítószilárdságot és a kiváló rugalmasságot
- Rejtett zsanérok a jobb leolvashatóság érdekében
- Kiváló kopásállóságú, foltmentes és nedvességálló bevonat
- Robusztus zsanérok kiváló minőségű rugóacélból, epoxigyanta bevonattal a korrózióállóság érdekében

III mm

Műszaki leírás:	H 2/10	HC 2/10	H 2.4/12
Terméknév	Eredeti svéd mérővessző	Eredeti svéd mérővessző	Eredeti svéd mérővessző
Anyag	Északi nyírfa	Északi nyírfa	Északi nyírfa
Felület	lakkozott, natúr	lakkozott, natúr	lakkozott, natúr
Skálázás	mm/cm, 2-részes, mindkét oldalon nyomtatott	mm/cm, 2-részes, mindkét oldalon nyomtatott	mm/cm, 2-részes, mindkét oldalon nyomtatott
Szakaszok száma	10	10	12
Kar vastagság	2,4 cm	2,4 cm	2,4 cm
EK-pontossági osztály	III	III	III
Csuklók	Acél, epoxi bevonattal	Acél, epoxi bevonattal	Acél, epoxi bevonattal

III
mm

H 1/6

	L [m]	VP	PU	Cikkszám	EAN
H 1/6	**1**		10	53011101	9002719018155

- Északi nyírfa alapanyag biztosítja a magas szakítószilárdságot és a kiváló rugalmasságot
- Rejtett zsanérok a jobb leolvashatóság érdekében
- Kiváló kopásállóságú, foltmentes és nedvességálló bevonat
- Robusztus zsanérok kiváló minőségű rugóacélból, epoxigyanta bevonattal a korrózióállóság érdekében

III
mm

HW 2/10

	L [m]	VP	PU	Cikkszám	EAN
HW 2/10	**2**		50	53020501	9002719018193
HW 2/10	**2**		10	53020601	9002719018209

- Osztályozott bükkfa alapanyag a kiváló keménység és szilárdság érdekében
- Rejtett zsanérok a jobb leolvashatóság érdekében
- Kiváló kopásállóságú, foltmentes és nedvességálló bevonat
- Robusztus zsanérok kiváló minőségű rugóacélból, epoxigyanta bevonattal a korrózióállóság érdekében

III
mm

HG 2/10

	L [m]	VP	PU	Cikkszám	EAN
HG 2/10	**2**		50	53020101	9002719018162
HG 2/10	**2**		10	53020201	9002719018179

- Osztályozott bükkfa alapanyag a kiváló keménység és szilárdság érdekében
- Rejtett zsanérok a jobb leolvashatóság érdekében
- Kiváló kopásállóságú, foltmentes és nedvességálló bevonat
- Robusztus zsanérok kiváló minőségű rugóacélból, epoxigyanta bevonattal a korrózióállóság érdekében

Műszaki leírás:	H 1/6	HW 2/10	HG 2/10
Terméknév	Eredeti svéd mérővessző	Mérővessző	Mérővessző
Anyag	Északi nyírfa	Bükkfa	Bükkfa
Felület	lakkozott, natúr	lakkozott, fehér	lakkozott, sárga
Skálázás	mm/cm, 2-részes, mindkét oldalon nyomtatott	mm/cm, 2-részes, mindkét oldalon nyomtatott	mm/cm, 2-részes, mindkét oldalon nyomtatott
Szakaszok száma	6	10	10
Kar vastagság	2,4 cm	3,2 cm	3,2 cm
EK-pontossági osztály	III	III	III
Csuklók	Acél, epoxi bevonattal	Acél, epoxi bevonattal	Acél, epoxi bevonattal

HF 2/10

	L [m]	VP	PU	Cikkszám	EAN
HF 2/10	2		50	53021101	9002719018223
HF 2/10	2		10	53021201	9002719018230

- Osztályozott bükkfa alapanyag a kiváló keménység és szilárdság érdekében
- Rejtett zsanérok a jobb leolvashatóság érdekében
- Kiváló kopásállóságú, foltmentes és nedvességálló bevonat
- Robusztus zsanérok kiváló minőségű rugóacélból, epoxigyanta bevonattal a korrózióállóság érdekében

III mm

HB 2/10

	L [m]	VP	PU	Cikkszám	EAN
HB 2/10	2	○	10	53060601	9002719016915

- Osztályozott bükkfa alapanyag a kiváló keménység és szilárdság érdekében
- Belső csuklók a beosztás folytonossága érdekében
- Kiváló kopásállóságú, foltmentes és nedvességálló bevonat
- Edzett, rozsdamentes rugóacél a hosszabb élettartam érdekében

III mm

PS 2/10W

	L [m]	VP	PU	Cikkszám	EAN
PS 2/10W	2		10	53310601	9002719018414

- Osztályozott bükkfa alapanyag a kiváló keménység és szilárdság érdekében
- Rejtett zsanérok a jobb leolvashatóság érdekében
- Kiváló kopásállóságú, foltmentes és nedvességálló bevonat
- Robusztus zsanérok kiváló minőségű rugóacélból, epoxigyanta bevonattal a korrózióállóság érdekében

III mm

SOLA METAL

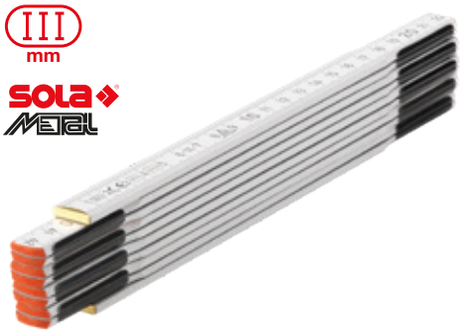

Műszaki leírás:	HF 2/10	HB 2/10	PS 2/10W
Terméknév	Mérővessző	Mérővessző	Mérővessző
Anyag	Bükkfa	Bükkfa	Bükkfa
Felület	lakkozott, fehér/sárga	lakkozott, fehér	lakkozott, fehér
Skálázás	mm/cm, 2-részes, mindkét oldalon nyomtatott	mm/cm, 2-részes, mindkét oldalon nyomtatott	mm/cm, 2-részes, mindkét oldalon nyomtatott
Szakaszok száma	10	10	10
Kar vastagság	3,2 cm	3,2 cm	3,2 cm
EK-pontossági osztály	III	III	III
Csuklók	Acél, epoxi bevonattal	Rugóacél, belül	Acél, epoxi bevonattal

PS 2/10G

	L [m]	VP	PU	Cikkszám	EAN
PS 2/10G	2		10	53310201	9002719018568

- Osztályozott bükkfa alapanyag a kiváló keménység és szilárdság érdekében
- Rejtett zsanérok a jobb leolvashatóság érdekében
- Kiváló kopásállóságú, foltmentes és nedvességálló bevonat
- Robusztus zsanérok kiváló minőségű rugóacélból, epoxigyanta bevonattal a korrózióállóság érdekében

Műszaki leírás:	PS 2/10G
Terméknév	Mérővessző
Anyag	Bükkfa
Felület	lakkozott, sárga
Skálázás	mm/cm, 2-részes, mindkét oldalon nyomtatott
Szakaszok száma	10
Kar vastagság	3,2 cm
EK-pontossági osztály	III
Csuklók	Acél, epoxi bevonattal

HK 2/10 W

	L [m]	VP	PU	Cikkszám	EAN
HK 2/10 W	2		10	53030201	9002719018278

III mm

- Üvegszálas műanyag biztosítja a nagy rugalmasságot és hosszú élettartamot
- Belső csuklók a beosztás folytonossága érdekében
- Hideg- és nedvességálló
- Az elektromos áramot nem vezeti

HK 2/10 G

	L [m]	VP	PU	Cikkszám	EAN
HK 2/10 G	2		10	53030101	9002719018261

III mm

- Üvegszálas műanyag biztosítja a nagy rugalmasságot és hosszú élettartamot
- Belső csuklók a beosztás folytonossága érdekében
- Hideg- és nedvességálló
- Az elektromos áramot nem vezeti

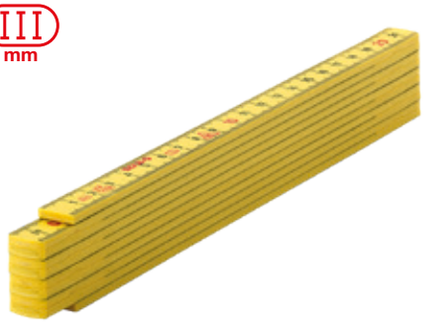

HKM 1/10 W

	L [m]	VP	PU	Cikkszám	EAN
HKM 1/10 W	1		10	53031301	9002719018292

III mm

- Üvegszálas műanyag biztosítja a nagy rugalmasságot és hosszú élettartamot
- Belső csuklók a beosztás folytonossága érdekében
- Hideg- és nedvességálló
- Az elektromos áramot nem vezeti

Műszaki leírás:	HK 2/10 W	HK 2/10 G	HKM 1/10 W
Terméknév	Mérővessző	Mérővessző	Mérővessző
Anyag	Poliamid, üvegszállal erősített	Poliamid, üvegszállal erősített	Poliamid, üvegszállal erősített
Felület	fehér	sárga	fehér
Skálázás	mm/cm, 2-részes, mindkét oldalon nyomtatott	mm/cm, 2-részes, mindkét oldalon nyomtatott	mm/cm, 2-részes, mindkét oldalon nyomtatott
Szakaszok száma	10	10	10
Kar vastagság	3,2 cm	3,2 cm	3,2 cm
EK-pontossági osztály	III	III	III
Csuklók	Műanyag, belül	Műanyag, belül	Műanyag, belül

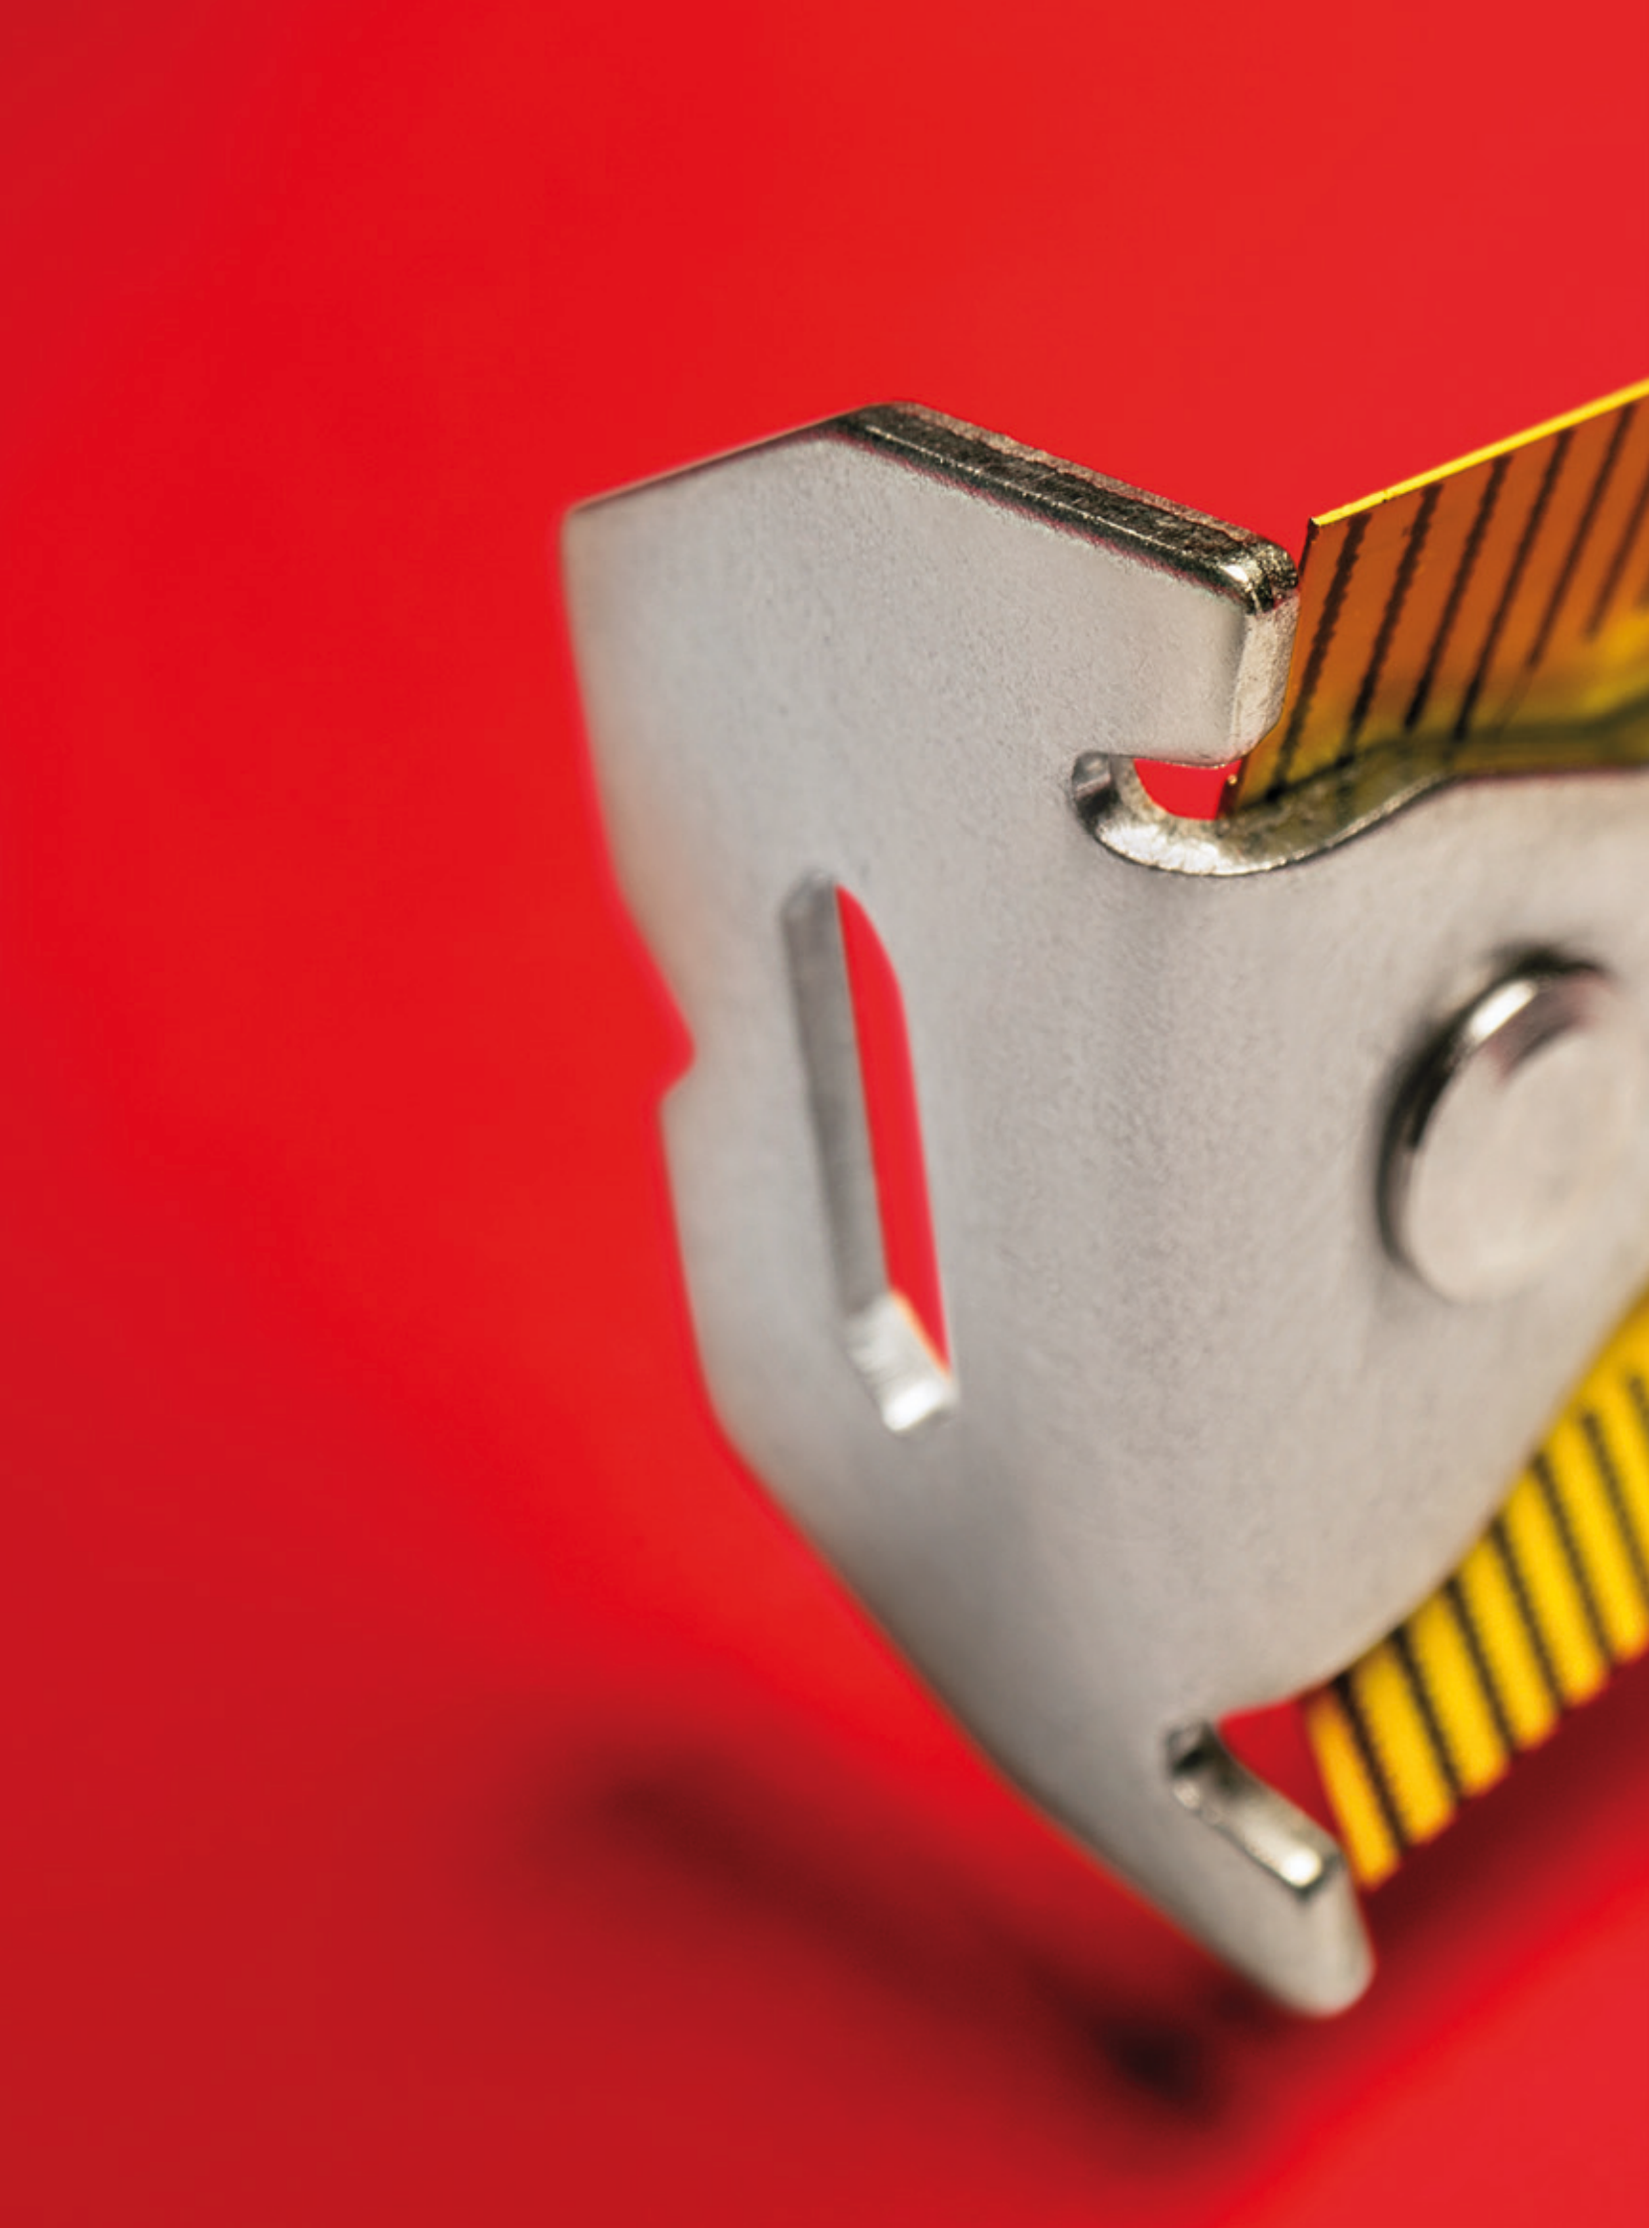

Zsebmérőszalagok

Kis méret nagy erősségekkel.

A mérőszalagoknak sokat kell kibírniuk. A gyengébb minőségű szalagok gyorsan elhasználódnak vagy akár el is szakadhatnak. A SOLA teljesen más: Ez annak köszönhető, hogy kiváló minőségű acélszalagjaink magas széntartalommal rendelkeznek, ami extra merevséget és tartósságot biztosít. Minden SOLA mérőszalag nagyfokú rozsdavédelmet biztosít, matt bevonattal rendelkezik, ezért nem fényes vagy fényvisszaverő, és rendkívül könnyen leolvasható.

És mivel a mérés a precizitásról szól, minden SOLA mérőszalag megfelel a 2014/32/EU irányelv I. vagy II. pontossági osztályának.

Eltérés ± mm-ben a teljes hosszon

Hossz (m)	I. osztály	II. osztály	III. osztály
2	0.30	0.70	1.40
3	0.40	0.90	1.80
5	0.60	1.30	2.60
8	0.90	1.90	3.80
10	1.10	2.30	4.60

Happy End: Megerősített záróhorgok.

A csúszó záróhorog is hozzájárul a SOLA mérőszalagok nagy pontosságához. Húzott mérés esetén (1) látszik a nullapont, ha a felülethez érintjük (2) rácsúszik a nullapontra. A csúszás mértékének tartománya a záróhorog vastagságának felel meg.

Mivel a záróhorgok a mérőszalag legjobban terhelt részei közé tartoznak, ezért ez a terület többszörös megerősítést kapott: Először is a megerősítő alátétnél, másrészt a záróhorog fémkapcsos rögzítésénél.

Mellesleg: A COMPACT M és PROTECT M modellek mágneses záróhorgokkal rendelkeznek, amelyekkel könnyebben alkalmazhatóak fémfelületeken.

Ütközéscsillapító, visszacsévélés, szalagmegállító: A mindennapi munkához.

A SOLA mérőszalag görbülete a lehető legstabilabb kihúzhatóság (stand-out) elérése érdekében optimálisan került kialakításra. A kiváló kezelhetőséget a szalag könnyed mozgása és a beépített ütközéscsillapító rendszer eredményezi, amely finoman megállítja a szalagot, amikor visszatér az ütközőhöz. Ez növeli a SOLA mérőszalagok élettartamát is. A SOLA visszacsévélő rendszernek köszönhetően a szalag sokkal kíméletesebben mozog és a feltekercselése is optimális.

Ezenkívül különös figyelmet fordítottunk a SOLA mérőszalag szalagmegállítójára, ill. fékjére. A BIG T, PRO-TM, TRI-MATIC és POPULAR modellek kétrészes szalagmegállítóval vannak felszerelve. Ez lehetővé teszi, hogy a szalagot bármely ponton milliméteres pontossággal rögzítsük – a pontos mérések érdekében.

CITO: Digitális mérőszalag Bluetooth-szal.

A CITO mérőszalag 5 m hosszúságig mér, és a mért értéket megjeleníti a kijelzőn – mm-ben vagy cm-ben. A különféle mérési követelmények miatt a CITO két, gyorsan beállítható referenciaponttal rendelkezik az elülső és a hátsó élen. A CITO együtt használható a SOLA Measures alkalmazással Bluetoothon keresztül.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Továbbítsa a mért értékeket a SOLA Measures alkalmazásba.

A beépített Bluetooth-interfész egyetlen gombnyomással lehetővé teszi a mért értékek gyors és hibamentes átvitelét a CITO-ról az okostelefonon lévő SOLA Measures alkalmazásba. Az alkalmazással ezenkívül fotók vagy építési tervek közvetlenül méretezhetők, kezelhetők és megoszthatók.

További információk a SOLA YouTube csatornán

			Oldal
Zsebmérőszalagok			
CITO		I mm	111
BIG T		I mm	111
PRO-TM		I mm	111
TRI-MATIC		I mm	112
POPULAR		II mm	112
PROTECT		II mm	112
PROTECT M		II mm	113
UNI-MATIC		II mm	113
PRO-FLEX		II mm	113
COMPACT		II mm	114
COMPACT M		II mm	114
SM AUTOLOCK		II mm	114
VIDEO-FLEX		II mm	115
TALMETER		II mm	115

CITO

	L [m]	B [mm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
CITO	**5**	**25**		1	71510101	9002719042907

- Mért érték digitális kijelzése
- Bluetooth-interfész a SOLA Measures alkalmazás használatához
- Digitális funkció belső és külső mérésekhez
- Precíz célkijelzés kiegészítő ütközőfunkcióval
- Softgrip bevonat és ergonomikus kialakítás
- Kikapcsolási automatika

Alaptartozék

- Övtáska CITO

BIG T

	L [m]	B [mm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
BIG T 5	**5**	**19**		5	50021301	9002719014676
BIG T 8	**8**	**25**		5	50021401	9002719014683

- Optimalizált 2-K műanyag ház a magas fokú törésvédelem érdekében
- Csúszásmentes és ergonomikus kialakítás a biztonságos kezelés érdekében
- Kétpontos szalagrögzítés a pontos belső mérésekhez
- A 2-K műanyag ház miatt kímélő szalagleállítás
- A transzparens záróhorognak köszönhetően egyszerűbben leolvasható a skála
- Optimális kezelés a szabadalmaztatott levehető övcsat miatt

PRO-TM

	L [m]	B [mm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
PRO-TM 3	**3**	**19**		5	50022001	9002719023180
PRO-TM 5	**5**	**19**		5	50022101	9002719023197
PRO-TM 8	**8**	**25**		5	50022201	9002719023203

- Törésbiztos 2-K műanyag ház
- Kétpontos szalagrögzítés a pontos belső mérésekhez
- Lengéscsillapító rendszer a szalag kíméletes leállításához
- Hosszú távú pontosság és sérülésekkel szembeni védelem a szalag megerősített elejének köszönhetően
- Fém akasztó a magasban végzett biztonságos munkához
- A hornyos kialakítású akasztó a szögekre vagy csavarokra történő rögzítést is lehetővé teszi

Műszaki leírás:	**CITO**	**BIG T**	**PRO-TM**
Terméknév	Digitális mérőszalag	Zsebmérőszalag	Zsebmérőszalag
Skálázás	mm	mm	mm
Mérési tűrés	±1,00 mm	-	-
Üzemi hőmérséklet	-10 °C és +50 °C között	-	-
Védettségi osztály	IP54	-	-
Áramellátás	Li-polimer akkumulátor (700 mAh)	-	-
Üzemidő (20 °C-on)	8 h (folyamatos használat)	-	-
Tárolási hőmérséklet	-20 °C és +60 °C között	-	-
EK-pontossági osztály	I	I	I
A szalag anyaga	Acél	Acél	Acél
Szalagfelület	Nylon, extrudált, sárga	matt, lakkozott, sárga	matt, lakkozott, sárga
Záróhorog	Rozsdamentes acél, sima	Műanyag, 2-K, sima	Rozsdamentes acél, sima
Szalag megállító	Visszacsévélés zár	Fék, 2-részes	Fék, 2-részes
Szegecsek záróhorgokhoz	4	3	2
Ütközéscsillapító záróhorog	-	Lengéscsillapító	Lengéscsillapító
Merevítő lemez	-	Műanyag	Rozsdamentes acél
A ház anyaga	ABS/TPE	ABS/TPE	ABS/TPE
Ház színe	piros/fekete	piros/fekete	piros/fekete
Övcsipesz	-	Műanyag, 2-részes	Rozsdamentes acél (8 m: műanyag, 2-részes)
Csereszalag	-	kérésre	-

I mm

TRI-MATIC

	L [m]	B [mm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
TM 3	**3**	**13**		6	50023201	9002719002741
TM 5	**5**	**19**		6	50023301	9002719003151
TM 8	**8**	**25**		6	50023401	9002719003168
TM 10	**10**	**25**		6	50023501	9002719008934
TM 3	**3**	**13**		1	50023701	9002719010241
TM 5	**5**	**19**		1	50023801	9002719010289

- Ütésálló ABS műanyag ház
- Könnyen kezelhető, kompakt házkialakítás
- Kétpontos szalagrögzítés a pontos belső mérésekhez
- Lengéscsillapító rendszer a szalag kíméletes leállításához
- Hosszú távú pontosság és sérülésekkel szembeni védelem a szalag megerősített elejének köszönhetően
- Robusztus acél övcsipesz a biztonságos rögzítéshez

II mm

POPULAR

	L [m]	B [mm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
PP 3	**3**	**13**		6	50024201	9002719011958
PP 5	**5**	**19**		6	50024301	9002719012146
PP 8	**8**	**25**		6	50024401	9002719016144
PP 3	**3**	**13**		45	50024701	9002719002789
PP 5	**5**	**19**		30	50024801	9002719002918

- Törésbiztos 2-K műanyag ház
- Csúszásmentes és ergonomikus kialakítás a biztonságos kezelés érdekében
- Kétpontos szalagrögzítés a pontos belső mérésekhez
- Lengéscsillapító rendszer a szalag kíméletes leállításához
- Hosszú távú pontosság és sérülésekkel szembeni védelem a szalag megerősített elejének köszönhetően
- Robusztus ABS övcsat a biztos rögzítéshez

II mm

PROTECT

	L [m]	B [mm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
PE 3	**3**	**16**		6	50550201	9002719026730
PE 5	**5**	**19**		6	50550501	9002719026754
PE 525	**5**	**25**		6	50550601	9002719028338
PE 8	**8**	**25**		6	50550801	9002719026778
PE 3	**3**	**16**		48	50560201	9002719026792
PE 5	**5**	**19**		30	50560501	9002719026822
PE 525	**5**	**25**		20	50560601	9002719028529
PE 8	**8**	**25**		12	50560801	9002719026846

- Törésbiztos 2-K műanyag ház
- Csúszásmentes és ergonomikus kialakítás a biztonságos kezelés érdekében
- Pontos szalagrögzítés a pontos belső mérésekhez
- Könnyen kezelhető, kompakt házkialakítás
- Hosszú távú pontosság és sérülésekkel szembeni védelem a szalag megerősített elejének köszönhetően
- Robusztus acél övcsipesz a biztonságos rögzítéshez

Műszaki leírás:	TRI-MATIC	POPULAR	PROTECT
Terméknév	Zsebmérőszalag	Zsebmérőszalag	Zsebmérőszalag
Skálázás	mm	mm	mm
EK-pontossági osztály	I	II	II
A szalag anyaga	Acél	Acél	Acél
Szalagfelület	matt, lakkozott, sárga	matt, lakkozott, sárga	matt, lakkozott, sárga
Záróhorog	Rozsdamentes acél, sima	Bevonatos acél, sima	Bevonatos acél, sima
Szalag megállító	Fék, 2-részes	Fék, 2-részes	Fék, 1-részes
Szegecsek záróhorgokhoz	2	2	2
Ütközéscsillapító záróhorog	Lengéscsillapító	Lengéscsillapító	-
Merevítő lemez	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél
A ház anyaga	ABS	ABS/TPE	ABS/TPE
Ház színe	krómozott	piros/fekete	piros/fekete
Övcsipesz	Rozsdamentes acél	Műanyag, levehető	Rozsdamentes acél
Csereszalag	kérésre	-	-

PU Csomagolási mennyiség **VP** Csomagolás ○ Zsugorfóliázva/zacskózva/csomagolás nélkül Önkiszolgáló csomagolás Tálalódoboz Védőtáska szállításhoz Táska

PROTECT M

	L [m]	B [mm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
PE M 525	**5**	**25**		6	50570601	9002719035664

- Törésbiztos 2-K műanyag ház
- Csúszásmentes és ergonomikus kialakítás a biztonságos kezelés érdekében
- Pontos szalagrögzítés a pontos belső mérésekhez
- Könnyen kezelhető, kompakt házkialakítás
- Hosszú távú pontosság és sérülésekkel szembeni védelem a szalag megerősített elejének köszönhetően
- Mágneses záróhorog

UNI-MATIC

	L [m]	B [mm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
UM 2	**2**	**16**		6	50012401	9002719002758
UM 3	**3**	**16**		6	50012501	9002719002765
UM 5	**5**	**16**		6	50012601	9002719002772

- Ütésálló ABS műanyag ház
- Könnyen kezelhető, kompakt házkialakítás
- Oldalsó szalagrögzítés a pontos belső mérésekhez
- Hosszú távú pontosság és sérülésekkel szembeni védelem a szalag megerősített elejének köszönhetően
- Robusztus acél övcsipesz a biztonságos rögzítéshez

PRO-FLEX

	L [m]	B [mm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
PF 3	**3**	**13**		6	50014234	9002719019183
PF 5	**5**	**19**		6	50014434	9002719019190
PF 3	**3**	**13**		50	50027701	9002719017196
PF 5	**5**	**19**		30	50027801	9002719017202

- Ütésálló ABS műanyag ház
- Könnyen kezelhető, kompakt házkialakítás
- Pontos szalagrögzítés a pontos belső mérésekhez
- Hosszú távú pontosság és sérülésekkel szembeni védelem a szalag megerősített elejének köszönhetően
- Robusztus acél övcsipesz a biztonságos rögzítéshez

Műszaki leírás:	PROTECT M	UNI-MATIC	PRO-FLEX
Terméknév	Zsebmérőszalag	Zsebmérőszalag	Zsebmérőszalag
Skálázás	mm	mm	mm
EK-pontossági osztály	II	II	II
A szalag anyaga	Acél	Acél	Acél
Szalagfelület	matt, lakkozott, sárga	matt, lakkozott, sárga	matt, lakkozott, sárga
Záróhorog	Bevonatos acél, sima	Rozsdamentes acél, sima	Rozsdamentes acél, sima
Szalag megállító	Fék, 1-részes	Fék, 1-részes	Fék, 1-részes
Szegecsek záróhorgokhoz	2	2	2
Merevítő lemez	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél	-
A ház anyaga	ABS/TPE	ABS	ABS
Ház színe	piros/fekete	szürke	piros
Övcsipesz	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél
Csereszalag	-	kérésre	-

II mm

COMPACT

	L [m]	B [mm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
CO 3	**3**	**16**		6	50500201	9002719026877
CO 5	**5**	**19**		6	50500501	9002719026907
CO 8	**8**	**25**		6	50500801	9002719026938
CO 3	**3**	**16**		48	50510201	9002719026952
CO 5	**5**	**19**		30	50510501	9002719026976
CO 8	**8**	**25**		12	50510801	9002719027003

- Ütésálló ABS műanyag ház
- Könnyen kezelhető, kompakt házkialakítás
- Pontos szalagrögzítés a pontos belső mérésekhez
- Hosszú távú pontosság és sérülésekkel szembeni védelem a szalag megerősített elejének köszönhetően
- Robusztus acél övcsipesz a biztonságos rögzítéshez

II mm magnetic

COMPACT M

	L [m]	B [mm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
COM 5	**5**	**19**		6	50520501	9002719030829
COM 8	**8**	**25**		6	50520801	9002719030843

- Mágneses záróhorog
- Könnyen kezelhető, kompakt házkialakítás
- Pontos szalagrögzítés a pontos belső mérésekhez
- Hosszú távú pontosság és sérülésekkel szembeni védelem a szalag megerősített elejének köszönhetően
- Robusztus acél övcsipesz a biztonságos rögzítéshez

II mm sola METAL

SM Autolock

	L [m]	B [mm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
SM AUTOLOCK 3	**3**	**16**		12	697512SM	
SM AUTOLOCK 5	**5**	**19**		12	697513SM	
SM AUTOLOCK 8	**8**	**25**		12	697514SM	

- Ütésálló ABS műanyag ház
- Könnyen kezelhető, kompakt házkialakítás
- Állandó szalagrögzítés kioldógombbal
- Hosszú távú pontosság és sérülésekkel szembeni védelem a szalag megerősített elejének köszönhetően
- Robusztus acél övcsipesz a biztonságos rögzítéshez
- Nylon csuklópánt

Műszaki leírás:	COMPACT	COMPACT M	SM Autolock
Terméknév	Zsebmérőszalag	Zsebmérőszalag	Zsebmérőszalag
Skálázás	mm	mm	mm
EK-pontossági osztály	II	II	II
A szalag anyaga	Acél	Acél	Acél
Szalagfelület	matt, lakkozott, sárga	matt, lakkozott, sárga	matt, lakkozott, sárga
Záróhorog	Bevonatos acél, sima	Bevonatos acél, sima	Rozsdamentes acél, sima
Szalag megállító	Fék, 1-részes	Fék, 1-részes	Visszacsévélés zár
Szegecsek záróhorgokhoz	2	2	2
Ütközéscsillapító záróhorog	Lengéscsillapító	Lengéscsillapító	Lengéscsillapító
Merevítő lemez	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél
A ház anyaga	ABS	ABS	ABS
Ház színe	piros	krómozott	fekete/ezüst
Övcsipesz	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél

PU Csomagolási mennyiség **VP** Csomagolás ○ Zsugorfóliázva/zacskózva/csomagolás nélkül Önkiszolgáló csomagolás Tálalódoboz Védőtáska szállításhoz Táska

VIDEO-FLEX

	L [m]	B [mm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
VF 3	**3**	**13**		6	50012901	9002719003984

II mm

- Ütésálló ABS műanyag ház
- Könnyen kezelhető, kompakt házkialakítás
- Állandó szalagrögzítés kioldógombbal
- A belső mérések betekintőablakon keresztüli kényelmes kijelzése
- Hosszú távú pontosság és sérülésekkel szembeni védelem a szalag megerősített elejének köszönhetően
- Robusztus acél övcsipesz a biztonságos rögzítéshez

TALMETER

	L [m]	B [mm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
TAL 2	**2**	**16**		6	51011201	9002719020035
TAL 3	**3**	**16**		6	51011601	9002719020042

II mm

- Ütésálló ABS műanyag ház
- Könnyen kezelhető, kompakt házkialakítás
- Állandó szalagrögzítés kioldógombbal
- Külső és belső mérés jelölési funkcióval
- Átmérő skála a szalag hátoldalán
- Körzőfunkció kör alakú formák megjelöléséhez

Műszaki leírás:	VIDEO-FLEX	TALMETER
Terméknév	Zsebmérőszalag	Zsebmérőszalag
Skálázás	mm	mm
EK-pontossági osztály	II	II
A szalag anyaga	Acél	Acél
Szalagfelület	matt, lakkozott, sárga	matt, lakkozott, fehér
Záróhorog	Rozsdamentes acél, sima	Rozsdamentes acél, merev
Szalag megállító	Visszacsévélés zár	Visszacsévélés zár
Szegecsek záróhorgokhoz	2	1
A ház anyaga	ABS	ABS
Ház színe	szürke	fekete
Övcsipesz	Rozsdamentes acél	-

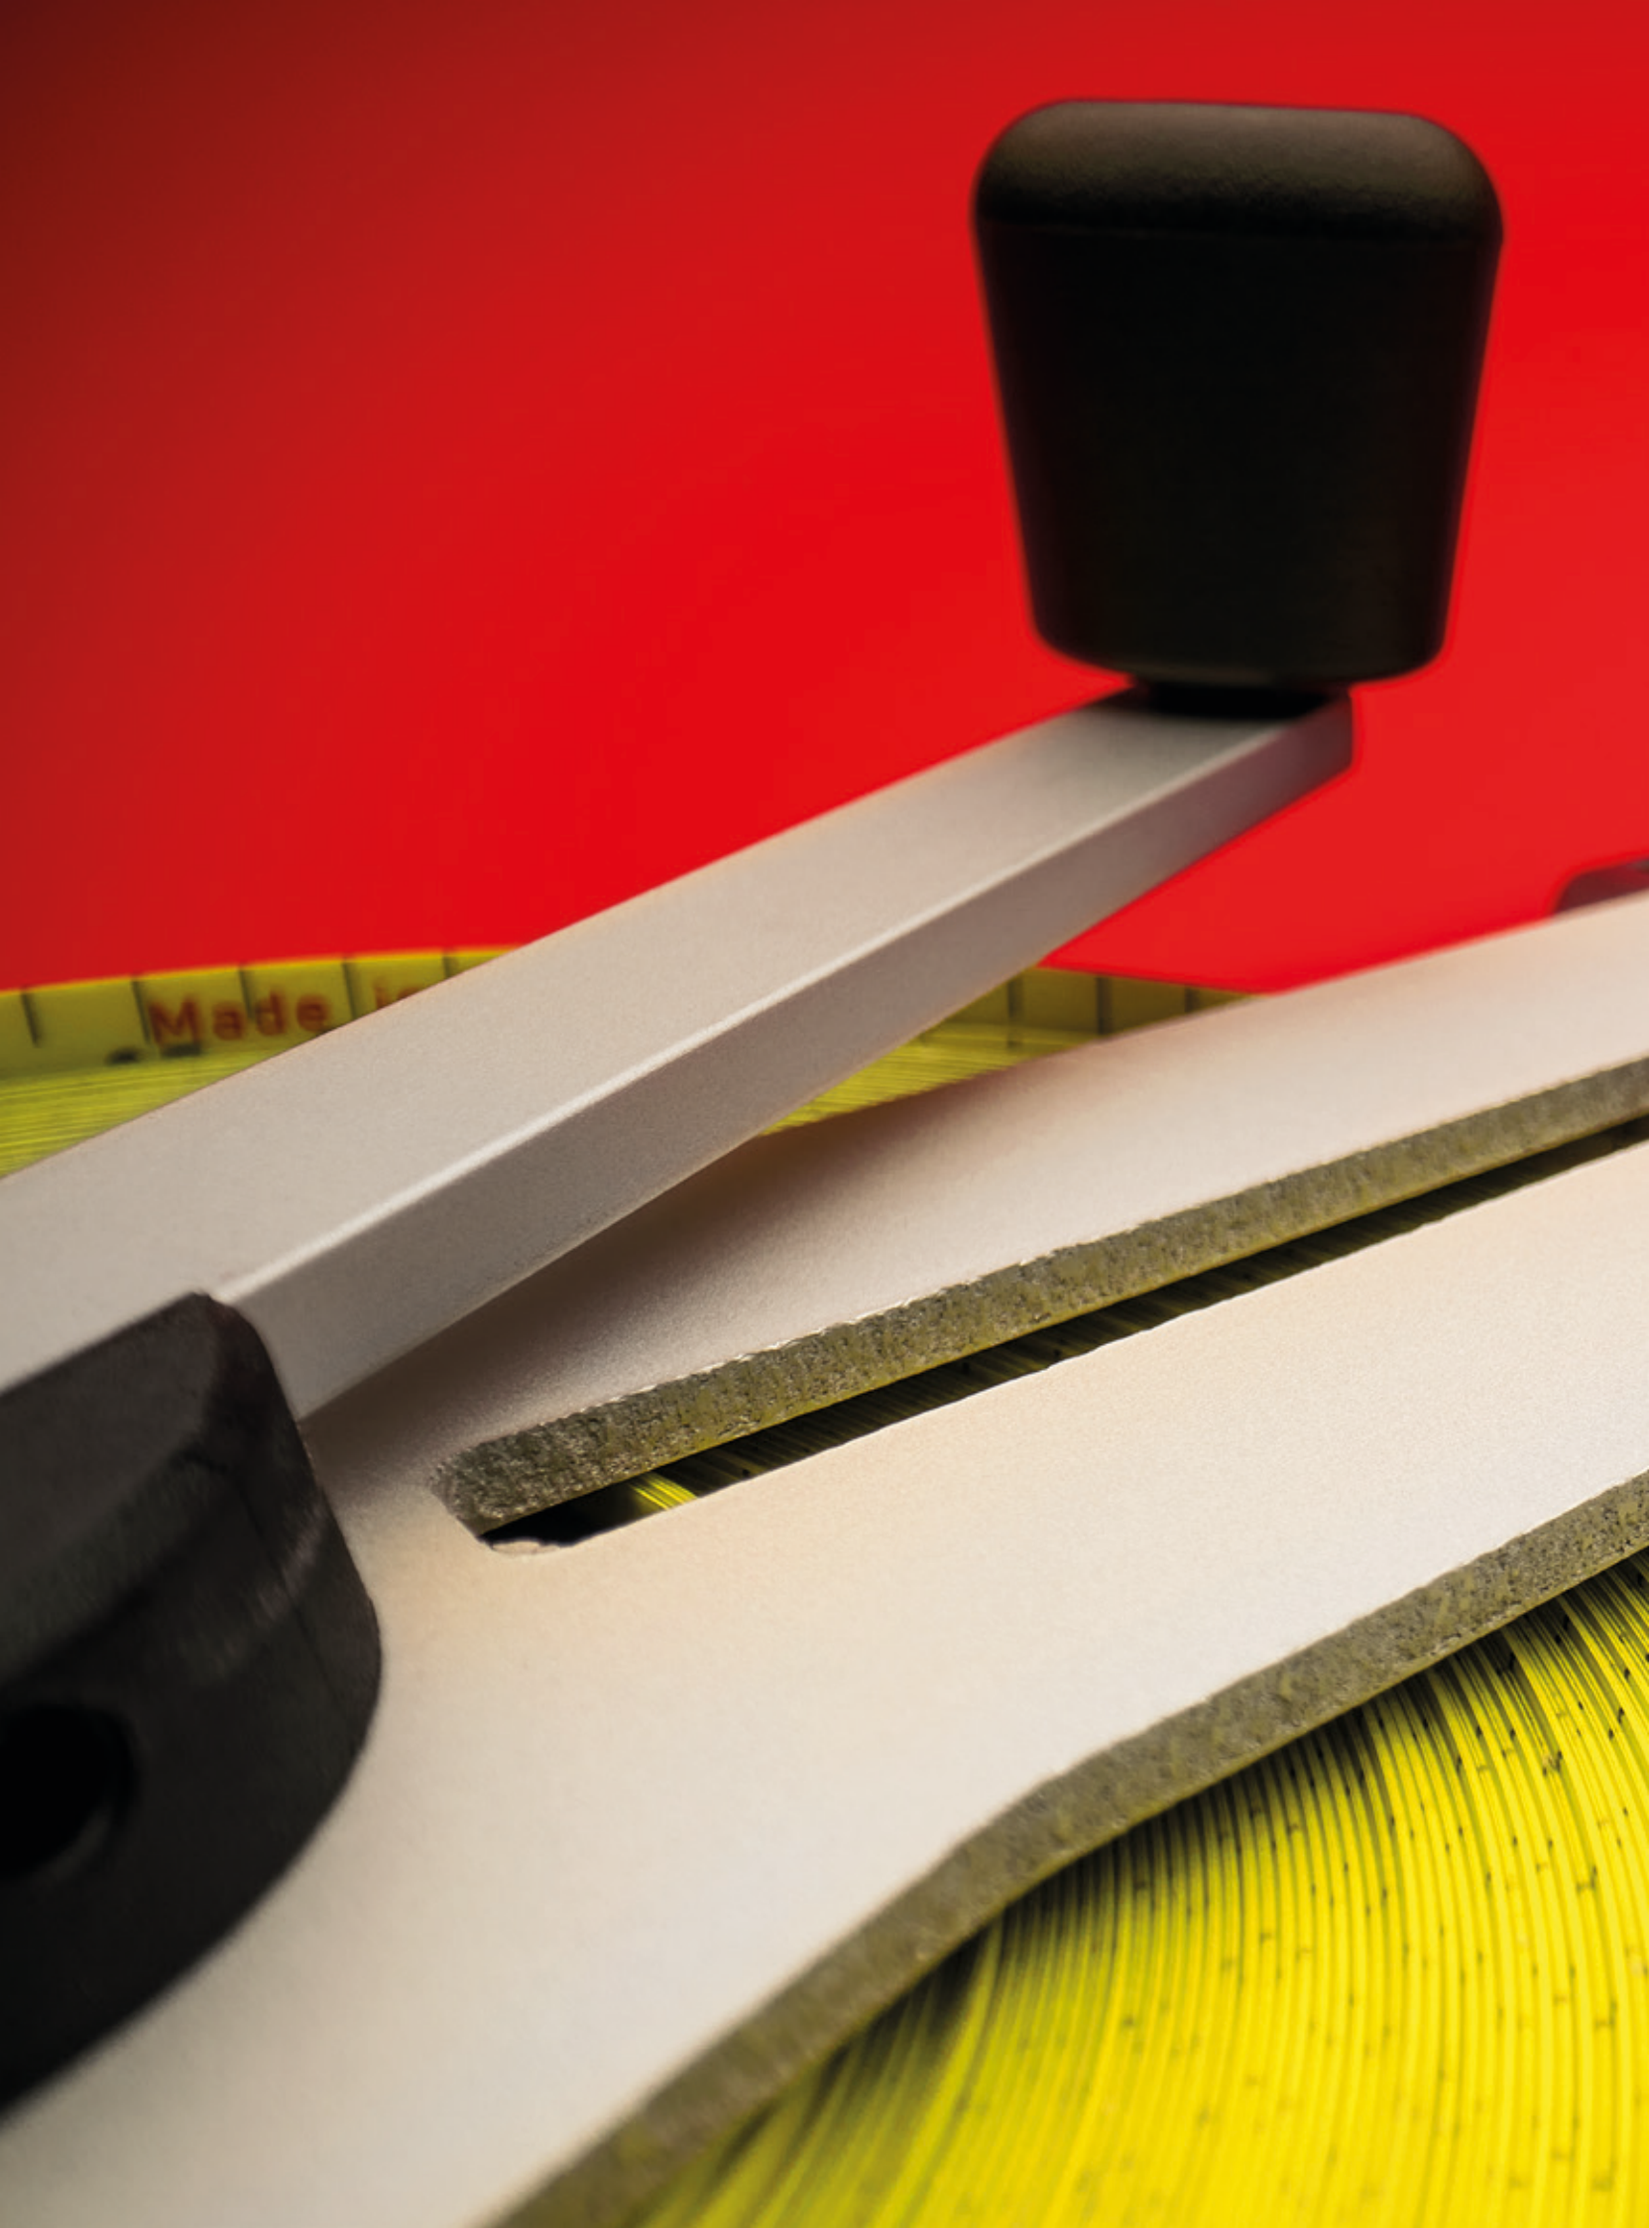

Hosszú mérőszalagok

Gondolkodjon nagyban: Hosszú mérőszalagok a SOLA-tól.

A rugalmasság gyakran kifizetődő: A SOLA hosszú mérőszalagjait a mesteremberek sokféleképpen használják: Legyen szó nagyobb távolságok méréséről, a szükséges szegélyléc hosszúságának kiszámításáról vagy a sarkok körüli mérésekről.

A SOLA mérőszalagok 10 és 100 m közötti hosszúságban kaphatók, és a modelltől függően megfelelnek a 2014/32/EU irányelv I. vagy II. pontossági osztályának.

Eltérés ± mm-ben a teljes hosszon

Hossz (m)	I. osztály	II. osztály	III. osztály
10	1.10	2.30	4.60
20	2.10	4.30	8.60
30	3.10	6.30	12.60
50	5.10	10.30	20.60
100	10.10	20.30	40.60

Üvegszálas szalag.

A SOLA üvegszálas szalagok nagyszámú, műanyag bevonatba ágyazott rostból állnak, ami rendkívül csökkenti a szalag nyúlását. Ez nemcsak rendkívül ellenállóvá, törés- és szakadásállóvá teszi őket, hanem a hideggel és a nedvességgel szemben is ellenállóak.

Acélszalag matt bevonattal.

A SOLA acélszalagok kiváló minőségű, magas széntartalmú acélból készülnek, ami biztosítja a merevséget és a hosszú élettartamot. Minden acélszalagot először festékkel, majd átlátszó bevonattal látunk el, hogy a lehető legjobb korrózió elleni védelmet biztosítsuk. Minden modell rozsdamentes és tükröződésmentes a lehető legjobb leolvasás érdekében.

Acélszalag speciális Tufcote bevonattal.

Egy további Tufcote bevonattal kombináljuk az acél mérőszalag merevségét az üvegszálas szalag törésállóságával. A Tufcote a szalagot rendkívül ellenállóvá, szakadásállóvá, vegyszerállóvá és nedvességállóvá teszi. Más szóval, szinte tökéletes minden alkalmazáshoz.

Keret és ház: Kiforrott külső.

A zárt mérőszalag esetén a szalagot egy ütésálló ABS műanyagból készült zárt tokban tároljuk, amely nagyfokú védelmet nyújt szennyeződésekkel és sérülésekkel szemben. A SOLA zárt mérőszalagokat a legújabb ergonómiai elvek szerint fejlesztették ki.

A SOLA keretes mérőszalagot nyitott keretbe szerelik:

- **Y-váz:** Kiváló minőségű, stabil alumíniumkeret, a tartósság és robusztusság érdekében.
- **Egyszerű váz:** Stabil alumínium váz, könnyű és praktikus minden helyzetben.

A szalag skálázása a kívánt módon: Honnan induljon?

A hosszú mérőszalagokat alapfelszereltségként a csatlakozónál (B) kezdődő mérőbeosztással gyártjuk. Igény esetén bizonyos mérőszalagok 10 cm-rel a gyűrű/horog mögött (A) vagy a gyűrű külső oldalán (C) lévő mérőbeosztással is kaphatók.

Záróhorog acélkarmokkal: Megőrzi a tartást.

Az összes hosszú SOLA acél mérőszalag többfunkciós záróhoroggal van felszerelve. Ez lehetővé teszi a mérőszalag biztonságos rögzítését csövekhez, szögekhez vagy csavarokhoz. A záróhorgon lévő univerzális acélkarom megkönnyíti a húzott méréseket.

			A szalag anyaga	Oldal
Acél mérőszalagok				
SURVEYOR C		I mm	Acél	123
PROSPECTOR R		I mm	Acél	123
SPRINTER		I mm	Acél	123
EXPLORER		I mm	Acél	124
PROSPECTOR C		II mm	Acél	124
PACER R		II mm	Acél	124
PROSPECTOR R		II mm	Acél	125
TRACKER R		II mm	Acél	125
SATELLITE		II mm	Acél	125
TRACKER TRT			Rozsdamentes acél	126
Üvegszálas mérőszalagok				
RANGER		II mm	Üvegszálas, sárga	127
PROSPECTOR F		II mm	Üvegszálas, sárga	127
FUTURA		II mm	Üvegszálas, sárga	127
Teleszkópos mérőléc				
TEL				128

SURVEYOR C

	L [m]	B [mm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
SC 30	**30**	**13**		1	50047901	9002719020189
SC 50	**50**	**13**		1	50048901	9002719020196

- Kemény, törés és szakadásálló a TUFCOTE® bevonat miatt
- Könnyű leolvasást biztosít a tükröződésmentes bevonat
- Nedvességálló
- Rendkívül nagyfokú vegyszerállóság
- Multifunkciós akasztó a csavarokra, szögekre, csövekre való biztos rögzítéshez
- Ergonomikus kialakítású ház további funkciókkal a fáradtságmentes munkavégzés érdekében
- Hosszú távú pontosság és sérülésekkel szembeni védelem a szalag megerősített elejének köszönhetően

PROSPECTOR R

	L [m]	B [mm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
YR 30 Kl. I	**30**	**13**		1	50051730	9002719015635
YR 50 Kl. I	**50**	**13**		1	50051830	9002719015642

- Rugalmas acélszalag rozsdamentes foszfát bevonattal
- A tükröződésmentes munkavégzés és a mérési eredmények könnyű leolvasása a tükröződésmentes bevonatnak köszönhetően
- Multifunkciós akasztó a csavarokra, szögekre, csövekre való biztos rögzítéshez
- Robusztus alumínium Y-váz
- Hosszú távú pontosság és sérülésekkel szembeni védelem a szalag megerősített elejének köszönhetően

SPRINTER

	L [m]	B [mm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
SR 30	**30**	**10**		2	50081501	9002719024088

- Rugalmas acélszalag rozsdamentes foszfát bevonattal
- A tükröződésmentes munkavégzés és a mérési eredmények könnyű leolvasása a tükröződésmentes bevonatnak köszönhetően
- 3x gyorsabb szalag-visszatekerés a tekerő áttételnek köszönhetően
- Összecsukható tekerőkar a sérülések megelőzése érdekében
- Multifunkciós akasztó a csavarokra, szögekre, csövekre való biztos rögzítéshez
- Törésbiztos 2-K műanyag ház
- Maximális védelem a szennyeződések és a sérülések ellen

Műszaki leírás:	SURVEYOR C	PROSPECTOR R	SPRINTER
Terméknév	Mérőszalag	Mérőszalag	Mérőszalag
Skálázás	mm	mm	mm
EK-pontossági osztály	I	I	I
A szalag anyaga	Acél	Acél	Acél
Szalagfelület	TUFCOTE®, sárga	matt, lakkozott, fehér	matt, lakkozott, fehér
Záróhorog	Multifunkciós	Multifunkciós	Multifunkciós
Szegecsek záróhorgokhoz	2	2	2
Merevítő lemez	Műanyag	Műanyag	Műanyag
A ház anyaga	ABS/TPE	Alumínium	ABS/TPE
Ház színe	piros/szürke	ezüst	piros/fekete
Csereszalag	kérésre	kérésre	kérésre
A ház alakja	Y-váz	Y-váz	Tok
A szalag kezdete	B	B	B
Hajtómű-áttételes hajtókar	1:1	1:1	3:1

I mm

EXPLORER

	L [m]	B [mm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
EP 20	**20**	**13**		2	50080301	9002719024101
EP 30	**30**	**13**		2	50080501	9002719024552
EP 50	**50**	**13**		2	50080601	9002719024125

- Rugalmas acélszalag rozsdamentes foszfát bevonattal
- A tükröződésmentes munkavégzés és a mérési eredmények könnyű leolvasása a tükröződésmentes bevonatnak köszönhetően
- Összecsukható tekerőkar a sérülések megelőzése érdekében
- Multifunkciós akasztó a csavarokra, szögekre, csövekre való biztos rögzítéshez
- Törésbiztos 2-K műanyag ház
- Maximális védelem a szennyeződések és a sérülések ellen

II mm

PROSPECTOR C

	L [m]	B [mm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
YC 30	**30**	**13**		1	50053801	9002719006596
YC 50	**50**	**13**		1	50053901	9002719006602

- Kemény, törés és szakadásálló a TUFCOTE® bevonat miatt
- Könnyű leolvasást biztosít a tükröződésmentes bevonat
- Nedvességálló
- Rendkívül nagyfokú vegyszerállóság
- Multifunkciós akasztó a csavarokra, szögekre, csövekre való biztos rögzítéshez
- Robusztus alumínium Y-váz
- Hosszú távú pontosság és sérülésekkel szembeni védelem a szalag megerősített elejének köszönhetően

II mm

PACER R

	L [m]	B [mm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
PR 100	**100**	**13**		1	50052901	9002719013631

- Rugalmas acélszalag rozsdamentes foszfát bevonattal
- A tükröződésmentes munkavégzés és a mérési eredmények könnyű leolvasása a tükröződésmentes bevonatnak köszönhetően
- Multifunkciós akasztó a csavarokra, szögekre, csövekre való biztos rögzítéshez
- Ütésálló ABS műanyag váz
- Ergonomikus kialakítású fogantyú

Műszaki leírás:	EXPLORER	PROSPECTOR C	PACER R
Terméknév	Mérőszalag	Mérőszalag	Mérőszalag
Skálázás	mm	mm	mm
EK-pontossági osztály	I	II	II
A szalag anyaga	Acél	Acél	Acél
Szalagfelület	matt, lakkozott, fehér	TUFCOTE®, sárga	matt, lakkozott, fehér
Záróhorog	Multifunkciós	Multifunkciós	Multifunkciós
Szegecsek záróhorgokhoz	2	2	2
Merevítő lemez	Műanyag	Műanyag	Műanyag
A ház anyaga	ABS/TPE	Alumínium	ABS
Ház színe	piros/fekete	ezüst	szürke
Csereszalag	kérésre	kérésre	kérésre
A ház alakja	Tok	Y-váz	V-váz
A szalag kezdete	B, A kérésre	B	B
Hajtómű-áttételes hajtókar	1:1	1:1	1:1

PROSPECTOR R

	L [m]	B [mm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
YR 30	**30**	**13**		1	50051701	9002719006558
YR 50	**50**	**13**		1	50051801	9002719006565

- Rugalmas acélszalag rozsdamentes foszfát bevonattal
- A tükröződésmentes munkavégzés és a mérési eredmények könnyű leolvasása a tükröződésmentes bevonatnak köszönhetően
- Multifunkciós akasztó a csavarokra, szögekre, csövekre való biztos rögzítéshez
- Robusztus alumínium Y-váz
- Hosszú távú pontosság és sérülésekkel szembeni védelem a szalag megerősített elejének köszönhetően

TRACKER R

	L [m]	B [mm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
TR 20	**20**	**13**		1	50050901	9002719006497
TR 30	**30**	**13**		1	50051101	9002719006510
TR 50	**50**	**13**		1	50051201	9002719006527

- Rugalmas acélszalag rozsdamentes foszfát bevonattal
- A tükröződésmentes munkavégzés és a mérési eredmények könnyű leolvasása a tükröződésmentes bevonatnak köszönhetően
- Multifunkciós akasztó a csavarokra, szögekre, csövekre való biztos rögzítéshez
- Könnyű és stabil alumínium váz
- Ergonomikus kialakítású fogantyú

SATELLITE

	L [m]	B [mm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
ST 10	**10**	**10**		1	50055701	9002719002642
ST 20	**20**	**10**		1	50055901	9002719012115
ST 30	**30**	**10**		1	50056101	9002719012153

- Rugalmas acélszalag rozsdamentes foszfát bevonattal
- A tükröződésmentes munkavégzés és a mérési eredmények könnyű leolvasása a tükröződésmentes bevonatnak köszönhetően
- Összecsukható tekerőkar a sérülések megelőzése érdekében
- Multifunkciós akasztó a csavarokra, szögekre, csövekre való biztos rögzítéshez
- Ütésálló ABS műanyag ház
- Maximális védelem a szennyeződések és a sérülések ellen

Műszaki leírás:	PROSPECTOR R	TRACKER R	SATELLITE
Terméknév	Mérőszalag	Mérőszalag	Mérőszalag
Skálázás	mm	mm	mm
EK-pontossági osztály	II	II	II
A szalag anyaga	Acél	Acél	Acél
Szalagfelület	matt, lakkozott, fehér	matt, lakkozott, fehér	matt, lakkozott, fehér
Záróhorog	Multifunkciós	Multifunkciós	Multifunkciós
Szegecsek záróhorgokhoz	2	2	2
Merevítő lemez	Műanyag	Műanyag	Műanyag
A ház anyaga	Alumínium	Alumínium	ABS
Ház színe	ezüst	ezüst	szürke
Csereszalag	kérésre	kérésre	kérésre
A ház alakja	Y-váz	Egyszerű váz	Tok
A szalag kezdete	B	B	B
Hajtómű-áttételes hajtókar	1:1	1:1	1:1

TRACKER TRT

	L [m]	B [mm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
TRT 10	**10**	**13**		1	50052101	9002719034858
TRT 20	**20**	**13**		1	50052201	9002719034865
TRT 30	**30**	**13**		1	50052301	9002719034872
TRT 50	**50**	**13**		1	50052501	9002719034889

- Nedvességálló
- Rendkívül nagyfokú vegyszerállóság
- Maximális védelem a szennyeződések és a sérülések ellen
- Könnyű és stabil alumínium váz
- Ergonomikus kialakítású fogantyú

Műszaki leírás:	TRACKER TRT
Terméknév	Mérőszalag
Skálázás	mm
EK-pontossági osztály	II
A szalag anyaga	Rozsdamentes acél
Záróhorog	rozsdamentes készlet
Szegecsek záróhorgokhoz	2
Merevítő lemez	Rozsdamentes acél
A ház anyaga	Alumínium
Ház színe	ezüst
Csereszalag	kérésre
A ház alakja	Egyszerű váz
A szalag kezdete	C
Hajtómű-áttételes hajtókar	1:1

RANGER

	L [m]	B [mm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
RN 30	**30**	**13**		1	50058801	9002719006725
RN 50	**50**	**13**		1	50058901	9002719006732

- Tartós, törés és ütésálló üvegszálas szalag
- Hideg- és nedvességálló
- Kiváló vegyszerállóság
- Az elektromos áramot nem vezeti
- Kis tömeg
- Ütésálló ABS műanyag váz
- Ergonomikus kialakítású fogantyú

PROSPECTOR F

	L [m]	B [mm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
YF 30	**30**	**13**		1	50059301	9002719010784
YF 50	**50**	**13**		1	50059401	9002719013167

- Tartós, törés és ütésálló üvegszálas szalag
- Hideg- és nedvességálló
- Kiváló vegyszerállóság
- Az elektromos áramot nem vezeti
- Kis tömeg
- Robusztus alumínium Y-váz
- Ergonomikus kialakítású fogantyú

FUTURA

	L [m]	B [mm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
FT 10	**10**	**13**		1	50057501	9002719012108
FT 20	**20**	**13**		1	50057701	9002719012405
FT 30	**30**	**13**		1	50057901	9002719012160

- Tartós, törés és ütésálló üvegszálas szalag
- Hideg- és nedvességálló
- Kiváló vegyszerállóság
- Az elektromos áramot nem vezeti
- Kis tömeg
- Ütésálló ABS műanyag ház
- Maximális védelem a szennyeződések és a sérülések ellen

Műszaki leírás:	RANGER	PROSPECTOR F	FUTURA
Terméknév	Mérőszalag	Mérőszalag	Mérőszalag
Skálázás	mm	mm	mm
EK-pontossági osztály	II	II	II
A szalag anyaga	Üvegszálas, sárga	Üvegszálas, sárga	Üvegszálas, sárga
Záróhorog	Műanyaggyűrű	Műanyaggyűrű	Műanyaggyűrű
A ház anyaga	ABS	Alumínium	ABS
Ház színe	szürke	ezüst	szürke
Csereszalag	kérésre	kérésre	kérésre
A ház alakja	V-váz	Y-váz	Tok
A szalag kezdete	B, A/C kérésre	B	B
Hajtómű-áttételes hajtókar	1:1	1:1	1:1

TEL

	L	VP	PU	Cikkszám	EAN
TEL 500	**1.07 - 5.00 m**		1	57070501	9002719003786
TEL 300	**0.70 - 3.00 m**		1	57070701	9002719016786
TEL 400	**0.86 - 4.00 m**		1	57070801	9002719016793
TEL 800 S	**1.53 - 8.00 m**		1	57071201	9002719009726

- Por- és kopásálló műanyag sínek
- Mérőszalag különleges kialakítású csévélővel
- Nagy talp a könnyű pozícionáláshoz és a széthúzáshoz
- TEL 800 S mérési kijelzője szemmagasságban
- A TEL 800 S esetén függőleges és vízszintes libella a pontos beállításhoz

Műszaki leírás:	**TEL**
Terméknév	Teleszkópos mérőléc
Vízszintes libella	1
Sajátosság	Analóg leolvasás
Skálázás	mm
Mérési tűrés	3 m, 4 m: 1,00 mm/m 5 m: 1,50 mm/m 8 m: 2,00 mm/m

PU Csomagolási mennyiség **VP** Csomagolás ○ Zsugorfóliázva/zacskózva/csomagolás nélkül Önkiszolgáló csomagolás Tálalódoboz Védőtáska szállításhoz Táska

Mérőkerekek

Amikor az út hosszabb: Mérőkerekek a SOLA-tól.

A SOLA mérőkerekek ideális mérőeszközök rövid és hosszú útszakaszok gyors, egyszerű és pontos megméréséhez.

A mérőkerekek sokféleképpen használhatók. Gyakran használják az útépítésben, a kertészetben és a tájépítészetben, amikor telkeket, sportpályákat vagy réteket mérnek.

A mérőkerék használata több jó okból is ajánlott:

- A mérőkerék működése roppant egyszerű.
- A mérőkerék használatához elég egy személy, és nincs szükség mások segítségére.
- A véges mérőszalaggal ellentétben a mérőkerék hosszú, több kilométeres távolságok mérésére is alkalmas.
- A mérések egy menetben vagy szükség esetén megszakítva is elvégezhetők.

MW 305 / MW 1000: Egyszerűen csak métereket kell megtenni.

A SOLA kétféle méretben kínál mérőkerekeket különböző alkalmazásokhoz. Mindkettő robusztus, ötjegyű analóg számlálóval rendelkezik – amellyel a visszafelé történő mérés is gond nélkül lehetséges -, fokozatmentesen állítható teleszkópos rúddal és alacsony, mindössze ±3 mm/m mérési tűréssel.

Az MW 305 ideálisan alkalmas íves útvonalakhoz vagy íves, aszimmetrikus talajon. Praktikus méretével, kis súlyával és a minőségi műanyagból készült, manőverezhető, kopásálló precíziós mérőkerekével meggyőzi az embert.

Az MW 1000 hosszú és egyenes szakaszokra alkalmas, és stabil futókerekével a lehető legsimábban halad a pályán. Ezenkívül az ergonomikus pisztolymarkolattal simán vezethető, és az oldalsó, kihajtható kitámasztóval könnyen és praktikusan parkolhat.

		Oldal
Mérőkerekek		
MW 1000		133
MW 305		133
Mérőkerék kiegészítők		
BAG MW		134

MW 1000

	L	VP	PU	Cikkszám	EAN
MW 1000	**0 - 9999.9 m**		1	57080201	9002719038160

- Kiváló minőségű gumikerék
- Extra erős pisztolymarkolat
- Robusztus, teleszkópos fém vezetőrúd
- Kihajtható oldalállvány
- Biztonsági reflektor

MW 305

	L	VP	PU	Cikkszám	EAN
MW 305	**0 - 9999.9 m**	○	1	57080101	9002719038153

- Nagyon kicsi és helytakarékos
- Kiváló minőségű gumikerék
- Robusztus, teleszkópos alumínium vezetőrúd

Műszaki leírás:	MW 1000	MW 305
Terméknév	Mérőkerék	Mérőkerék
Sajátosság	Kerék kerülete: 1000 mm	Kerék kerülete: 305 mm
Skálázás	dm/m	dm/m
Mérési tűrés	±3,00 mm	±3,00 mm

BAG MW	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
BAG MW 1000	**70**		1	R316159	9002719041603

Műszaki leírás:	BAG MW
Terméknév	Védőtáska mérőkerekekhez
Anyag	Műszál
Szín	fekete

PU Csomagolási mennyiség **VP** Csomagolás ○ Zsugorfóliázva/zacskózva/csomagolás nélkül Önkiszolgáló csomagolás Tálalódoboz Védőtáska szállításhoz Táska

Derékszögek/vonalzók

Majdnem az örökkévalóságig.

A megbízható mérőeszközök nélkülözhetetlenek minden olyan helyen, ahol nagy pontosságra van szükség. Asztalos- és gérvágószögek, állítható szögek, lakatos és ács derékszögek, építőipari derékszögek, vonalzók és szögmérők – a szakmában dolgozó szakemberek számára a SOLA széles választékot kínál minden alkalmazáshoz és minden típusú precíz munkához. A legnagyobb gondossággal gyártott és rendkívül robusztus szerszámok hosszú ideig elkísérik Önt.

A fogantyú anyaga

Eloxált alumínium

Alumínium présöntvény

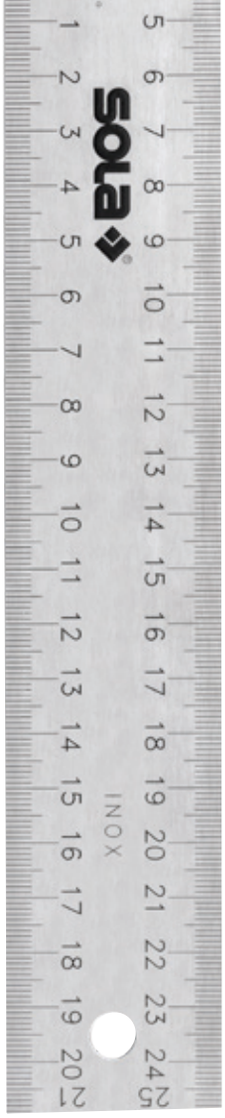

Nemesacél

Bevonatos

A penge anyaga

A pontosság lehet ilyen robusztus is.

A SOLA-nál a minőségbiztosítás már a gyártás előtt elkezdődik, mivel minden kiváló minőségű anyagot gondosan kiválasztunk. A gyártási folyamat során nagy figyelmet fordítunk minden egyes lépésre, ami a későbbi, mindennapi használat során is fontos lesz: A precizitás.

A penge, a nyél és a felületek az alkalmazási területtől függően vannak egymáshoz illesztve. A pengék rugóacélból vagy rozsdamentes rugóacélból, a markolatok alumíniumból vagy alumínium présöntvényből készülnek. A mérőfelületek csiszoltak, bevonattal rendelkeznek, krómozottak vagy eloxáltak. Minden derékszög le van csiszolva. A feliratokat és a skálázást vésik, metszik vagy nyomtatják.

2 az 1-ben: Digitális szögmérők és vonalzó.

A WMD 200, ill. a WMD 500 digitális szögmérő egyetlen elektronikus szerszámban egyesíti az állítható vízmérték és a vonalzó funkcióit. A WMD lehetővé teszi a belső és külső szögek mérését, átvitelét és rajzolását. A digitális LCD-kijelző jelentősen megkönnyíti a mért érték leolvasását, és ±0,3°-as pontosságú eredményeket biztosít.

További információk a SOLA YouTube csatornán

További információk
a SOLA YouTube
csatornán

Sokoldalú tehetség a jelölésekhez.

A robusztus talppal szerelt RS 18, ill. RS 30 szögmérős ácsderékszög ötvözi a vonalzó, a talpas derékszög, a gérvágó szög, a szögmérő és a tetőszaru-fa-mérő funkcióit, és előrajzoló szerszámként és fűrészvezetőként is használható. Alkalmas 45 és 90°-os szögek kijelölésére és ellenőrzésére, 0-90°-os szögek mérésére vagy egymással párhuzamos vonalak, ill. a talpra merőleges vonalak rajzolására. A speciális skálák lehetővé teszik a normál, gerinc- és zugszarufák közötti váltást.

		Szögmérő	Oldal
Asztalos derékszögek			
SRB		45°, 90°, 135°	142
SRC		45°, 90°, 135°	142
Szögvonalzók			
GWB		45°, 135°	143
Állítható derékszögek			
WMD		270°, állítható 0° és 270° között	144
VSTG		állítható, 45°, 60°, 90°, 120°	144
GR		állítható	144
VK		állítható	145
QUATTRO		45°, 90°, 135°	145
Szögmérős ácsderékszög			
RS		45°, 90°, állítható 0° és 90° között	146
Ács derékszögek			
ZWZ		90°	147
ZWZA		90°	147
ZWZB		90°	147
ZWCA		90°	148
AW		90°, állítható 0° és 90° között	148
Lakatos derékszögek			
SW		90°	149
SWA		90°	149
FW		90°	149
Építőipari derékszögek			
BWS		–	150
BWW		–	150
Vonalzók			
LSB		–	151

		Szögmérő	Oldal
Vonalzók			
LSS		–	151
LAB		–	151
Szögmérők			
WIM		–	152
WITRON		–	152

SRB

	L	VP	PU	Cikkszám	EAN
SRB 200	**200 x 145 mm**		6	56012001	9002719021001
SRB 250	**250 x 145 mm**		6	56012101	9002719021018
SRB 300	**300 x 145 mm**		6	56012201	9002719021025
SRB 350	**350 x 170 mm**		6	56012301	9002719021032
SRB 400	**400 x 170 mm**		6	56012401	9002719021049
SRB 500	**500 x 170 mm**		6	56012501	9002719021056

- Robusztus alumínium fogantyú széles markolattal
- Különösen strapabíró, rozsdamentes penge rugóacélból
- Könnyen olvasható, kopásálló skálázás
- Beépített gérvágó szögek 45°/135°

SRC

	L	VP	PU	Cikkszám	EAN
SRC 200	**200 x 145 mm**		6	56014001	9002719021070
SRC 250	**250 x 145 mm**		6	56014101	9002719021087
SRC 300	**300 x 145 mm**		6	56014201	9002719021094
SRC 350	**350 x 170 mm**		6	56014301	9002719021100
SRC 400	**400 x 170 mm**		6	56014401	9002719021117
SRC 500	**500 x 170 mm**		6	56014501	9002719021124

- Könnyű, robusztus alumínium fogantyú
- Kiváló kopásállóságú, szennyeződést taszító bevonat
- Megnövelt kontraszt a mérési eredmények nagyon jó leolvashatósága érdekében
- Beépített gérvágó szögek 45°/135°

Műszaki leírás:	SRB	SRC
Terméknév	Asztalos derékszögek	Asztalos derékszögek
Skálázás	mm/cm, 2-részes, maratott	mm/cm, 2-részes, nyomtatott
A penge anyaga	Rozsdamentes rugóacél	Rugóacél
Pengefelület	csiszolt	bevonatos
Penge színe	fényes	piros
A fogantyú anyaga	Alumínium	Alumínium nyomásos öntés
Fogantyúfelület	eloxált	bevonatos
Fogantyú színe	bronz	fekete
Skálabeosztás	1 mm	1 mm
Szögmérő	45°, 90°, 135°	45°, 90°, 135°

GWB

	L	VP	PU	Cikkszám	EAN
GWB 300	**300 x 110 mm**	○	6	56031101	9002719021223

- Robusztus alumínium fogantyú széles markolattal
- Különösen strapabíró, rozsdamentes penge rugóacélból
- Precíz gérvágó szögek 45° és 135°

Műszaki leírás:	GWB
Terméknév	Szögvonalzók
A penge anyaga	Rozsdamentes rugóacél
Pengefelület	csiszolt
Penge színe	fényes
A fogantyú anyaga	Alumínium
Fogantyúfelület	eloxált
Fogantyú színe	bronz
Szögmérő	45°, 135°

WMD

	L	VP	PU	Cikkszám	EAN
WMD 200	**200 mm**		4	56052301	9002719044307
WMD 500	**500 mm**		4	56052401	9002719044321

- Kontrasztgazdag LCD kijelző a pontos digitális szögmérésekhez
- HOLD funkció a mért értékek rögzítéséhez és ZERO funkció a fokozatos mérésekhez
- A szárak manuális rögzítése a szögértékek precíz átvitele érdekében
- Integrált indítóél a pontos és megbízható mérésekhez
- Vonalzóként használható, mindkét száron átnyúló folytonos mm/cm skálával
- Robusztus, formatartó szárak merevítőbordákkal

VSTG

	L	VP	PU	Cikkszám	EAN
VSTG 200	**200 mm**	○	6	56052001	9002719021131
VSTG 250	**250 mm**	○	6	56052101	9002719021148
VSTG 300	**300 mm**	○	6	56052201	9002719021155

- Robusztus alumínium fogantyú széles markolattal
- Tartós rugóacél penge
- Variálható beállítás, rögzíthető szögek
- Skála a leolvasáshoz és a szögek másolásához

GR

	L	VP	PU	Cikkszám	EAN
GR 120	**120 x 80 mm**	○	1	57012001	9002719003557
GR 150	**150 x 120 mm**	○	1	57012101	9002719003564
GR 200	**200 x 150 mm**	○	1	57012201	9002719003571
GR 300	**300 x 200 mm**	○	1	57012301	9002719021209

- Masszív kialakítás a hosszú élettartam érdekében
- A krómozott felület nagyfokú védettséget ad a rozsdával szemben
- Variálható beállítás, rögzíthető szögek
- Szögmérő skála a precíz leolvasáshoz és szögmásoláshoz

Műszaki leírás:	WMD	VSTG	GR
Terméknév	Elektronikus szögmérő	Beállító szög	Szögmérő
Skálázás	mm/cm, 2 részes, mindkét oldalon lézerrel megmunkálva	Szög, 2-részes, gravírozott	0°-180°, mart
Mérési tűrés	0.30°	-	-
A penge anyaga	Alumínium	Rozsdamentes rugóacél	Acél
Pengefelület	eloxált	csiszolt	krómozott
Penge színe	fekete	-	króm
A fogantyú anyaga	-	Alumínium	Acél
Fogantyúfelület	-	eloxált	krómozott
Fogantyú színe	-	bronz	króm
Skálabeosztás	1 mm	-	1°
Szögmérő	270°, állítható 0° és 270° között	állítható, 45°, 60°, 90°, 120°	állítható
Leolvashatóság	0.10°	-	-

VK

	L	VP	PU	Cikkszám	EAN
VK 380	**170 x 380 mm**	○	1	56900101	9002719018407

- Könnyű, robusztus kombiderékszög alumíniumból
- Jelöli a szöget és a kiegészítő szöget
- Variálható beállítás, rögzíthető szögek
- Szögmérő skála a precíz leolvasáshoz és szögmásoláshoz

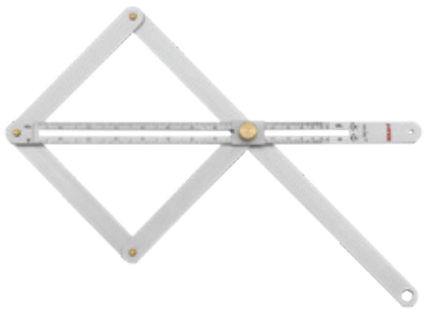

QUATTRO

	L	VP	PU	Cikkszám	EAN
QUATTRO	**250 x 170 mm**	⊓	1	56017001	9002719020349

- Könnyű, robusztus alumínium fogantyú
- Különösen strapabíró, rozsdamentes penge rugóacélból
- 3 beállítható szögpozíció: 45°, 90°, 135°

Műszaki leírás:	VK	QUATTRO
Terméknév	Kombi derékszög	Állítható szög
Skálázás	0°-180°, 2-részes, nyomtatott	mm/cm, 2-részes, maratott
A penge anyaga	Alumínium	Rozsdamentes rugóacél
Pengefelület	eloxált	csiszolt
Penge színe	ezüst	-
A fogantyú anyaga	-	Alumínium
Fogantyúfelület	-	eloxált
Fogantyú színe	-	ezüst
Skálabeosztás	-	1 mm
Szögmérő	állítható	45°, 90°, 135°

Szögmérős ácsderékszög

RS	L	VP	PU	Cikkszám	EAN
RS 18	**185 x 185 mm**	○	1	56160101	9002719043560
RS 30	**305 x 305 mm**	○	1	56160201	9002719043577

- Könnyű, robusztus multifunkciós derékszög mm-es / cm-es skálával
- Multifunkciós: vonalzó, talpas derékszög, szögvonalzó, szögmérő, előrajzoló, fűrészvezető és tetőszarufa-mérő
- ütköző pontosan 90°-os és 45°-os jelöléshez
- Sarokillesztő vágások gyors kijelölése a szokásos szarufán és gerincszarufán
- Előrajzoló a méretek kényelmes másolásához
- Megnövelt kontraszt a mérési eredmények nagyon jó leolvashatósága érdekében

Műszaki leírás:	RS
Terméknév	Szögmérős ácsderékszög
Anyag	Alumínium
Felület	bevonatos
Szín	fekete
Sajátosság	Ütköző, tetőszarufa szögmérő
Skálázás	mm/cm, 1-részes, nyomtatott
Skálabeosztás	1 mm
Szögmérő	45°, 90°, állítható 0° és 90° között
Jelölő lyukak	0.5 cm

PU Csomagolási mennyiség **VP** Csomagolás ○ Zsugorfóliázva/zacskózva/csomagolás nélkül Önkiszolgáló csomagolás Tálalódoboz Védőtáska szállításhoz Táska

ZWZ

	L	VP	PU	Cikkszám	EAN
ZWZ 500	**500 x 280 mm**	○	1	56130201	9002719020905
ZWZ 600	**600 x 280 mm**	○	1	56130301	9002719008309
ZWZ 700	**700 x 300 mm**	○	1	56130401	9002719008316
ZWZ 800	**800 x 320 mm**	○	1	56130501	9002719008323
ZWZ 1000	**1000 x 380 mm**	○	1	56130601	9002719020912

- Rendkívül rugalmas és törésálló
- A horganyzott felület nagyfokú védettséget ad a rozsdával szemben

ZWZA

	L	VP	PU	Cikkszám	EAN
ZWZA 500	**500 x 280 mm**	○	1	56131201	9002719020929
ZWZA 600	**600 x 280 mm**	○	1	56131301	9002719008330
ZWZA 700	**700 x 300 mm**	○	1	56131401	9002719008347
ZWZA 800	**800 x 320 mm**	○	1	56131501	9002719008354
ZWZA 1000	**1000 x 380 mm**	○	1	56131601	9002719020936

- Rendkívül rugalmas és törésálló
- A horganyzott felület nagyfokú védettséget ad a rozsdával szemben
- Jelölőfuratok a méretek egyszerű másolásához

ZWZB

	L	VP	PU	Cikkszám	EAN
ZWZB 600	**600 x 300 mm**	○	1	56135301	9002719008408
ZWZB 700	**700 x 300 mm**	○	1	56135401	9002719008415

- Rendkívül rugalmas és törésálló
- A horganyzott felület nagyfokú védettséget ad a rozsdával szemben
- Jelölőfuratok a méretek egyszerű másolásához
- Extra széles talp a nagyobb stabilitás érdekében

Műszaki leírás:	ZWZ	ZWZA	ZWZB
Terméknév	Ács derékszögek	Ács derékszögek	Ács derékszögek
Anyag	Acél	Acél	Acél
Felület	polírozott	polírozott	polírozott
Szín	horganyzott	horganyzott	horganyzott
Skálázás	-	mm/cm, 2-részes, nyomtatott	-
Skálabeosztás	-	1 mm	-
Szögmérő	90°	90°	90°
Szélesség	35 mm	35 mm	40 mm, 50 mm
Vastagság	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm
Jelölő lyukak	-	0,5 cm, 2 - 21,5 cm	0,5 cm, 2 - 21,5 cm

ZWCA

	L	VP	PU	Cikkszám	EAN
ZWCA 600	**600 x 280 mm**	○	1	56132001	9002719019688
ZWCA 700	**700 x 300 mm**	○	1	56132101	9002719019695
ZWCA 800	**800 x 320 mm**	○	1	56132201	9002719019701
ZWCA 1000	**1000 x 380 mm**	○	1	56132401	9002719019718

- Rendkívül rugalmas és törésálló
- Kiváló kopásállóságú, szennyeződést taszító bevonat
- Jelölőfuratok a méretek egyszerű másolásához
- Megnövelt kontraszt a mérési eredmények nagyon jó leolvashatósága érdekében

AW

	L	VP	PU	Cikkszám	EAN
AW 800	**800 x 400 mm**	○	1	56905001	9002719024408

- Rendkívül rugalmas és törésálló
- Rozsdamentes acél, különösen ellenálló
- Jelölőfuratok a méretek egyszerű másolásához
- Megnövelt kontraszt a mérési eredmények nagyon jó leolvashatósága érdekében
- Rugalmas szögbeállítás precíz rögzítéssel

Műszaki leírás:	ZWCA	AW
Terméknév	Ács derékszögek	Alfaszög
Anyag	Acél	Rozsdamentes acél
Felület	bevonatos	polírozott
Szín	piros	-
Skálázás	mm/cm, 2-részes, nyomtatott	mm/cm, 2-részes, mindkét oldalon nyomtatott
Skálabeosztás	1 mm	1 mm
Szögmérő	90°	90°, állítható 0° és 90° között
Szélesség	35 mm	35 mm
Vastagság	1.5 mm	1.5 mm
Jelölő lyukak	0,5 cm, 2 - 21,5 cm	0,5 cm, 2 - 21,5 cm

SW

	L	VP	PU	Cikkszám	EAN
SW 100	**100 x 70 mm**	○	1	56110201	9002719020943
SW 150	**150 x 100 mm**	○	1	56110301	9002719008163
SW 200	**200 x 130 mm**	○	1	56110401	9002719008170
SW 250	**250 x 160 mm**	○	1	56110501	9002719008187
SW 300	**300 x 180 mm**	○	1	56110601	9002719008194
SW 400	**400 x 230 mm**	○	1	56110701	9002719008200
SW 500	**500 x 280 mm**	○	1	56110801	9002719008217
SW 600	**600 x 330 mm**	○	1	56110901	9002719008224
SW 750	**750 x 375 mm**	○	1	56111001	9002719020950
SW 1000	**1000 x 500 mm**	○	1	56111101	9002719020967

- Rendkívül masszív acélderékszög
- A horganyzott felület nagyfokú védettséget ad a rozsdával szemben
- Precízen kialakított mérőfelület

SWA

	L	VP	PU	Cikkszám	EAN
SWA 100	**100 x 70 mm**	○	1	56112201	9002719020974
SWA 150	**150 x 100 mm**	○	1	56112301	9002719008231
SWA 200	**200 x 130 mm**	○	1	56112401	9002719008248
SWA 250	**250 x 160 mm**	○	1	56112501	9002719008255
SWA 300	**300 x 180 mm**	○	1	56112601	9002719008262
SWA 400	**400 x 230 mm**	○	1	56112701	9002719008279
SWA 500	**500 x 280 mm**	○	1	56112801	9002719008286
SWA 600	**600 x 330 mm**	○	1	56112901	9002719008293
SWA 750	**750 x 375 mm**	○	1	56113001	9002719020981
SWA 1000	**1000 x 500 mm**	○	1	56113101	9002719020998

- Rendkívül masszív acélderékszög széles talppal
- A horganyzott felület nagyfokú védettséget ad a rozsdával szemben
- Precízen kialakított mérőfelület

FW

	L	VP	PU	Cikkszám	EAN
FW 300	**300 x 435 mm**	○	1	56150601	9002719024323
FW 400	**400 x 560 mm**	○	1	56150701	9002719024347
FW 500	**500 x 660 mm**	○	1	56150801	9002719024361
FW 600	**600 x 760 mm**	○	1	56150901	9002719024385

- Rendkívül masszív acélderékszög
- A horganyzott felület nagyfokú védettséget ad a rozsdával szemben
- Precízen kialakított mérőfelület

Műszaki leírás:	SW	SWA	FW
Terméknév	Lakatos derékszögek	Lakatos derékszögek	Karima derékszög
Anyag	Acél	Acél	Acél
Felület	csiszolt	csiszolt	csiszolt
Szín	horganyzott	horganyzott	horganyzott
Sajátosság	-	Markolat	-
Szögmérő	90°	90°	90°
Szélesség	20 mm, 25 mm, 30 mm	20 mm, 25 mm, 30 mm	30 mm
Vastagság	5 mm	5 mm	5 mm

BWS

	L	VP	PU	Cikkszám	EAN
BWS	**100 x 150 cm**	○	1	03493101	9002719009962

- Rendkívül robusztus profil nagy szilárdságú alumíniumötvözetből a hosszabb élettartam érdekében
- Ütéscsillapító végdugók

BWW

	L	VP	PU	Cikkszám	EAN
BWW	**100 x 150 cm**	○	1	03492201	9002719009948

- Nagy szilárdságú alumíniumprofil a profi mestereknek
- Ütéscsillapító végdugók

Műszaki leírás:	**BWS**	**BWW**
Terméknév	Építőipari derékszögek	Építőipari derékszögek
Anyag	Alumínium	Alumínium
Felület	eloxált	eloxált
Szín	ezüst	ezüst
Sajátosság	Erősítő pánt	Erősítő pánt
Szélesség	100 mm	50 mm
Vastagság	18 mm	23 mm

LSB

	L [mm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
LSB 300	**300**	○	1	56104201	9002719021230
LSB 500	**500**	○	1	56104401	9002719021247
LSB 1000	**1000**	○	1	56104701	9002719021254



- Robusztus vonalzó komoly igénybevételre
- Nagyon jó leolvashatóság, kopásálló felület
- Különösen ellenálló, rozsdamentes rugóacél
- Nagy felbontású skála a különösen pontos méréshez

LSS

	L [mm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
LSS 150	**150**	○	1	56103001	9002719021261
LSS 200	**200**	○	1	56103101	9002719021278
LSS 300	**300**	○	1	56103201	9002719021285
LSS 500	**500**	○	1	56103401	9002719021292
LSS 1000	**1000**	○	1	56103701	9002719021308

- Különösen hajlékony vonalzó az ívelt formák méréséhez
- Nagyon jó leolvashatóság, kopásálló felület
- Különösen ellenálló, rozsdamentes rugóacél
- Nagy felbontású skála a különösen pontos méréshez

LAB

	L [mm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
LAB 300	**300**	○	1	56100101	9002719021315
LAB 500	**500**	○	1	56100401	9002719021322
LAB 1000	**1000**	○	1	56100701	9002719021339

- Könnyű, robusztus mérővessző ergonomikus stabilizáló teknővel
- Megnövelt kontraszt a mérési eredmények nagyon jó leolvashatósága érdekében
- Robusztus alumíniumprofil

Műszaki leírás:	LSB	LSS	LAB
Terméknév	Acél mérővessző	Acél mérővessző	Mérővessző
Anyag	Rozsdamentes rugóacél	Rozsdamentes rugóacél	Alumínium
Felület	csiszolt	csiszolt	eloxált
Szín	-	-	ezüst
Sajátosság	-	-	Leszorító teknő
Skálázás	mm/cm, 2-részes, mindkét oldalon maratott	mm/cm, 2-részes, mindkét oldalon maratott	mm/cm, 1-részes, nyomtatott
Skálabeosztás	0,5 cm	0,5 cm	1 mm
Szélesség	30 mm	13 mm	50 mm
Vastagság	1 mm	0.5 mm	5 mm

WIM

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
WIM	**60**		1	57073401	9002719003830

- Leolvasó ablak az analóg mérésekhez
- Gyorsabb és pontosabb szögmérések még a nehezen hozzáférhető helyeken is
- Rögzítőcsavar a szögbeállításhoz
- A jelölőtűk ceruzával is helyettesíthetők

WITRON

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
WITRON 60	**60**		1	57075301	9002719006145

- Leolvasó ablak a digitális mérésekhez
- Gyorsabb és pontosabb szögmérések még a nehezen hozzáférhető helyeken is
- HOLD funkció a mérési értékek mentéséhez és a szögértékek átviteléhez
- Karbantartást nem igényel, nem kell újra állítani
- Kikapcsolási automatika
- Megvilágított kijelző

Alaptartozék

- 4 x 1,5 V (AA) elem

Műszaki leírás:	WIM	WITRON
Terméknév	Szögmérők	Elektronikus szögmérő
Anyag	Alumínium zártszelvény profil	Alumínium zártszelvény profil
Felület	műanyag bevonatú	műanyag bevonatú
Szín	piros	piros
Vízszintes libella	1	1
Függőleges libella	1	1
Skálázás	1 vonás = 1°	digitális
Mérési tűrés	0,25°	0,10°
Áramellátás	-	4 x 1,5 V (AA) elem
Méréstartomány	180°	355°
Leolvashatóság	0.50°	0.05°

Kicsapózsinórok

Határozottan jobb.

A SOLA kicsapózsinórok ideálisak az egyenes vonalak jól látható jelölésére belső vagy külső munkáknál. Minden modell rendkívül szakadásálló, 30 m-es zsinórral és robusztus, magnézium présöntvényből vagy minőségi műanyagból készült házzal rendelkezik.

Könnyű kezelhetőség a pontos jelölés érdekében.

A kényelmes (szabadonfutós) zsinórkihúzóval a kiváló minőségű zsinór gyorsan kihúzható. A praktikus záróhorog biztosítja a zsinór biztonságos rögzítését munka közben. Annak érdekében, hogy a jelölés ne csak tökéletes, hanem gyakoribb is lehessen, a SOLA kicsapózsinórok háza nagy kapacitással rendelkezik a krétapor számára.

A CLP és CLKS modellek a tekerőmechanizmus nagy áttételével is rendelkeznek, ami lehetővé teszi a zsinór különösen gyors visszatekerését.

Nem csupán egy zsinór.

Semmiképpen sem alkalmas minden zsinór kicsapózsinórnak – a nagy szakítószilárdság és a színes por jó tapadása a legfontosabb szempontok. A SOLA esetében a zsinór fonott poliészter-multifilamentből készül, és hosszú, intenzív használatot tesz lehetővé. Precíz, egyenletes és jól látható jelölésekhez, még nagyobb távolságok esetén is.

Tapadóképesség

■■■ Kiváló ■■ Nagyon jó ■ Jó

CPBL fekete krétapor Jó tapadási tulajdonságok, ellenálló képesség esőben és szél esetén, világos felületeken nagyon jól látható, nehezen eltávolítható.	■■■
CPB kék krétapor Világos felületeken nagyon jól látható, könnyen lemosható.	■
CPR piros krétapor Világos felületeken jól látható, jó tapadási tulajdonságok, ellenálló képesség esőben és szél esetén, nehezen eltávolítható.	■■■
CPO narancssárga krétapor Minden felületen jól látható, ellenálló képesség esőben és szél esetén, könnyen lemosható.	■■
CPW fehér krétapor Sötét felületeken nagyon jól látható, könnyen lemosható.	■
CPG zöld krétapor Jól látható sötét felületeken, finom szemcseméret a magasszintű színfelhordás érdekében, eső- és szélálló.	■■

SOLA krétapor: Nyomot hagy.

A jelölések láthatóságát illetően a legfontosabb tényező a krétapor összetétele. A SOLA krétapor különösen nagyszámú színpigmentjével a SOLA krétapor minden alkalmazási helyzetben és minden időjárási körülmények között érvényesül.

Kicsapózsinórok

		Szín	Vol [g]	Oldal
CLP		–	–	157
CLP SET		kék / piros	–	157
CLM		–	–	157
CLM SET		kék / piros	–	158
CLKS		–	–	158
CLKS SET		kék / piros	–	158
CLG		–	–	159
CLG SET		kék / piros	–	159

Krétaporok

CPG		zöld	230	160
CPR		piros	1400 / 230	160
CPB		kék	1400 / 230	160
CPW		fehér	1400 / 230	161
CPO		narancssárga	1400 / 230	161
CPBL		fekete	1400 / 230	161

CLP

	L [m]	VP	PU	Cikkszám	EAN
CLP 30	**30**		6	66110601	9002719023036

- Rendkívül könnyű és törésálló magnézium ház
- Kényelmes zsinórvisszatekerés-funkció: szabadonfutó funkció a tekerő tengely megnyomásával
- 5x gyorsabb zsinór-visszatekerés az tekerőáttételnek köszönhetően
- Nagy színezőpor kapacitás
- Edzett záróhorog
- Integrált tárhely a kampóknak

CLP SET

	L [m]	Szín	VP	PU	Cikkszám	EAN
CLP 30 SET R	**30**	**piros**		1	66110642	9002719023050
CLP 30 SET B	**30**	**kék**		1	66110643	9002719023067

- Rendkívül könnyű és törésálló magnézium ház
- Kényelmes zsinórvisszatekerés-funkció: szabadonfutó funkció a tekerő tengely megnyomásával
- 5x gyorsabb zsinór-visszatekerés az tekerőáttételnek köszönhetően
- Nagy színezőpor kapacitás
- Edzett záróhorog
- Integrált tárhely a kampóknak

CLM

	L [m]	VP	PU	Cikkszám	EAN
CLM 30	**30**		6	66110501	9002719022992

- Rendkívül könnyű és törésálló magnézium ház
- Kényelmes zsinórvisszatekerés-funkció: szabadonfutó funkció a tekerő tengely megnyomásával
- Nagy színezőpor kapacitás
- Edzett záróhorog
- Integrált tárhely a kampóknak

Műszaki leírás:	CLP	CLP SET	CLM
Terméknév	Kicsapózsinór	Jelölő készlet	Kicsapózsinór
Anyag	Magnézium nyomásos öntés	Magnézium nyomásos öntés	Magnézium nyomásos öntés
Felület	bevonatos	bevonatos	bevonatos
Ház színe	piros/fekete	piros/fekete	piros
Övcsipesz	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél
Hajtómű-áttételes hajtókar	5:1	5:1	1:1
A zsinór anyaga	Poliészter-multifilament	Poliészter-multifilament	Poliészter-multifilament
Zsinórhossz	30 m	30 m	30 m
Maximális szakítószilárdság (ISO 2062)	234 N (±3 %)	234 N (±3 %)	234 N (±3 %)
Tartalom	CLP	CLP + KPB, CLP + KPR	CLM

CLM SET

	L [m]	Szín	VP	PU	Cikkszám	EAN
CLM 30 SET R	**30**	**piros**		1	66110542	9002719023012
CLM 30 SET B	**30**	**kék**		1	66110543	9002719023029

- Rendkívül könnyű és törésálló magnézium ház
- Kényelmes zsinórvisszatekerés-funkció: szabadonfutó funkció a tekerő tengely megnyomásával
- Nagy színezőpor kapacitás
- Edzett záróhorog
- Integrált tárhely a kampóknak

CLKS

	L [m]	VP	PU	Cikkszám	EAN
CLKS	**30**		1	66114101	9002719041412

- 6x gyorsabb zsinór-visszatekerés a tekerő áttételnek köszönhetően
- Könnyű és robusztus műanyag ház gumi borítással az ergonomikus kezelés érdekében
- Betekintő ablak a készülékben található krétapor mennyiségének ellenőrzéséhez
- Tekerőkar edzett acélból
- Integrált tárhely a kampóknak
- Kényelmes zsinórvisszatekerés-funkció: szabadonfutó funkció a tekerő tengely megnyomásával

CLKS SET

	L [m]	Szín	VP	PU	Cikkszám	EAN
CLKS SET R	**30**	**piros**		1	66114142	9002719041429
CLKS SET B	**30**	**kék**		1	66114143	9002719041436

- 6x gyorsabb zsinór-visszatekerés a tekerő áttételnek köszönhetően
- Könnyű és robusztus műanyag ház gumi borítással az ergonomikus kezelés érdekében
- Betekintő ablak a készülékben található krétapor mennyiségének ellenőrzéséhez
- Tekerőkar edzett acélból
- Integrált tárhely a kampóknak
- Kényelmes zsinórvisszatekerés-funkció: szabadonfutó funkció a tekerő tengely megnyomásával

Műszaki leírás:	CLM SET	CLKS	CLKS SET
Terméknév	Jelölő készlet	Kicsapózsinór	Jelölő készlet
Anyag	Magnézium nyomásos öntés	ABS/TPR	ABS/TPR
Felület	bevonatos	-	-
Ház színe	piros	piros	piros
Övcsipesz	Rozsdamentes acél	-	-
Hajtómű-áttételes hajtókar	1:1	6:1	6:1
A zsinór anyaga	Poliészter-multifilament	Poliészter-multifilament	Poliészter-multifilament
Zsinórhossz	30 m	30 m	30 m
Maximális szakítószilárdság (ISO 2062)	234 N (±3 %)	196 N (±3 %)	196 N (±3 %)
Tartalom	CLM + KPB, CLM + KPR	CLKS	CLKS + CPR 230, CLKS + CPB 230

CLG

	L [m]	VP	PU	Cikkszám	EAN
CLG 30	**30**		1	66111101	9002719037224

- Nagy és robusztus műanyag ház
- Nagyon nagy szakítószilárdságú zsinór
- >2 mm-es zsinórvastagság az erősebb és tartósabb jelöléshez
- A magas festékpor-kapacitás megelőzi a gyakori utántöltést
- Széles betöltőnyílás a tiszta betöltés érdekében

CLG SET

	L [m]	Szín	VP	PU	Cikkszám	EAN
CLG 30 SET R	**30**	**piros**		1	66111142	9002719037248
CLG 30 SET B	**30**	**kék**		1	66111143	9002719037484

- Nagy és robusztus műanyag ház
- Nagyon nagy szakítószilárdságú zsinór
- >2 mm-es zsinórvastagság az erősebb és tartósabb jelöléshez
- A magas festékpor-kapacitás megelőzi a gyakori utántöltést
- Széles betöltőnyílás a tiszta betöltés érdekében

Műszaki leírás:	CLG	CLG SET
Terméknév	Kicsapózsinór	Jelölő készlet
Anyag	Magas minőségű műanyag	Magas minőségű műanyag
Ház színe	piros	piros
Hajtómű-áttételes hajtókar	1:1	1:1
A zsinór anyaga	Poliészter-multifilament	Poliészter-multifilament
Zsinórhossz	30 m	30 m
Maximális szakítószilárdság (ISO 2062)	600 N (±3 %)	600N (±3 %)
Tartalom	CLG	CLG + CPB, CLG + CPR

CPG

	Vol [g]	Szín	VP	PU	Cikkszám	EAN
CPG 230	**230**	**zöld**		1	66153101	9002719041504

- Nagyon jól látható sötét felületeken
- Finom szemcseméret a magasabb színfelhordás érdekében
- Ellenáll esőnek és szélnek

CPR

	Vol [g]	Szín	VP	PU	Cikkszám	EAN
CPR 230	**230**	**piros**		1	66152101	9002719037460
CPR 1400	**1400**	**piros**		1	66152201	9002719037446

- Minden felületen jól látható
- Finom szemcseméret a magasabb színfelhordás érdekében
- Ellenáll esőnek és szélnek
- Jó tapadási tulajdonságok
- Nehezen eltávolítható

CPB

	Vol [g]	Szín	VP	PU	Cikkszám	EAN
CPB 230	**230**	**kék**		1	66152301	9002719037422
CPB 1400	**1400**	**kék**		1	66152401	9002719037408

- Nagyon jól látható világos felületeken
- Finom szemcseméret a magasabb színfelhordás érdekében
- Könnyen lemosható

Műszaki leírás:	**CPG**	**CPR**	**CPB**
Terméknév	Krétaporok	Krétaporok	Krétaporok
Anyag	Krétapor színpigmentekkel	Krétapor színpigmentekkel	Krétapor színpigmentekkel
Szín	zöld	piros	kék

PU Csomagolási mennyiség **VP** Csomagolás ○ Zsugorfóliázva/zacskózva/csomagolás nélkül Önkiszolgáló csomagolás Tálalódoboz Védőtáska szállításhoz Táska

CPW

	Vol [g]	Szín	VP	PU	Cikkszám	EAN
CPW 230	**230**	**fehér**		1	66152501	9002719037385
CPW 1400	**1400**	**fehér**		1	66152601	9002719037361

- Nagyon jól látható sötét felületeken
- Finom szemcseméret a magasabb színfelhordás érdekében
- Könnyen lemosható

CPO

	Vol [g]	Szín	VP	PU	Cikkszám	EAN
CPO 230	**230**	**narancssárga**		1	66152701	9002719037286
CPO 1400	**1400**	**narancssárga**		1	66152801	9002719037309

- Minden felületen jól látható
- Finom szemcseméret a magasabb színfelhordás érdekében
- Ellenáll esőnek és szélnek

CPBL

	Vol [g]	Szín	VP	PU	Cikkszám	EAN
CPBL 230	**230**	**fekete**		1	66152901	9002719037323
CPBL 1400	**1400**	**fekete**		1	66153001	9002719037347

- Jó tapadási tulajdonságok
- Finom szemcseméret a magasabb színfelhordás érdekében
- Ellenáll esőnek és szélnek
- Nagyon jól látható világos felületeken
- Nehezen eltávolítható

Műszaki leírás:	CPW	CPO	CPBL
Terméknév	Krétaporok	Krétaporok	Krétaporok
Anyag	Krétapor színpigmentekkel	Krétapor színpigmentekkel	Krétapor színpigmentekkel
Szín	fehér	narancssárga	fekete

Ceruzák/jelölők

Bár csak egy ceruza. De egy igazán jó ceruza.

Csempén, kerámián, fémen, kövön vagy akár nedves fán: A SOLA ceruzák megbízhatóan fognak. Ez elsősorban a betétben lévő anyagok, például az agyag, a grafit és a viasz speciális receptúrájának köszönhető.

Minden SOLA ceruza a hársfa kiváló minőségű faanyagából készül, ami a ceruzákat rendkívül masszívvá teszi, de mégsem okoz gondot a hegyezésük egy szike vagy hegyező segítségével. A ceruzák háromszoros, kiváló minőségű lakkozással készülnek, és természetesen környezetbarátok és mérgező nehézfémektől mentesek.

Ceruza lehetőségek és alkalmazások

■■■ Kiváló ■■ Nagyon jó ■ Jó

Osztály	STB	ZB	KB	UB	SB	RBB
Megnevezés	Kőfaragó-ceruza	Ácsceruza	Másolóceruza	Univerzális ceruza	Jelölőceruza	Kék-piros ceruza
Betét	Grafit keménység 10H	Grafit keménység HB	2/3 grafittartalom és 1/3 egyéb	Grafit hegy viasztartalommal	Színes hegy viasztartalommal	Színes hegy viasztartalommal
Nedves fa		■	■■■	■	■	■
Száraz fa	■	■■■	■■	■■	■■	■■
Kő	■■■	■■	■	■■	■	■■
Fém	■	■	■■	■■	■■■	■■
Csempe/kerámia				■■■	■■■	
Üveg			■	■■	■■■	■
Beton	■■■	■■	■	■■	■	■■
Tégla	■■■	■■	■	■■	■	■
Gumi	■	■		■■	■■■	■
Műanyag		■	■	■■■	■■	■
Papír/karton	■	■■■	■■	■	■	■■
Sötét felületek					■■■	

Alkoholos filc: Megmarad, amikor ír.

Vízálló, gyorsan száradó és fényálló – a PMB (fekete) vagy PMR (piros) tartós alkoholos filcek szinte minden anyagra megbízhatóan írnak és rajzolnak. Ideális minden szakmához és minden célra.

PM DUO:2 az 1-ben ceruza a pontos jelöléshez.

A PM DUO egyik végén egy keskeny, 25 mm hosszú rozsdamentes acél hegy van a furatok jelöléséhez, a másik végén pedig egy nyomásálló, 1,5 és 3 mm közötti finom vonalszélességű kerek hegy a sokoldalú jelölésekhez és címkézéshez.

CPM: Pontosság minden vonással.

A CPM mechanikus ácsceruza megbízható nyomó-automatikája és széles, téglalap keresztmetszetű hegye különösen pontos jelöléseket tesz lehetővé különböző felületeken. A ceruzahegyek különböző keménységben kaphatók, és gond nélkül cserélhetők, illetve utántölthetők. A praktikus hosszúságú, robusztus kialakítású műanyag házat kifejezetten az építkezéseken való használatra fejlesztették ki.

CPM betétek

■■■ Kiváló ■■ Nagyon jó ■ Jó

Betét	Graphic lead HB	Graphic lead 10H
Nedves fa	■	
Száraz fa	■■■	■
Kő	■■	■■■
Fém	■	■
Csempe/kerámia		
Üveg		
Beton	■■	■■■
Tégla	■■	■■■
Gumi	■	■
Műanyag	■	
Papír/karton	■■■	■
Sötét felületek		

TLM2 mélyfurat-jelölő: Még távolról is.

Egy ceruza, két funkció: Az ABS műanyagból készült lecsavarható feltét ideális íráshoz vagy jelöléshez. A feltét nélkül a TLM2 egy hasznos, precíz mélyfurat jelölővé válik 45 mm mélységig vagy nehezen elérhető helyeken. Alapfelszereltségként HB grafit betéttel rendelkezik, a TLM2-hez színes viasz univerzális betét is kapható.

TLM2 betétek

■■■ Kiváló ■■ Nagyon jó ■ Jó

Betét	HB grafitbetét	PIROS univerzális betét	SÁRGA univerzális betét	SZÜRKE univerzális betét
Nedves fa	■	■■	■■	■■
Száraz fa	■■■	■■	■■	■■
Kő	■■	■■	■■	■■
Fém	■	■■■	■■■	■■■
Csempe/kerámia		■■■	■■■	■■■
Üveg		■■■	■■■	■■
Beton	■■	■■	■■	■■
Tégla	■■	■■	■■	■■
Gumi	■	■■	■■	■
Műanyag	■	■■	■■	■
Papír/karton	■■■	■■	■■	■■
Sötét felületek		■■	■■	

		Betét	Oldal
Ceruzák			
CPM SET		Grafit, keménység HB	169
CPM		Grafit, keménység HB	169
SG CPM HB		Grafit, keménység HB	169
SG CPM 10H		Grafit, keménység 10 H	170
ZB		Grafit, keménység HB	170
STB		Grafit, keménység 10 H	170
KB		2/3 grafittartalom, 1/3 egyéb	171
UB		Grafit hegy viasztartalommal	171
SB		Színes hegy viasztartalommal	171
RBB		Színes hegy viasztartalommal	172
BSP		-	172
Mélyfurat-jelölők			
TLM2 SET		Grafit, keménység HB	173
TLM2		Grafit, keménység HB	173
SG TLM2 HB		Grafit, keménység HB	173
SG TLM2		Grafit hegy viasztartalommal	174
SC TLM2		Színes hegy viasztartalommal	174
DHM		0,5-1,5 mm	174
Alkoholos filcek			
PM DUO		0.5 - 1.5 mm + 1.5 - 3.0 mm	175
PMB		1,5-3,0 mm	175
PMR		1,5-3,0 mm	175
PMBR SET		1,5-3,0 mm	176
IMW		4.0 mm	176

CPM SET

	L [cm]	L [in]	VP	PU	Cikkszám	EAN
CPM SET	**15.5**	**6.1**		1	66026142	9002719044253

- A különlegesen precíz jelölések érdekében szögletes keresztmetszetű hegyek
- Robusztus, megbízható hegyadagolás
- Lecsavarható nyomógomb a hegyek könnyű és gyors utántöltése érdekében
- Ellenálló ABS műanyagház praktikus méretben
- Vízálló, tartós és környezetbarát, mivel nem fából készült

CPM

	L [cm]	L [in]	VP	PU	Cikkszám	EAN
CPM	**15.5**	**6.1**		10	66026120	9002719044239

- A különlegesen precíz jelölések érdekében szögletes keresztmetszetű hegyek
- Robusztus, megbízható hegyadagolás
- Lecsavarható nyomógomb a hegyek könnyű és gyors utántöltése érdekében
- Ellenálló ABS műanyagház praktikus méretben
- Vízálló, tartós és környezetbarát, mivel nem fából készült

SG CPM HB

	L [cm]	L [in]	VP	PU	Cikkszám	EAN
SG CPM HB	**12**	**4.75**		1	66027120	9002719044260

- A különlegesen precíz jelölések érdekében szögletes keresztmetszetű hegyek
- Különösen alkalmas száraz fára, papírra, kartonra

Műszaki leírás:	CPM SET	CPM	SG CPM HB
Terméknév	Építőipari ceruza szett	Építőipari ceruza	Póthegy CPM grafit HB
Anyag	Magas minőségű műanyag	Magas minőségű műanyag	-
Üzemi hőmérséklet	-10 °C és +40 °C között	-10 °C és +40 °C között	-10 °C és +40 °C között
Tartalom	20xCPM + 10x6 SG CPM HB + 10x6 SG CPM 10H	10 x CPM	10 x 6 SG CPM HB
Betét	Grafit, keménység HB	Grafit, keménység HB	Grafit, keménység HB

SG CPM 10H

	L [cm]	L [in]	VP	PU	Cikkszám	EAN
SG CPM 10H	**12**	**4.75**		1	66028120	9002719044284

- A különlegesen precíz jelölések érdekében szögletes keresztmetszetű hegyek
- Különösen alkalmas kőre, betonra, téglára

ZB

	L [cm]	L [in]	VP	PU	Cikkszám	EAN
ZB 18	**17.5**	**6.9**		100	66010120	9002719011194
ZB 24	**24**	**9.5**		100	66010520	9002719015079
ZB 24 SB (10 x ZB24)	**24**	**9.5**		1	66010620	9002719033189
ZB 30	**30**	**11.8**		100	66010720	9002719015376

- Különösen alkalmas száraz fára, papírra, kartonra
- Könnyen élezhető
- Erős ceruzabél
- Nehezen törhető

STB

	L [cm]	L [in]	VP	PU	Cikkszám	EAN
STB 24	**24**	**9.5**		100	66011020	9002719016021
STB 30	**30**	**11.8**		100	66011120	9002719015086
STB 24 SB (10 x STB24)	**24**	**9.5**		1	66011220	9002719033165

- Különösen alkalmas kőre, betonra, téglára
- Könnyen élezhető
- Erős ceruzabél
- Nehezen törhető

Műszaki leírás:	SG CPM 10H	ZB	STB
Terméknév	Póthegy CPM grafit 10H	Ácsceruza	Kőfaragó-ceruza
Anyag	-	Hársfa	Hársfa
Üzemi hőmérséklet	-10 °C és +40 °C között	-10 °C és +50 °C között	-10 °C és +50 °C között
Tartalom	10 x 6 SG CPM 10H	-	-
Betét	Grafit, keménység 10 H	Grafit, keménység HB	Grafit, keménység 10 H

KB

	L [cm]	L [in]	VP	PU	Cikkszám	EAN
KB 24	**24**	**9.5**		100	66012520	9002719016038
KB 24 SB (10 x KB24)	**24**	**9.5**		1	66012620	9002719033202

- Különösen alkalmas nedves fára
- Nedves, csúszós felületekre is írhatunk vele
- Erős ceruzabél
- Nehezen törhető
- Nehezen eltávolítható

UB

	L [cm]	L [in]	VP	PU	Cikkszám	EAN
UB 24	**24**	**9.5**		75	66023520	9002719019374
UB 24 SB (6 x UB24)	**24**	**9.5**		1	66023620	9002719033226

- Különösen alkalmas csempére, kerámiára, műanyagra
- Minden felületre írható vele
- Erős ceruzabél
- Nehezen törhető

SB

	L [cm]	L [in]	VP	PU	Cikkszám	EAN
SB 24	**24**	**9.5**		75	66022520	9002719023920
SB 24 SB (6 x SB24)	**24**	**9.5**		1	66022620	9002719033240

- Különösen alkalmas sötét és csúszós felületeken, fémen, gumin
- Könnyen élezhető
- Erős ceruzabél
- Nehezen törhető

Műszaki leírás:	KB	UB	SB
Terméknév	Másolóceruza	Univerzális ceruza	Jelölőceruza
Anyag	Hársfa	Hársfa	Hársfa
Üzemi hőmérséklet	-10 °C és +50 °C között	-10 °C és +50 °C között	-10 °C és +50 °C között
Betét	2/3 grafittartalom, 1/3 egyéb	Grafit hegy viasztartalommal	Színes hegy viasztartalommal

RBB

	L [cm]	L [in]	VP	PU	Cikkszám	EAN
RBB 17	**17**	**6.7**		100	66024020	9002719020011
RBB 17 SB (6 x RBB17)	**17**	**6.7**		1	66024120	9002719033264

- 1 kék + 1 piros ceruzahegy a javításokhoz
- Jelölés meleg/hideg
- Erős ceruzabél
- Nehezen törhető

BSP

	L [cm]	VP	PU	Cikkszám	EAN
BSP	**5**		25	66009120	9002719031987

- Ceruzahegyező késsel kombinálva
- Minden ceruzamodellhez
- Edzett penge a hosszú élettartamért
- Csúszásmentes és ergonomikus kialakítás a biztonságos kezelés érdekében

Műszaki leírás:	RBB	BSP
Terméknév	Kék-piros ceruza	Ceruzahegyező
Anyag	Hársfa	ABS műanyag
Üzemi hőmérséklet	-10 °C és +50 °C között	-
Betét	Színes hegy viasztartalommal	-

TLM2 SET

	L [cm]	L [in]	VP	PU	Cikkszám	EAN
TLM2 SET	**15**	**5.9**		1	66041142	9002719041184

- A speciális kialakítás 45 mm mélységig lehetővé teszi a mélységjelölést
- Pontos jelölések a kis átmérőjű betét révén
- Integrált hegyező a nyomófejben
- Kétféle funkció: mélyfurat-jelölő és nyomógombos ceruza egyben a levehető toldaléknak köszönhetően
- Robusztus ABS övcsat a biztos rögzítéshez

TLM2

	L [cm]	L [in]	VP	PU	Cikkszám	EAN
TLM2	**15**	**5.9**		10	66041120	9002719041160

- Kétféle funkció: mélyfurat-jelölő és nyomógombos ceruza egyben a levehető toldaléknak köszönhetően
- A speciális kialakítás 45 mm mélységig lehetővé teszi a mélységjelölést
- Pontos jelölések a kis átmérőjű betét révén
- Integrált hegyező a nyomófejben
- Robusztus ABS övcsat a biztos rögzítéshez

SG TLM2 HB

	L [cm]	L [in]	VP	PU	Cikkszám	EAN
SG TLM2 HB	**12**	**4.75**		1	66045120	9002719041191

- Különösen alkalmas száraz fára, papírra, kartonra

Műszaki leírás:	TLM2 SET	TLM2	SG TLM2 HB
Terméknév	Furatjelölő készlet	Mélyfurat-jelölők	Póthegy TLM2 grafit HB
Anyag	Magas minőségű műanyag	Magas minőségű műanyag	-
Üzemi hőmérséklet	-10 °C és +40 °C között	-10 °C és +40 °C között	-10 °C és +40 °C között
Tartalom	20xTLM2 + 10x6 SG TLM2 HB + 10x6 SC TLM2	10 x TLM2	10 x 6 SG TLM2 HB
Betét	Grafit, keménység HB	Grafit, keménység HB	Grafit, keménység HB

SG TLM2

	L [cm]	L [in]	VP	PU	Cikkszám	EAN
SG TLM2	**12**	**4.75**		1	66032120	9002719035039

- Univerzális betét durva és sima felületekhez

SC TLM2

	L [cm]	L [in]	VP	PU	Cikkszám	EAN
SC TLM2	**12**	**4.75**		1	66046120	9002719041214

- Különösen alkalmas csempére, kerámiára, műanyagra

DHM

	L [cm]	L [in]	VP	PU	Cikkszám	EAN
DHM	**14.5**	**5.7**		1	66071120	9002719041283

- A vízálló és gyorsan száradó tinta megbízhatóan, elkenődés nélkül ír sima és száraz felületeken, például üvegen, fémen, kövön és műanyagon
- Egyszerű jelölés furatokban és nehezen hozzáférhető helyeken a vékony nemesacél csúcsnak köszönhetően
- Precíz jelölés, rajzolás és írás finom vonalszélességgel
- Fényálló és gyorsan száradó
- Nincs bosszantó elgurulás a jelölővel végzett munka közben a rögzítőkapocsnak köszönhetően

Műszaki leírás:	SG TLM2	SC TLM2	DHM
Terméknév	Póthegy TLM2 grafit universal	Póthegy TLM2 színes	Furatjelölő
Anyag	-	-	Magas minőségű műanyag
Üzemi hőmérséklet	-10 °C és +40 °C között	-10 °C és +40 °C között	5 °C-tól 40 °C-ig
Tartalom	10 x 6 SG TLM2	10 x 6 SC TLM2	20 x DHM
Betét	Grafit hegy viasztartalommal	Színes hegy viasztartalommal	0,5-1,5 mm
Szín	-	-	fekete
Tárolási hőmérséklet	-	-	5 °C-tól 20 °C-ig

PM DUO

	L [cm]	L [in]	VP	PU	Cikkszám	EAN
PM DUO	**15.0**	**5.9**		1	66080120	9002719044215

- 2 az 1-ben: Furatjelölő és alkoholos filc egy eszközben
- A vízálló és gyorsan száradó tinta megbízhatóan, elkenődés nélkül ír sima és száraz felületeken, például üvegen, fémen, kövön és műanyagon
- Egyszerű jelölés furatokban és nehezen hozzáférhető helyeken a vékony nemesacél csúcsnak köszönhetően
- Precíz jelölés, rajzolás és írás finom vonalszélességgel
- Fényálló és gyorsan száradó
- Nincs bosszantó elgurulás a jelölővel végzett munka közben a rögzítőkapocsnak köszönhetően

PMB

	L [cm]	L [in]	VP	PU	Cikkszám	EAN
PMB	**13.8**	**5.4**		1	66081120	9002719041238

- Vízálló szinte minden felületen
- Fényálló és gyorsan száradó
- Nincs bosszantó elgurulás a jelölővel végzett munka közben a rögzítőkapocsnak köszönhetően
- Különösen megfelelő műanyagra, kartonra, fémre, üvegre, gumira és fára

PMR

	L [cm]	L [in]	VP	PU	Cikkszám	EAN
PMR	**13.8**	**5.4**		1	66082120	9002719041252

- Vízálló szinte minden felületen
- Fényálló és gyorsan száradó
- Nincs bosszantó elgurulás a jelölővel végzett munka közben a rögzítőkapocsnak köszönhetően
- Különösen megfelelő műanyagra, kartonra, fémre, üvegre, gumira és fára

Műszaki leírás:	PM DUO	PMB	PMR
Terméknév	Alkoholos filc DUO	Alkoholos filc, fekete	Alkoholos filc, piros
Anyag	Magas minőségű műanyag	Magas minőségű műanyag	Magas minőségű műanyag
Szín	fekete	fekete	piros
Üzemi hőmérséklet	5 °C-tól 40 °C-ig	5 °C-tól 40 °C-ig	5 °C-tól 40 °C-ig
Tárolási hőmérséklet	5 °C-tól 20 °C-ig	5 °C-tól 20 °C-ig	5 °C-tól 20 °C-ig
Tartalom	10 x PM DUO	10 x PMB	10 x PMR
Betét	0.5 - 1.5 mm + 1.5 - 3.0 mm	1,5-3,0 mm	1,5-3,0 mm

PMBR SET

	L [cm]	L [in]	VP	PU	Cikkszám	EAN
PMBR SET	**13.8**	**5.4**		1	66088142	9002719041276

- Vízálló szinte minden felületen
- Fényálló és gyorsan száradó
- Nincs bosszantó elgurulás a jelölővel végzett munka közben a rögzítőkapocsnak köszönhetően
- Különösen megfelelő műanyagra, kartonra, fémre, üvegre, gumira és fára

IMW

	L [cm]	L [in]	VP	PU	Cikkszám	EAN
IMW	**14.0**	**5.5**		1	66091120	9002719044192

- Vízálló szinte minden felületen
- Magas fedőképesség az erős pigment használat által
- Nagyon jól látható sötét felületeken
- Hosszabb élettartam az optimalizált hegynek köszönhetően

Műszaki leírás:	PMBR SET	IMW
Terméknév	Alkoholos filc készlet, fekete/piros	Ipari jelölő fehér
Anyag	Magas minőségű műanyag	Magas minőségű műanyag
Szín	fekete/piros	fehér
Üzemi hőmérséklet	5 °C-tól 40 °C-ig	5 °C-tól 40 °C-ig
Tárolási hőmérséklet	5 °C-tól 20 °C-ig	5 °C-tól 20 °C-ig
Tartalom	20 x PMB + 20 x PMR	10 x IMW
Betét	1,5-3,0 mm	4.0 mm

Értékesítés támogatás

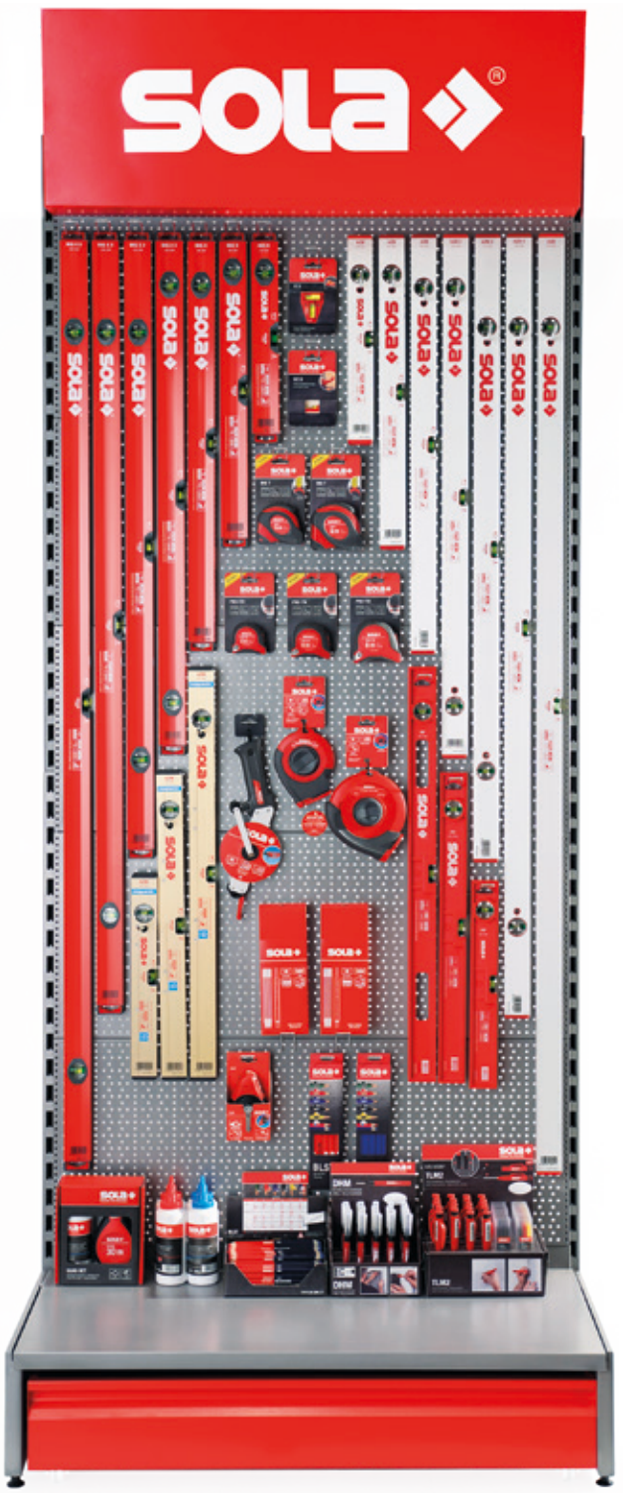

1M mérőszerszámok

Sz × Ma × Mé
103 × 257 × 57 cm

Lézer 1M

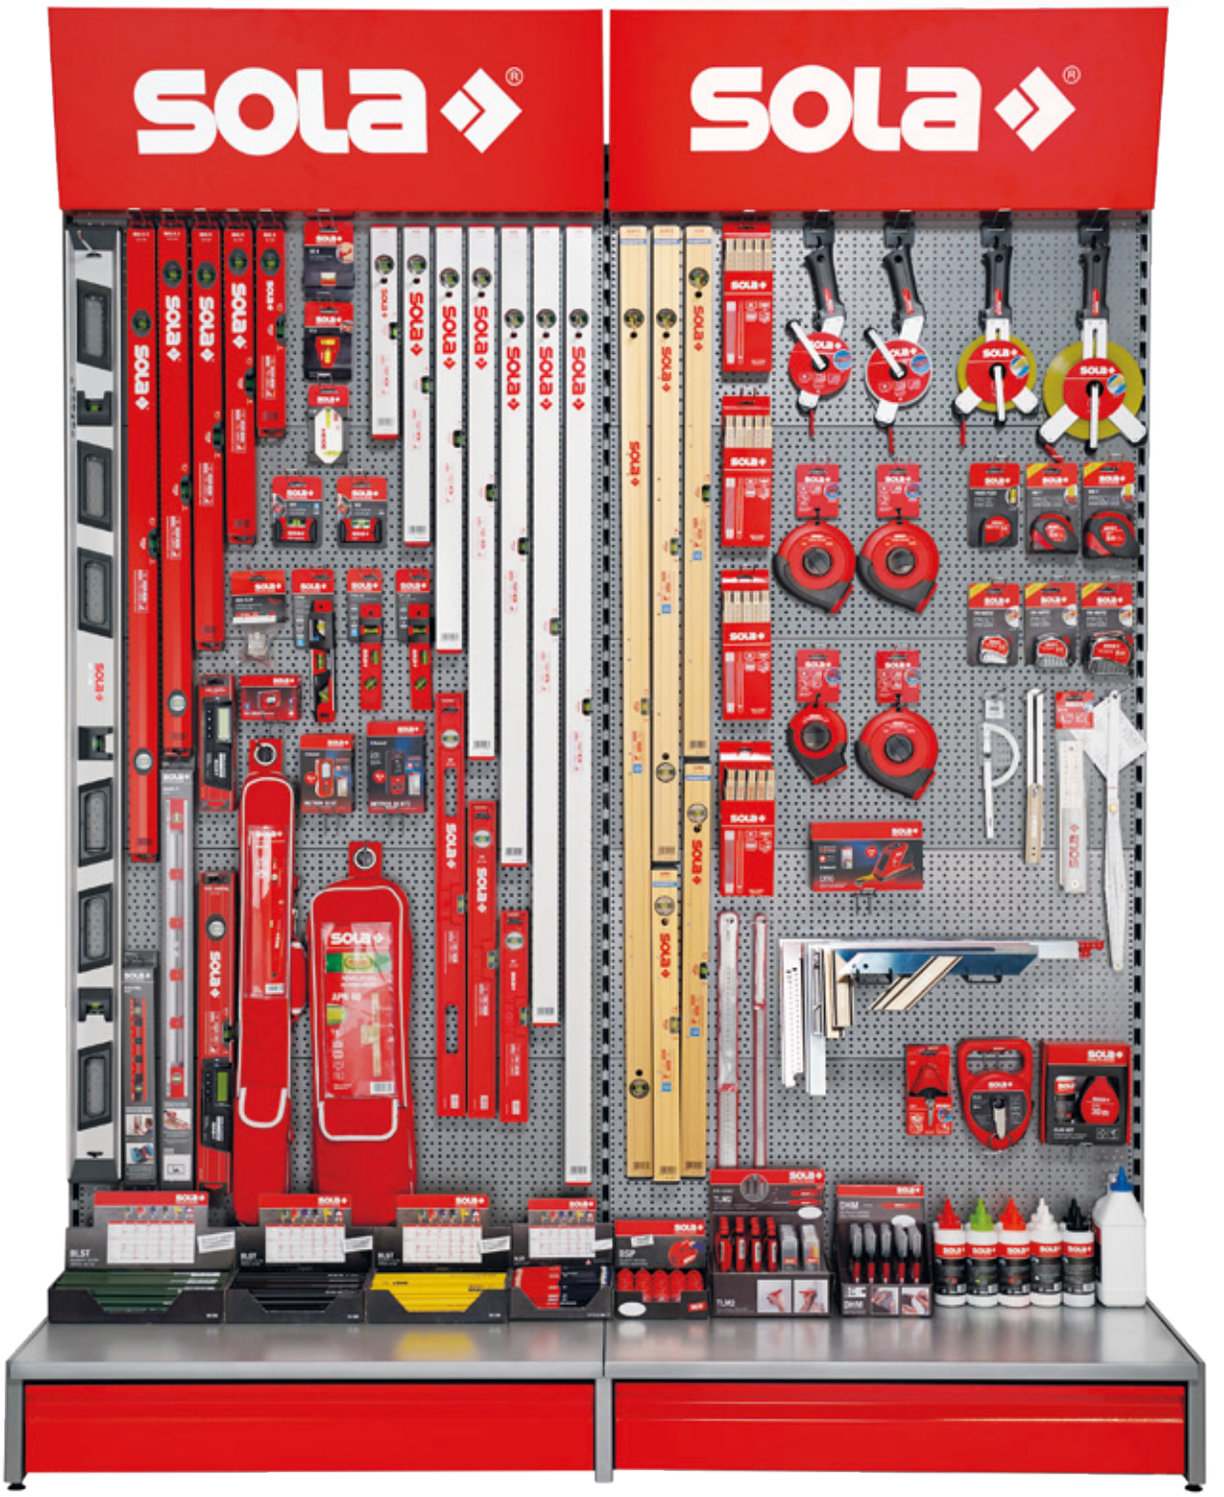

2M mérőszerszámok

1M öleslécek

Sz × Ma × Mé
102 × 207 × 53 cm

POS 60 Display

Sz × Ma × Mé
56 × 65 × 46 cm
Kapacitás: 45 vízmérték, 18 öles- és lehúzóléc

POS 50
Display Focus
Sz × Ma × Mé
50 × 160 × 48 cm

POS 50
Display
Hosszmérés

POS 50
Display
Mérőeszköz

POS 50
Display
Derékszög

POS 50
Display
speciális

POS 50
Display speciális
(csomagolt)

Kubus vízmértékekhez

Sz × Ma × Mé
44 × 39 × 42 cm

Pult display

Sz × Ma × Mé
65 × 30 × 30 cm (kivéve a felső táblát),
3 oldalas, forgatható

Kötött sapka	Cikksz.
	W010156

Baseballsapka	Cikksz.
	W010158

Snapback sapka	Cikksz.
	W010157

Zokni	Cikksz.
Méret 38–40	W012175M
Méret 41–43	W012175L
Méret 44–46	W012175XL

Csésze	Cikksz.
	W010155

Kulacs	Cikksz.
	W010154

Együtt még tovább.

Mivel semmi sem halad előre, ha megállunk, területileg mi is továbbléptünk. A SOLA márkanév nem csupán a szavak szintjén hódította meg a világot – ma már több mint 80 országban vagyunk jelen, valamint nem utolsósorban az amerikai Kesonnal való szoros, nemzetközi partnerségünk és a Keson LLC alapítása alakítja jelenünket és jövőnket.

■ Értékesítési képviseletek
□ Értékesítési partnerek

Ausztria
SOLA-Messwerkzeuge GmbH
Unteres Tobel 25
6840 Götzis
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at
www.sola.at

Németország
SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau
T +49 8382 28585
sola@sola.at
www.sola.de

Svájc
SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch

Magyarország
Sola-Metál Kft.
Nagy-berki út 6.
7634 Pécs
T +36 72 252 823
ertekesites@sola-metal.hu
www.sola-metal.hu

USA & Kanada
KESON LLC
810 Commerce Street
Aurora, Illinois 60504-7931
T +1 800 345-3766
info@sola.us
www.sola.us

Olaszország
SOLA Italia S.r.l.
Via Stazione 8
39049 Vipiteno (BZ)
sola@sola.at
www.solaitalia.it

Passion for Precision

Ausztria

SOLA-Messwerkzeuge GmbH
Unteres Tobel 25
6840 Götzis
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at
www.sola.at

Németország

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau
T +49 8382 28585
sola@sola.at
www.sola.de

Svájc

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch

Magyarország

Sola-Metál Kft.
Nagy-berki út 6.
7634 Pécs
T +36 72 252 823
ertekesites@sola-metal.hu
www.sola-metal.hu

SOLA-Verkaufskatalog H24HU · Változtatások, nyomdai és nyomtatási hibák fenntartva.